


Fiche prescription

TITAN LED - FP0025

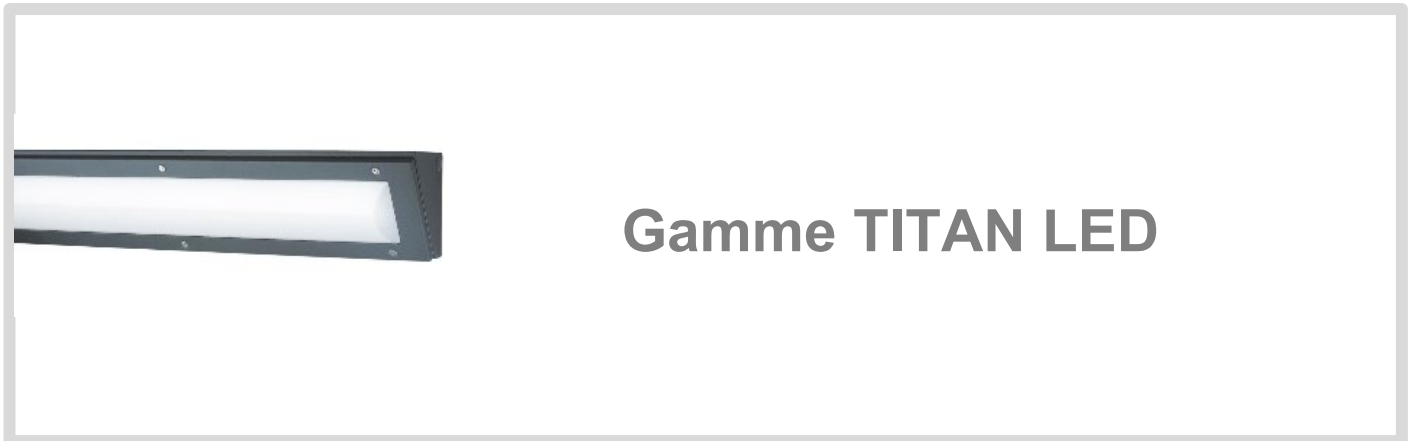

Applique ou angle type TITAN LED de chez SÉCURLITE ou techniquement équivalent :

- Dimensions version applique TITAN C95 longueurs 720 ou 1330 mm x h 200 mm x p 92 mm
- Dimensions version angle 45° TITAN A45 longueurs 720 ou 1330 mm x 160 mm x 160 mm
- Dimensions version angle 30° TITAN A30 longueurs 720 ou 1330 mm x 180 mm x 141 mm
- Dimensions version encastrée TITAN E longueurs 730 ou 1340 mm x 210 mm x 100 mm
- Classe I – IP65 – IK11++ / 120J – VK66 angle et plafonnier, VK65 applique – 850°C - IRC 80 – SDCM 3 – risque photobiologique RG0
- Version applique ou angles : corps et cadre en acier EZ, couleur gris graphique - version encastrée : corps et cadre en inox 304L peint, couleur gris graphique
- Peinture polyester poudrée
- Diffuseur contreventé polycarbonate opalescent
- Visserie inox antivandale
- Presse étoupe en laiton nickelé fourni pour les versions applique et angle
- Platine coulissante débrochable
- *CCT, puissance, flux et efficacité lumineuse : se reporter à la fiche technique selon codification du produit*
- Options disponibles sur demande : avec détection Pro, gradable DALI + switch dimming + préavis de veille, avec détection Pro + préavis d'extinction, avec détection Pro + préavis de veille, avec détection Pro + radio pilotage, version esclave + préavis d'extinction, version esclave + préavis de veille. *Se reporter à la fiche technique selon codification du produit*
- Gamme disponible en 3000 et 4000 K
- Maintien du flux : L80B10 / supérieur à 72 000 h – maintien du flux : L90B50 / 52 000 h - garantie 5 ans
- Éligible au certificat d'économie d'énergie BAR-EQ-110 pour les versions avec détecteur
- Gamme certifiée Origine France Garantie
- Luminaire réparable. Pièces détachées disponibles sur demande.

Données techniques et dimensionnelles fournies à titre indicatif et modifiables sans préavis. Nous consulter au préalable.