

# TITAN

## C95 / E /

## A30 / A45

Une gamme complète  
de luminaires en acier conçue  
pour les lieux et souterrains  
soumis à l'hypervandalisme.



BVCert. 6037554






## CARACTÉRISTIQUES :

- Luminaire résistant à l'hypervandalisme
- Version applique (Titan C95) ou angle 45° (Titan A45) et angle 30° (Titan A30) : corps et cadre en acier EZ
- Version encastrée (Titan E) : corps et cadre en inox 304L peint ou version tout inox brossé 316L. Nous consulter
- CCT 4000 K, IRC min. 80
- Peinture polyester poudrée
- Diffuseur contreventé polycarbonate opalescent
- Visserie inox antivandalisme
- Presse-étoupe en laiton nickelé fourni pour les versions applique et angle
- Passe-fils fournis pour la version encastrée
- Éligible aux certificats d'économie d'énergie BAR-EQ-110 et RES-EC-104 selon version
- RAL 7016 ●


## OPTIONS DISPONIBLES SUR DEMANDE :

- LED 3000 K
- Version secourue
- LED de veille
- Classe II
- Trunking (panneaux de jonction entre luminaires)
- Diffuseur plat polycarbonate opalescent (IK11+ 80 J)
- Couleur blanc : RAL 9003 ○


Titan E - code : 6371 1400




Titan A30 - code : 6171 1400




Titan A45 - code : 6071 1400




Titan C95 - code : 6277 1400




Titan E

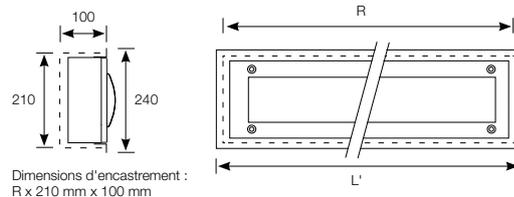


Titan A30



Titan A45



Titan C95



Longueur (mm)	Puissance (W)	Flux utile luminaire (lm)	Efficacité lumineuse (lm / W)	Code
720	12	1050	88	6270 14--
	17	1820	109	6272 14--
	21	2010	96	6271 14--
	43	4080	95	6273 14--
1330	17	1850	107	6274 14--
	41	4250	104	6276 14--
	43	4030	94	6275 14--
	70	6930	99	6277 14--

Maintien du flux : L80B10 / supérieur à 72 000 h  
L90B50 / 52 000 h

**Codification température de couleur 3000 K :**  
remplacer le chiffre 4 par le chiffre 3

exemple 4000K : 6270 14--  
3000K : 6270 13--

**Codification :** remplacer les deux tirets (--) par les chiffres correspondants :  
exemple 6270 14--

- 00 SANS DÉTECTION
- 21 GRADABLE DALI + SWITCH DIMMING
- 12 AVEC DÉTECTION PRO
- 14 AVEC DÉTECTION PRO + PRÉAVIS D'EXTINCTION
- 15 AVEC DÉTECTION PRO + PRÉAVIS DE VEILLE
- 16 AVEC DÉTECTION PRO + RADIO PILOTAGE
- 04 VERSION ESCLAVE + PRÉAVIS D'EXTINCTION
- 05 VERSION ESCLAVE + PRÉAVIS DE VEILLE
- 44 DÉTECTION PRO + RADIO PILOTAGE + PRÉAVIS D'EXTINCTION
- 45 DÉTECTION PRO + RADIO PILOTAGE + PRÉAVIS DE VEILLE

 Outil antivandalisme (insert) à commander séparément.  
code : 9800 0004

 Télécommande pour radio pilotage à commander séparément.  
code : 9800 0010

## OPTIONS COMPLÉMENTAIRES TITAN C95

**Codification :**  
ajouter le suffixe correspondant au code du produit

exemple : 6270 1400 ----

- 9101 CÂBLAGE TRAVERSANT
- 9413 DIFFUSEUR PLAT DUROFLAM®
- 9415 DIFFUSEUR PLAT PC OPALESCENT
- 9601 PROTECTION ANTIGRAFFITI
- 9702 VISSERIE INOX CRUCIFORME (VK54)

## DÉTAILS



Longueur (mm)	Longueur façade L' (mm)	Puissance (W)	Flux utile luminaire (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Code
730	760	12	1050	88	6370 14--
		17	1820	109	6372 14--
		21	2010	96	6371 14--
		43	4080	95	6373 14--
1340	1370	17	1850	107	6374 14--
		41	4250	104	6376 14--
		43	4030	94	6375 14--
		70	6930	99	6377 14--

Maintien du flux : L80B10 / supérieur à 72 000 h  
L90B50 / 52 000 h

**Codification température de couleur 3000 K :**  
remplacer le chiffre 4 par le chiffre 3

exemple 4000K : 6370 14--  
3000K : 6370 13--

**Codification :** remplacer les deux tirets (--) par les chiffres correspondants :  
exemple 6370 14--

- 00 SANS DÉTECTION
- 21 GRADABLE DALI + SWITCH DIMMING
- 12 AVEC DÉTECTION PRO
- 14 AVEC DÉTECTION PRO + PRÉAVIS D'EXTINCTION
- 15 AVEC DÉTECTION PRO + PRÉAVIS DE VEILLE
- 16 AVEC DÉTECTION PRO + RADIO PILOTAGE
- 04 VERSION ESCLAVE + PRÉAVIS D'EXTINCTION
- 05 VERSION ESCLAVE + PRÉAVIS DE VEILLE
- 44 DÉTECTION PRO + RADIO PILOTAGE + PRÉAVIS D'EXTINCTION
- 45 DÉTECTION PRO + RADIO PILOTAGE + PRÉAVIS DE VEILLE

 Outil antivandalisme (insert) à commander séparément.  
code : 9800 0004

 Télécommande pour radio pilotage à commander séparément.  
code : 9800 0010

## DÉTAILS



Inox 304L peint



Inox brossé 316L

Longueur (mm)	Puissance (W)	Flux utile luminaire (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Code
720	12	1050	88	6170 14--
	17	1820	109	6172 14--
	21	2010	96	6171 14--
	43	4080	95	6173 14--
1330	17	1850	107	6174 14--
	41	4250	104	6176 14--
	43	4030	94	6175 14--
	70	6930	99	6177 14--

Maintien du flux : L80B10 / supérieur à 72 000 h  
L90B50 / 52 000 h

**Codification température de couleur 3000 K :**  
remplacer le chiffre 4 par le chiffre 3

exemple 4000K : 6170 14--  
3000K : 6170 13--

**Codification :** remplacer les deux tirets (--) par les chiffres correspondants :  
exemple 6170 14--

- 00 SANS DÉTECTION
- 21 GRADABLE DALI + SWITCH DIMMING
- 12 AVEC DÉTECTION PRO
- 14 AVEC DÉTECTION PRO + PRÉAVIS D'EXTINCTION
- 15 AVEC DÉTECTION PRO + PRÉAVIS DE VEILLE
- 16 AVEC DÉTECTION PRO + RADIO PILOTAGE
- 04 VERSION ESCLAVE + PRÉAVIS D'EXTINCTION
- 05 VERSION ESCLAVE + PRÉAVIS DE VEILLE
- 44 DÉTECTION PRO + RADIO PILOTAGE + PRÉAVIS D'EXTINCTION
- 45 DÉTECTION PRO + RADIO PILOTAGE + PRÉAVIS DE VEILLE

Outil antivandalisme (insert) à commander séparément.  
code : 9800 0004

Télécommande pour radio pilotage à commander séparément.  
code : 9800 0010

## OPTIONS COMPLÉMENTAIRES TITAN A30

**Codification :**  
ajouter le suffixe correspondant au code du produit

exemple : 6170 1400 ----

- 9101 CÂBLAGE TRAVERSANT
- 9413 DIFFUSEUR PLAT DUROFLAM®
- 9415 DIFFUSEUR PLAT PC OPALESCENT
- 9601 PROTECTION ANTIGRAFFITI
- 9702 VISSERIE INOX CRUCIFORME (VK54)

## DÉTAILS



Longueur (mm)	Puissance (W)	Flux utile luminaire (lm)	Efficacité lumineuse (lm / W)	Code
720	12	1050	88	6070 14--
	17	1820	109	6072 14--
	21	2010	96	6071 14--
	43	4080	95	6073 14--
1330	17	1850	107	6074 14--
	41	4250	104	6076 14--
	43	4030	94	6075 14--
	70	6930	99	6077 14--

Maintien du flux : L80B10 / supérieur à 72 000 h  
L90B50 / 52 000 h

**Codification température de couleur 3000 K :**  
remplacer le chiffre 4 par le chiffre 3

exemple 4000K : 6070 14--  
3000K : 6070 13--

**Codification :** remplacer les deux tirets (--) par les chiffres correspondants :  
exemple 6070 14--

- 00 SANS DÉTECTION
- 21 GRADABLE DALI + SWITCH DIMMING
- 12 AVEC DÉTECTION PRO
- 14 AVEC DÉTECTION PRO + PRÉAVIS D'EXTINCTION
- 15 AVEC DÉTECTION PRO + PRÉAVIS DE VEILLE
- 16 AVEC DÉTECTION PRO + RADIO PILOTAGE
- 04 VERSION ESCLAVE + PRÉAVIS D'EXTINCTION
- 05 VERSION ESCLAVE + PRÉAVIS DE VEILLE
- 44 DÉTECTION PRO + RADIO PILOTAGE + PRÉAVIS D'EXTINCTION
- 45 DÉTECTION PRO + RADIO PILOTAGE + PRÉAVIS DE VEILLE

Outil antivandalisme (insert) à commander séparément.  
code : 9800 0004

Télécommande pour radio pilotage à commander séparément.  
code : 9800 0010

## OPTIONS COMPLÉMENTAIRES TITAN A45

**Codification :**  
ajouter le suffixe correspondant au code du produit

exemple : 6070 1400 ----

- 9101 CÂBLAGE TRAVERSANT
- 9413 DIFFUSEUR PLAT DUROFLAM®
- 9415 DIFFUSEUR PLAT PC OPALESCENT
- 9601 PROTECTION ANTIGRAFFITI
- 9702 VISSERIE INOX CRUCIFORME (VK54)

## DÉTAILS





the  
GAS  
SO



RONNIE  
ARTIE ▶