

Conettix D6615 Carte de terminaison CPU

www.boschsecurity.fr

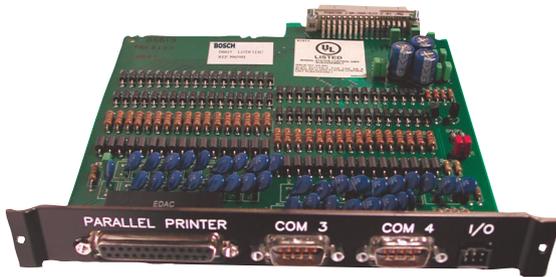


Tableau enfichable modulaire. Offre une interface blindée entre la carte de ligne processeur Conettix D6610 et les connexions externes vers les ordinateurs et imprimantes des bases de données de télésurveillance. Inclut :

- Deux ports série
- Un port parallèle
- Deux entrées programmables
- Deux sorties programmables

Certifications et accréditations

Région	Certification
Australie	RCM
Europe	CE
États-Unis	UL
	UL UL 365 - Police Station Connected Burglar Alarm Units
	UL UL 864 - Standard for Control Units and Accessories for Fire Alarm Systems
	UL UL 1076 - Proprietary Burglar Alarm Units and Systems
	UL UL 1610 - Central Station Burglar Alarm Units
	FM

Région	Certification
	CSFM California State Fire Marshal (see our website)
Canada	ULC
	ULC CAN/ULC S303 - Local Burglar Alarm Units and Systems
	ULC CAN/ULC S304-06, Second Edition, dated July 2006 - For Signal Receiving Centre and
	ULC ULC-ORD C1076 - Proprietary Burglar Alarm Units and Systems

Informations de commande

Conettix D6615 Carte de terminaison CPU

Offre une interface blindée entre la carte de ligne processeur Conettix D6610 et les connexions externes vers les ordinateurs et imprimantes des bases de données de télésurveillance.

Numéro de commande **D6615**