

Comptage 001

CONTAX D TRI 80A LCD

Ref 031042




Compteur totalisateur de kWh
Réseau triphasé 4 fils
Branchement direct
Fixation modulaire
Caches-bornes plombables

Principales caractéristiques

- Tension de référence : 3x230/380V 50/60 Hz.
- Intensité de démarrage : 80mA.
- Intensité nominale : 20A.
- Intensité max : 80A.
- Classe de précision : 1.
- Conforme à la norme IEC 61036.
- Sortie d'impulsion SO bornes 20(+) et 21(-) : 800 Imp/Kwh, de 18 à 27 Vcc, max: 27 mA
Durée de l'impulsion : > 30 ms.
- Affichage : 7 chiffres dont une décimale.
- Consommation < 2 W.
- Température de fonctionnement : -10°C à +45°C.
- Humidité de l'air moyenne max.: 75%.

Dimensions boîtier

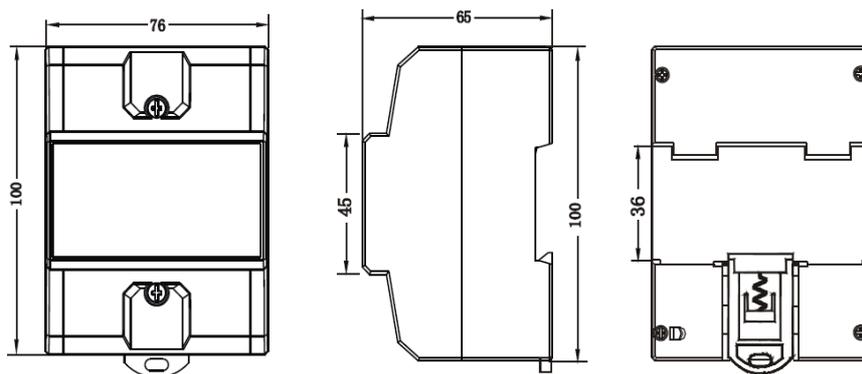

Raccordement

