

## Comptage 001

### **CODIX 134 et 135**

**Compteurs horaires avec remise à zéro manuelle et électrique  
Montage encastré – Format DIN 48 x 24 mm**



### Principales caractéristiques

Entrée comptage de 10 à 260 Vca/cc

Comptage additionnant.

Remise à zéro électrique ou manuelle (par simple appui sur la touche en façade), avec possibilité de l'invalider.

Auto-alimenté par pile au lithium autonomie 8 ans à 20°C (non remplaçable).

Capacité de l'afficheur :

- Codix 134 : affichage LCD 7 chiffres, hauteur 9 mm, 99999h 59m ou 99999,99h.

- Codix 135 : affichage LCD 8 chiffres, hauteur 9 mm, 9999h 99m 59s ou 999999,9s.

Boîtier gris sombre RAL7021, de dimensions 48 x 24 mm, profondeur 48 mm. Face avant étanche IP65.

Montage encastré dans découpes 45 x 22,5 mm, 50 x 25 mm (avec cadre fourni), 45 x 45 mm (avec accessoire ref 031175) ; ou clipsable sur Rail-Din (avec accessoire ref 031184).

Livre avec cadre permettant le serrage par vis en façade (non fournies) ou par étrier de serrage (fourni).

Livre avec joints d'étanchéité à positionner entre la face avant et le panneau de fixation.

Raccordement par bornes à vis.

Températures : - fonctionnement : -10 ... +60 °C. - stockage : -20 ... +70 °C.

Altitude : jusqu'à +2000m.


Certification UL.

Poids : environ 50g.


Sur demande : afficheurs rétroéclairés, compteurs avec 2 entrées pour double comptage ou différentiel entre les 2 entrées.

## Dimensions


### Compteur

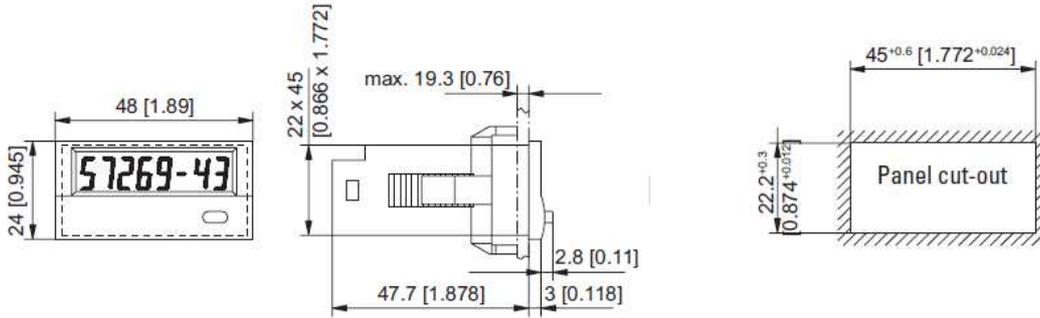


### Cadre pour montage dans découpe 50x25mm (fourni avec le compteur)

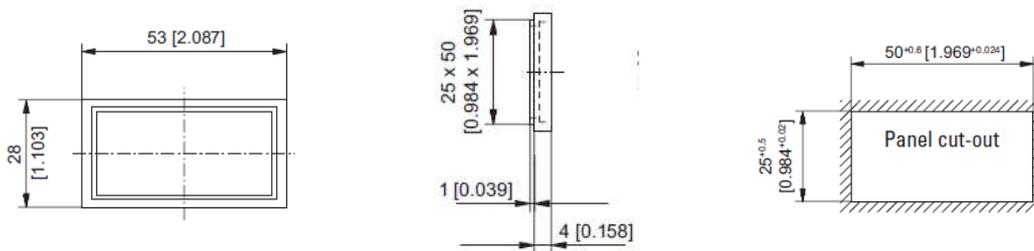


### Cadre pour fixation par vis (fourni avec le compteur)

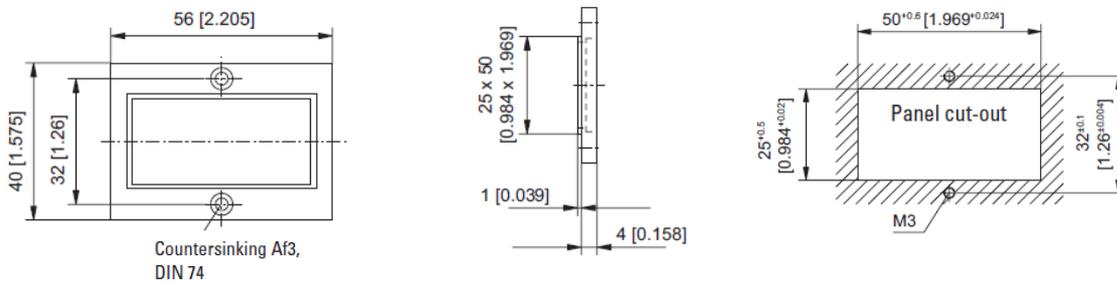

### Cadre pour montage dans découpe 45x45mm (accessoire ref 031175)

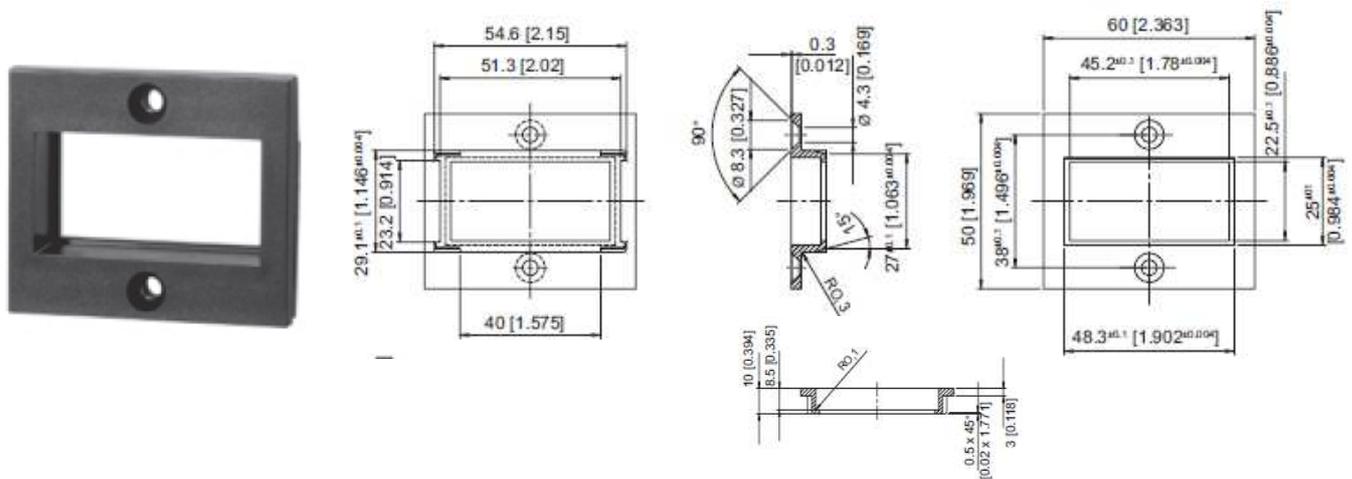

## Raccordement

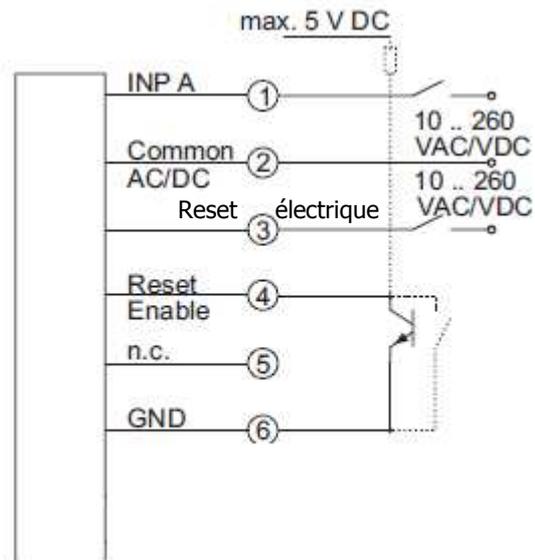

## Codes commande

<b>Compteurs CODIX</b>	
CODIX 134	030766
CODIX 135	031174
<b>Accessoire</b>	
Plaque noire 48x48mm pour montage dans découpe 45x45mm	031175
Adaptateur pour fixation sur Rail-Din	031184

Edition 08/2017