

# Comptage

## CTS812

### Transformateur d'Intensité Ouvrable

**Monophasé - Pour réseau basse tension**  
**Courant primaire 1200 ... 2000 A / secondaire 1A ou 5A**  
**Dimensions max du conducteur : 80x120mm**




### Principales caractéristiques

Transformateur de courant monophasé ouvrable barre passante.  
Courant nominal primaire: selon modèles de 1200 à 2000A.  
Courant nominal secondaire: 1A ou 5A.


### Boîtier et raccordement

Matériau du boîtier: polycarbonate autoextinguible,  
classification V0 selon UL-94  
Degré de protection (EN60529): IP20  
Poids: 1050 grammes  
Raccordement du secondaire : serrage par vis.

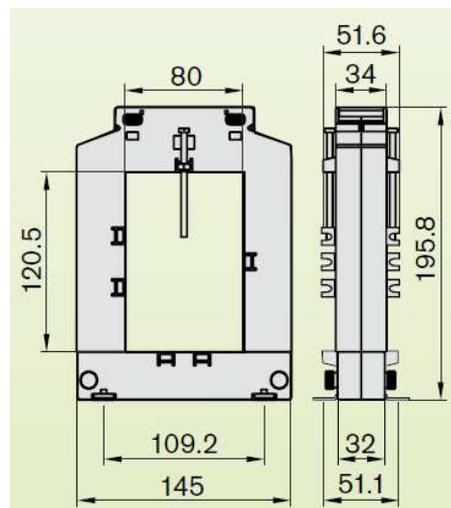

## Raccordement

Raccordement du secondaire : serrage par vis.

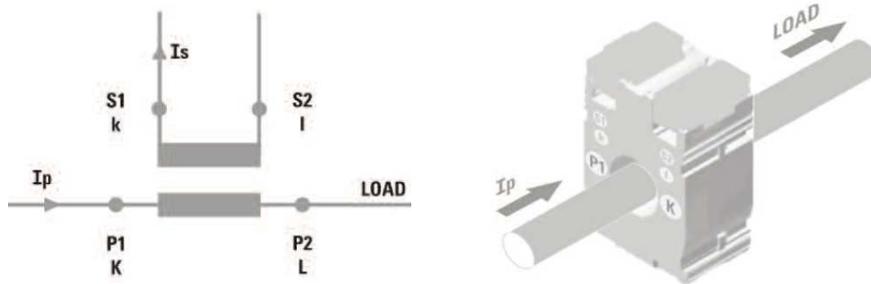

## Codes commande et classes de précision

Courant primaire	1200A	1500A	1600A	2000A
Code article avec courant secondaire 5A	040253	040250	040335	040336
Classe 0,5 (VA)	6	8	8	-
Classe 1 (VA)	12,5	17	17	-
Classe 3 (VA)	25	30	30	-

Sur demande : courant secondaire 1A.