

11272000	<b>DATENBLATT</b>	
Gültig ab: 17.09.2018	<b>EPIC<sup>®</sup> H-D 64 SCM / BCM gedreht</b>	

## Beschreibung

- H-D Einsätze für gestanzte und gedrehte Crimpkontakte
- Einsätze der Steckverbinderreihe H-D sind für Anwendungsfälle konzipiert, bei denen eine hohe Kontaktzahl gefordert ist.



## Allgemeine Kennwerte

Serie	H-D
Version	Stift / Buchse (Artikel 11273000)
Kontakte	64+PE
Leitungsanschluss	Crimpanschluss: 0,14 bis 2,5 mm <sup>2</sup>
Temperaturbereich	-40°C bis +100°C kurzzeitig bis +125°C

## Mechanische Eigenschaften

Steckzyklen	100
-------------	-----

## Elektrische Eigenschaften

Bemessungsspannung, IEC	250V
Bemessungsspannung, UL	250 V
Bemessungsstoßspannung	2,5 kV
Bemessungsstrom, IEC	10 A
Bemessungsstrom, UL	10A
Durchgangswiderstand	< 2 mOhm
Verschmutzungsgrad	3

## Werkstoffe und Oberflächen

Kontakte	Kupferlegierung, hartversilbert/hartvergoldet
Isolierkörper	PBT
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

## Zulassungen

UL-Zulassung, E-File-Nummer	E75770
-----------------------------	--------



## Normen

Sicherheitsnorm	IEC 61984, UL 1977
-----------------	--------------------

Ersteller: MANA2/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB11272000DE Version: 01	Seite 1 von 2
--	---------------------------------------	---------------

11272000	<b>DATENBLATT</b>	
Gültig ab: 17.09.2018	<b>EPIC® H-D 64 SCM / BCM gedreht</b>	

### Technische Zeichnungen

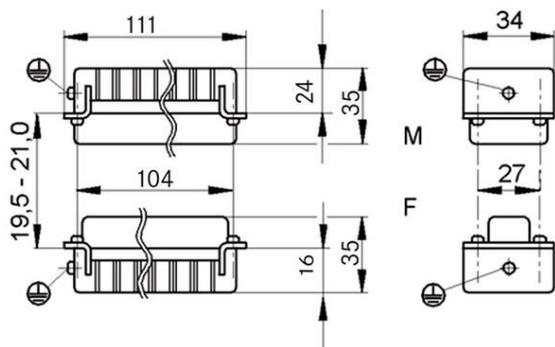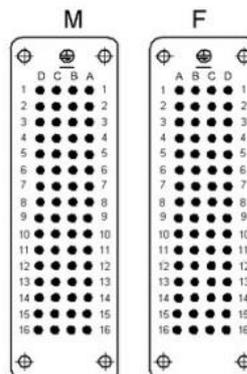

Maschinen- und Anlagenbau



Platzbedarf

### Anwendungsgebiete

Anlagenbau, Veranstaltungstechnik

### Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Ersteller: MANA2/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB11272000DE Version: 01	Seite 2 von 2
--	---------------------------------------	---------------