

52003490	DATENBLATT	
Gültig ab: 21.10.2022	SKINDICHT® SM	

Bei der SKINDICHT® SM handelt es sich um eine Gegenmutter aus Messing. Sie wird überall dort verwendet, wo eine Verschraubung gekontert werden muss oder wo dünnwandige Gehäuse nur Durchgangsbohrungen zulassen.




Technische Merkmale:

Größe	PG7 bis PG48, das Gewinde nach DIN 40430
Material	Messing, vernickelt Messing Bleifrei, vernickelt
Temperaturbereich	-60°C bis +200°C



Norm-Referenzen:

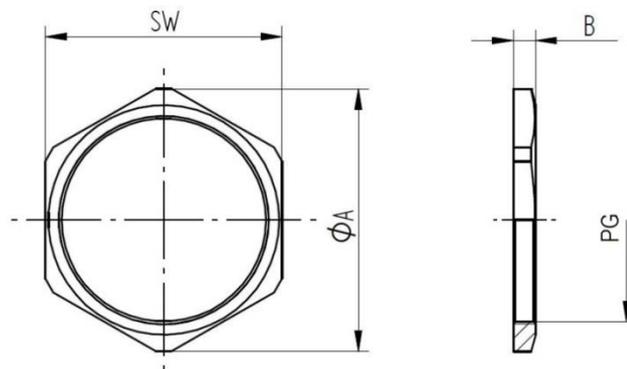

Gewinde PG	Schlüsselweite SW mm	Durchmesser Ø A mm	Dicke B mm	Artikel Nr.	
				Messing	Messing Bleifrei
PG 7	15	16,6	2,8	52003490	52003490LF
PG 9	18	20	2,8	52003500	52003500LF
PG 11	21	23,5	3	52003510	52003510LF
PG 13,5	23	25,5	3	52003520	52003520LF
PG 16	26	29	3	52003530	52003530LF
PG 21	32	35,5	3,5	52003540	-
PG 29	41	45	3,5	52003550	-
PG 36	51	56	5	52003560	-
PG 42	60	65	5	52003570	-
PG 48	64	69	5,5	52003580	-

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Ersteller MAU1 /PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB52003490DE Version: 05	Seite 1 von 1
---	---------------------------------------	---------------