


53019300	DATENBLATT	
Gültig ab: 15.04.2020	SKINTOP® GMP-GL NPT	

Bei der SKINTOP® GMP-GL NPT handelt es sich um eine Sechskant- Gegenmutter aus Polyamid mit Glasfaserverstärkung. Sie wird eingesetzt wenn Kabelverschraubungen befestigt werden müssen und nur eine Durchgangsbohrung vorhanden ist.



Technische Merkmale:

Material	Polyamid, glasfaserverstärkt
Größen	3/8“ bis 1“ NPT
Temperaturbereich	Dynamisch -20°C bis +100°C Statisch -40°C bis +100°C
Farben	RAL 7035 lichtgrau RAL 9005 schwarz, UV-beständig

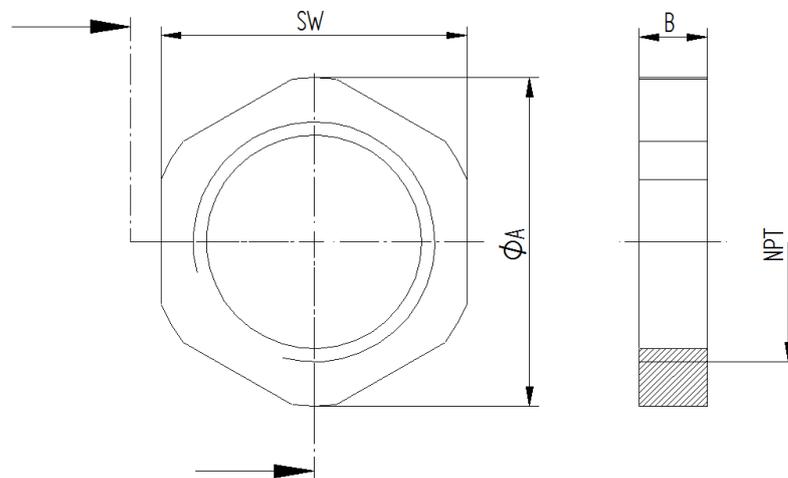

NPT	SW [mm]	Ø A [mm]	B [mm]	Art. Nr. RAL 9005	Art. Nr. RAL 7035
3/8“	22	24,2	5,0	5301 9305	5301 9300
1/2“	27	29,2	6,0	5301 9315	5301 9310
3/4“	36	39,2	6,5	5301 9325	5301 9320
1“	41	45,2	7,5	5301 9335	5301 9330

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Ersteller: MAU1/PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB53019300DE Version: 03	Seite 1 von 1
---	---------------------------------------	---------------