

55510600	DATENBLATT	
Gültig ab: 03.07.2018	SILVYN® LTPS-M	

SILVYN® LTPS-M ist eine Messingschlauchverschraubung mit Polyamid-Dichtung für drehbare Anwendungen und kann aufgrund seiner Eigenschaften in mechanisch anspruchsvollen Umgebungen eingesetzt werden.




Material: Verschraubung – Messing, vernickelt
Dichtung – PA

Eigenschaften: Hohe Mechanische Eigenschaften
Öl beständig
Korrosion beständig
Halogen-, Schwefel- und Phosphorfrei
Vibration und Stoß resistent

Temperaturbereich: -50°C bis +135°C

Norm Referenzen:  
DIN EN 61386

Schutzart: IP66, IP67, IP68 (5bar) und IP69K

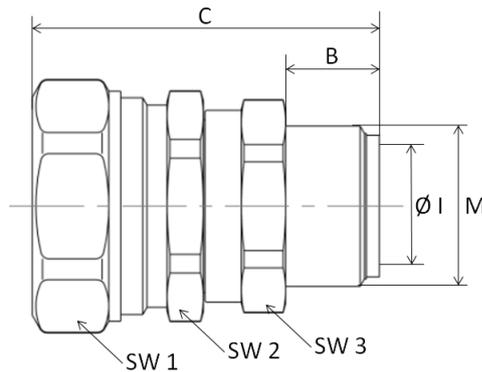

Maßtabelle:

Artikel Nr.	Bezeichnung	NW	Gewinde M	Innen Durchmesser Ø I mm	Gewindelänge B mm	Länge C mm	SW 1	SW 2	SW 3
55510600	SILVYN® LTPS-M 16x1,5/1	12	M16x1,5	8,6	10,0	39,0	22	20	20
55510610	SILVYN® LTPS-M 16x1,5/2	16	M16x1,5	10,7	10,0	40,9	26	24	24
55510620	SILVYN® LTPS-M 20x1,5/1	16	M20x1,5	10,7	10,0	41,0	26	24	24
55510630	SILVYN® LTPS-M 20x1,5/2	20	M20x1,5	14,5	10,0	41,8	29	26	26
55510640	SILVYN® LTPS-M 25x1,5	25	M25x1,5	18,0	12,0	50,7	35	33	29
55510650	SILVYN® LTPS-M 32x1,5	32	M32x1,5	24,6	13,0	56,9	42	40	38

Passender Schlauch: SILVYN® LTP

Zubehör: SKINDICHT® FLACHDICHTUNG

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Ersteller: M. Wegerer /PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB55510600DE Version: 02	Seite 1 von 1
--	---------------------------------------	---------------