

61803850	DATENBLATT	
Gültig ab: 13.03.2019	SILVYN® COMPACT 45° M	

Bei der SILVYN® COMPACT 45° M handelt es sich um eine Schlauchverschraubung, die aufgrund der kompakten Abmessungen Einbauvorteile eröffnet.
In Verbindung mit flüssigkeitsdichten Schutzschläuchen (Metallschlauch mit Außenmantel) wird eine montagefreundliche und flüssigkeitsdichte Einheit gebildet.



Material:

Grundkörper	Messing, vernickelt
Einschraubhülse	Stahl, verzinkt
O-Ring	NBR
Klemmring	Polyamid 6

Technische Merkmale:

Anschlussgewinde	M16x1,5 bis M32x1,5 nach DIN 60423
Nennweite	NW 5/16" bis NW 1"
Schutzart	IP67 nach EN 60529
Temperaturbereich	Abhängig von dem verwendeten Schutzschlauch -45°C bis +105°C



Zulassungen:

Referenz Normen:

IEC 61386-1

Passende Schläuche:


SILVYN® HTDL
SILVYN® EF
SILVYN® OR
SILVYN® HCX
SILVYN® HFX

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.

Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Ersteller: MAAU1 /PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB61803850DE Version: 03	Seite 1 von 2
---	---------------------------------------	---------------

61803850	DATENBLATT	
Gültig ab: 13.03.2019	SILVYN® COMPACT 45° M	

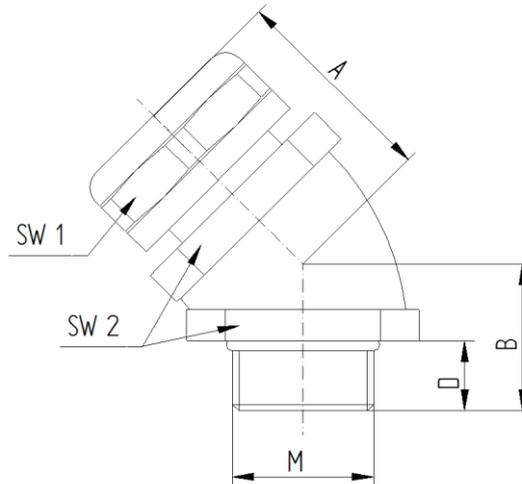

Maßtabelle:

Artikel Nr.	NW	Gewinde	Gewinde Länge mm	Länge A mm	Länge B mm	Innen Durchmesser mm	SW 1	SW 2	Gewicht Kg/100
6180 3848	5/16"	M16x1,5	10	27	19	8,3	26	22	6,3
6180 3850	3/8"	M16x1,5	10	27	19	11,0	26	22	6,3
6180 3849	5/16"	M20x1,5	10	28	20	8,3	26	24	7,2
6180 3851	3/8"	M20x1,5	10	28	20	11,0	26	24	7,2
6180 3852	1/2"	M20x1,5	10	30	21	14,5	29	27	8,3
6180 3853	3/4"	M25x1,5	10	33	23	19,4	35	33	12,8
6180 3854	1"	M32x1,5	12	38	28	24,7	45	42	22,5

Ersteller: MAAU1 /PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB61803850DE Version: 03	Seite 2 von 2
---	---------------------------------------	---------------