



## Bedienungsanleitung / *Instruction sheet* SKINTOP® MULTI

**Schutzart / Protection class:**  
 IP66, IP67 & IP68 nach / *in acc. to* EN 60 529  
 Type Rating 1, 5 (Indoor) nach / *in acc. to* UL50 E

**Temperaturbereich / Temperature range:**  
 -30°C bis / *up to* +100°C (UL: +50°C)

**Hinweis / Clue:**  
 Für höhere Zugentlastungswerte können auf der Rückseite des Dichtelements Kabelbinder zum Zusammenfassen der Leitungen eingesetzt werden.  
*Use cable ties on the back side of the sealing element to pooling the wires in order to achieve better strain-relief-values.*

**Empfehlung / Note:**  
 Bei Kabel und Leitungen mit hoher Flexibilität, kann die Membrane zur vereinfachten Installation mit einem spitzen Werkzeug vorab durchstoßen werden.  
*If high flexible cables are to be inserted, the membrane can be pierced with a spickey tool.*

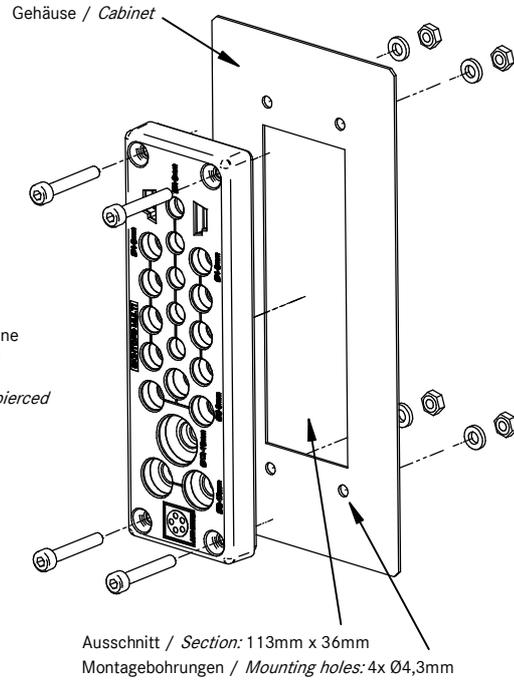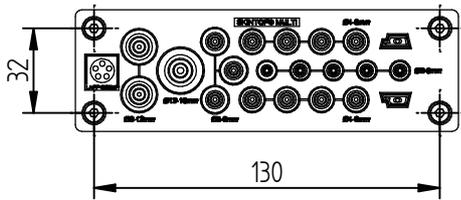

**Technische Tabelle / Technical table:**

Bezeichnung, Ausführung <i>Designation, Type</i>	Klemm- und Dichtbereich <i>Clamping and Sealing Range</i>	Anzugsdrehmoment Befestigungsschrauben <i>Tightening torque fixing screws</i>	Zulassung <i>Approval</i>
			cURus*
SKINTOP® MULTI, Version 1	16x Ø3-7mm; 6x Ø8-12mm	0,8 Nm	✓
SKINTOP® MULTI, Version 2	8x Ø4-8mm; 3x Ø5-9mm; 2x Ø8-12mm; 1x Ø12-16mm; 5x Ø2-6mm; 2x ASI BUS oder/or 2x Ø2-4mm	0,8 Nm	✓
SKINTOP® MULTI, Version 3	30x Ø2-6mm	0,8 Nm	✓
SKINTOP® MULTI, Version 4	8x Ø8-12mm; 2x Ø12-16mm; 1x Ø16-20mm	0,8 Nm	✓
SKINTOP® MULTI, Version 5	27x Ø4-8mm	0,8 Nm	✓
SKINTOP® MULTI, Version 6	10x Ø2-6mm; 8x Ø4-8mm; 4x Ø7-11mm; 2x Ø10-14mm	0,8 Nm	✓

\* UL File No. E 349737

**Hinweis / Note:**  
 Sollte der Inhalt dieser Verpackung auf neue Verpackungen verteilt werden, so muss jeder neuen Verpackung eine Kopie dieser Bedienungsanleitung beigelegt werden.  
*If the content of this bag will be split on two or more units, a copy of this instruction sheet must be placed in every packing unit.*