

Start Flood LED PIR

START FLOOD LED 4 700LM 50W PIR 4 000K

0047829



Range Features

-



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Angle de faisceau (°)	100
Certifications	CE
Température de couleur (K)	4000
Couleur	Black
IRC (Ra)	80
Code EAN	5410288478296
Flux lumineux (lm)	4700
Corps	Die-cast Aluminium
Indice de protection IK	IK07
Indice de protection IP	IP65
Couleur de lumière	Cool White
LOR (%)	100
Montage	Wall mounted
Numéro de commande	0047829
Efficacité (protection) (lm/w)	94
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	30000
Technologie	LED
Tension (V)	220-240
Lampe incluse	Integrated LED
la cohérence de la couleur (de SDCM)	<6
Courant d'appel (A)	14
Max. Luminaires per 10A C Breaker	43
Photobiological Risk Group	Group 1
Average life - L70/B20	30000
Average life - L70/B10	25000
Average life - L80/B50	28000
Average life - L80/B20	22000
Average life - L80/B10	18000
Average life - L90/B50	20000
Average life - L90/B20	16000

Start Flood LED PIR

START FLOOD LED 4 700LM 50W PIR 4 000K

0047829

Average life - L90/B10	14000
------------------------	-------

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	30000
Certifications	CE
Type d'appareillage	Electronic
Code EAN	5410288478296
Environnement	External
Application générale	Residential & Consumer
Corps	Die-cast Aluminium
Montage	Wall mounted
Numéro de commande	0047829
Nom du produit	START FLOOD LED 4 700LM 50W PIR 4 000K
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	30000
Technologie	LED
Product features	LED floodlight with PIR, IP44, 4700LM, 50W, 4000K, 100 degree beam angle, black aluminium die-cast body, slimline 82mmx220.6mmx220.6mm, lifetime 30,000hrs, PIR: 8m range 120 degree angle, adjustable lux: 0 -1000 lux, adjustable time: 10 sec - 12min.
Average life - L70/B20	30000
Average life - L70/B10	25000
Average life - L80/B50	28000
Average life - L80/B20	22000
Average life - L80/B10	18000
Average life - L90/B50	20000
Average life - L90/B20	16000
Average life - L90/B10	14000
What temperature Life is measured at (°C):	25

Données optiques

Angle de faisceau (°)	100
Température de couleur (K)	4000
IRC (Ra)	80
Type de distribution	Direct
Flux lumineux (lm)	4700
Couleur de lumière	Cool White
LOR (%)	100
la cohérence de la couleur (de SDCM)	<6
Photobiological Risk Group	Group 1

Start Flood LED PIR

START FLOOD LED 4 700LM 50W PIR 4 000K

0047829

Données physiques

Couleur	Black
Matériau du diffuseur	Glass
Hauteur (mm)	268.3
Indice de protection IK	IK07
Indice de protection IP	IP65
Lampe incluse	Integrated
Longueur (mm)	82
Distance maximum du luminaire (cm)	1000
Finition réflecteur	Clear
Inclinaison verticale (°)	90
Poids (kg)	1.79
Largeur (mm)	220.6
Lampe incluse	Integrated LED


Caractéristiques électriques

Actuel (A)	0.234
Courant (mA)	1200
Protection électrique	Class I
Test du fil incandescent	650
Efficacité (protection) (lm/w)	94
Indice de protection Ta (°C)	-20 to +40
Consommation électrique totale (W)	50
Tension (V)	220-240
Courant d'appel (A)	14
Max. Luminaires per 10A C Breaker	43

PHOTOMÉTRIE

0.5	1.28 1.22	E(0°) E(C90) E(C0)	9407 990 1080
1.0	2.56 2.44	E(0°) E(C90) E(C0)	2122 248 270
1.5	3.84 3.67	E(0°) E(C90) E(C0)	943 110 120
2.0	5.12 4.89	E(0°) E(C90) E(C0)	530 62 68
2.5	6.40 6.11	E(0°) E(C90) E(C0)	339 40 43
3.0	7.68 7.33	E(0°) E(C90) E(C0)	236 28 30

Distance [m] Cone diameter [m]
— C0 - C180 (Half beam angle: 101.4°)
— C90 - C270 (Half beam angle: 104.0°)
Illuminance [lx]

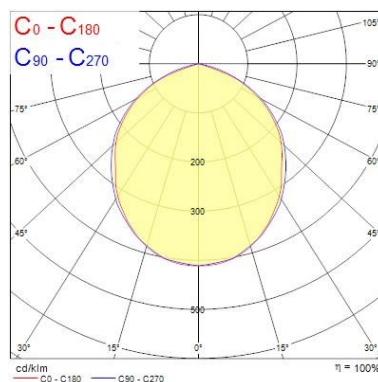


Start Flood LED PIR

START FLOOD LED 4 700LM 50W PIR 4 000K

0047829

SCHÉMAS TECHNIQUES

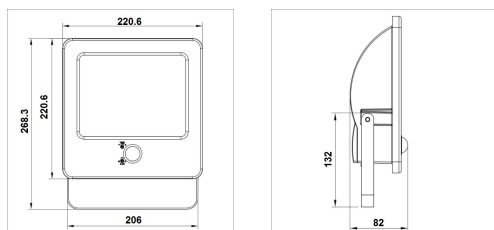

0047829

Ce luminaire contient des lampes LED intégrées.

A⁺⁺

A⁺

A

B

C

D

E

}
LED

La lampe ne peut pas être changée dans le luminaire.

A⁺⁺

874/2012

Start Flood LED PIR

START FLOOD LED 4 700LM 50W PIR 4 000K


0047829



Ce luminaire contient des lampes LED intégrées.

La lampe ne peut pas être changée dans le luminaire.



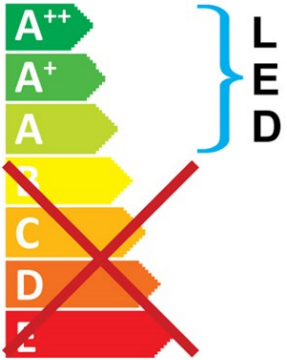



SYLVANIA 0047829

874/2012