

T9 Circline HR 22W 840 G10q


Item No: 0001961



Tube fluorescent circulaire standard T5 et T9. Blanc chaud (830), Blanc neutre (840), et Lumière du jour (865). Éclairage domestique ou commercial. Culot 2Gx13 (T5) - G10q (T9). Fonctionne avec ballast électronique. Durée de vie moyenne : jusqu'à 16.000 heures.

Technical Assets

Dimensions (mm)

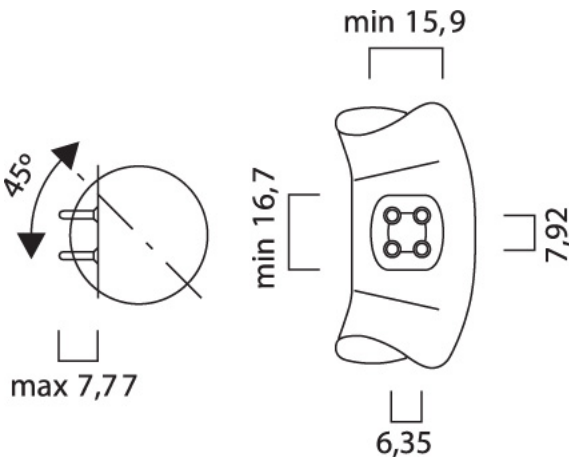

Photometrics

T9 Circline HR 22W 840 G10q

Item No: 0001961



Données générales

Culot	G10q
Classe ETIM	EC000108
Nom du produit	T9 Circline HR 22W 840 G10q
Forme de lampe	Anneau
E-number Norway	3845361
Finition de la lampe	Dépoli
E-number FI	4940723
Technologie	Fluorescent
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Bureaux, Commerce, Résidentiel & Consommateur
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé

Données optiques

Température ambiante pour un flux lumineux maximum (° C)	25
Groupe de risques photobiologiques	Not applicable
Facteur de maintien du flux nominal à 12 000 h 50 Hz	74
Facteur de maintien du flux nominal à 4 000 h 50 Hz	78
Facteur de maintien du flux nominal à 6 000 h 50 Hz	77
Facteur de maintien du flux nominal à 8 000 h 50 Hz	76
Flux lumineux (lm)	1250
Couleur de lumière	Blanc froid
Variation SDCM	SDCM5
IRC (Ra)	80
Ajustement de la température de couleur	Non
Code couleur	840
Flux lumineux	1250
Température de couleur (K)	4000

Caractéristiques électriques

KWh par 1000 hrs de fonctionnement	24
Actuel (A)	0.4
Etiquette énergétique (classe)	G
Ballast requis	Oui
Dimmable	Oui
Puissance (W)	22
Gestion	Mains: leading / trailing edge
Consommation électrique (W)	22
Alimentation/Tension secteur - min (V)	62
Alimentation/Tension secteur - max (V)	62

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	12000
Facteur de survie nominal à 2 000 h 50 Hz	99
Facteur de survie nominal à 6 000 h 50 Hz	92
Durée de vie moyenne (h)	12000
Facteur de survie nominal à 4 000 h 50 Hz	97
Facteur de survie nominal à 12 000 h 50 Hz	50
Facteur de survie nominal à 8 000 h 50 Hz	85

Données physiques

Hauteur nominale du produit (mm)	29
Longueur de culot à broche Min-Max - B	208
Diamètre nominal produit (mm)	208
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	29
Longueur de culot à culot (mm) - A	208
Poids (kg)	0.126

T9 Circline HR 22W 840 G10q

Item No: 0001961



Emballage

DUN14 (extérieur)	15410288019618
Longueur simple de l’emballage (cm)	21.4
Code EAN	5410288019611
Profondeur emballage unitaire (cm)	22.1
unités par emballage extérieur	12
Largeur unitaire de l’emballage (cm)	3.4
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	23.7
largeur de l'emballage extérieur (cm)	44.3
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	23.1

Sécurité

Ne convient pas à l’éclairage résidentiel	Oui
Contenu en mercure de la lampe (mg)	3.5
Consignes de nettoyage en cas de bris	Applicable
Lampe à objectif spécial	Non