


T8 Luxline Plus 36W 840 1200mm G13

Item No: 0001510


SYLVANIA

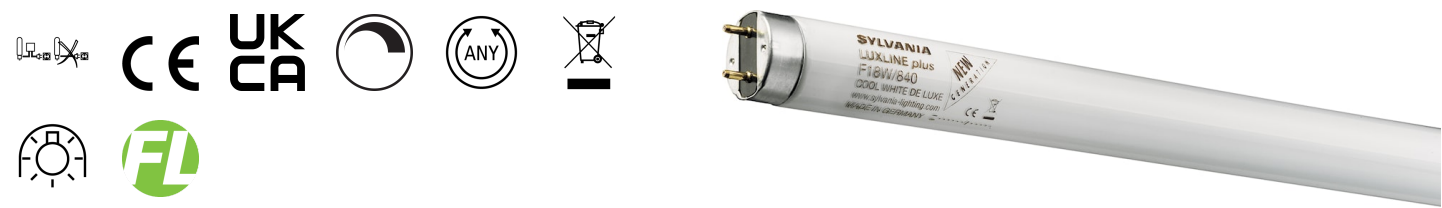

Tube triphosphore T8 - diamètre 26mm. Efficacité lumineuse élevée, très bon rendu des couleurs (IRC>80). Durée de vie moyenne : 20.000 heures . Fonctionne avec ballast ferromagnétique ou électronique. Culot G13.

Technical Assets

Dimensions (mm)

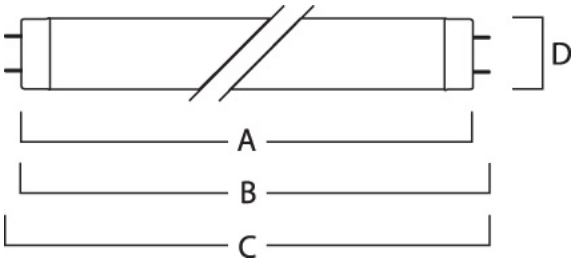

Photometrics

# T8 Luxline Plus 36W 840 1200mm G13

Item No: 0001510



## Données générales

|                                  |                                                                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Culot                            | G13                                                                                                                              |
| Classe ETIM                      | EC000108                                                                                                                         |
| Nom du produit                   | T8 Luxline Plus 36W 840 1200mm G13                                                                                               |
| Forme de lampe                   | Tube, double-culot                                                                                                               |
| E-number Norway                  | 3815418                                                                                                                          |
| Finition de la lampe             | Dépoli                                                                                                                           |
| E-number FI                      | 4940474                                                                                                                          |
| Technologie                      | Fluorescent                                                                                                                      |
| E-number SE                      | 8356604                                                                                                                          |
| Application générale             | Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Bureaux, Résidentiel & Consommateur, Commerce |
| Type de luminaire (ouvert/fermé) | Ouvert                                                                                                                           |

## Données optiques

|                                                          |                |
|----------------------------------------------------------|----------------|
| Température ambiante pour un flux lumineux maximum (° C) | 25             |
| Facteur de maintien du flux nominal à 2 000 h 50 Hz      | 0.96           |
| Groupe de risques photobiologiques                       | Not applicable |
| Facteur de maintien du flux nominal à 12 000 h 50 Hz     | 0.90           |
| Facteur de maintien du flux nominal à 20 000 h 50 Hz     | 0.87           |
| Facteur de maintien du flux nominal à 4 000 h 50 Hz      | 0.94           |
| Facteur de maintien du flux nominal à 6 000 h 50 Hz      | 0.92           |
| Facteur de maintien du flux nominal à 8 000 h 50 Hz      | 0.91           |
| Facteur de maintien du flux nominal à 16 000 h 50 Hz     | 0.89           |
| Flux lumineux (lm)                                       | 3350           |
| Couleur de lumière                                       | Blanc froid    |
| Variation SDCM                                           | SDCM5          |
| IRC (Ra)                                                 | 85             |
| Ajustement de la température de couleur                  | Non            |
| Code couleur                                             | 840            |
| Flux lumineux                                            | 3350           |
| Température de couleur (K)                               | 4000           |

Caractéristiques électriques

|                                        |                                |
|----------------------------------------|--------------------------------|
| KWh par 1000 hrs de fonctionnement     | 43                             |
| Actuel (A)                             | 0.430                          |
| Courant driver (mA)                    | 430                            |
| Etiquette énergétique (classe)         | F                              |
| Ballast requis                         | Oui                            |
| Dimmable                               | Oui                            |
| Fréquence nominale (Hz)                | 50Hz                           |
| Puissance (W)                          | 36.00                          |
| Gestion                                | Mains: leading / trailing edge |
| Consommation électrique (W)            | 36                             |
| Alimentation/Tension secteur - min (V) | 93                             |
| Alimentation/Tension secteur - max (V) | 113                            |

Durée de vie

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| Durée de vie moyenne (nominal) (hr)        | 20000 |
| Facteur de survie nominal à 2 000 h 50 Hz  | 0.99  |
| Facteur de survie nominal à 6 000 h 50 Hz  | 0.96  |
| Durée de vie moyenne (h)                   | 20000 |
| Facteur de survie nominal à 20 000 h 50 Hz | 0.50  |
| Facteur de survie nominal à 4 000 h 50 Hz  | 0.98  |
| Facteur de survie nominal à 12 000 h 50 Hz | 0.92  |
| Facteur de survie nominal à 16 000 h 50 Hz | 0.80  |
| Facteur de survie nominal à 8 000 h 50 Hz  | 0.94  |

Données physiques

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Longueur de culot à broche Min-Max - B | 1204.1-1206.5 |
| Diamètre nominal produit (mm)          | 26            |
| Diamètre max. de la lampe (mm) - D     | 28.0          |
| Longueur de culot à culot (mm) - A     | 1199.4        |
| Longueur (mm)                          | 1200.0        |
| Longueur max. de la lampe (mm) C/L     | 1213.6        |
| Poids (kg)                             | 0.159         |

Emballage

|                                                  |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| DUN14 (extérieur)                                | 15410288015108 |
| Longueur simple de l’emballage (cm)              | 121.4          |
| Code EAN                                         | 5410288015101  |
| Profondeur emballage unitaire (cm)               | 2.8            |
| unités par emballage extérieur                   | 25             |
| Largeur unitaire de l’emballage (cm)             | 2.9            |
| Profondeur de l'emballage extérieur (cm)         | 15.0           |
| largeur de l'emballage extérieur (cm)            | 15.5           |
| Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm) | 124.0          |

Sécurité

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| Ne convient pas à l’éclairage résidentiel       | Oui        |
| Contenu en mercure de la lampe (mg)             | 2.80       |
| Consignes de nettoyage en cas de bris           | Applicable |
| Recommandation pour l’élimination en fin de vie | Applicable |
| Lampe à objectif spécial                        | Non        |