

T8 Luxline Plus 18W 827 590mm G13


Item No: 0001505



Tube triphosphore T8 - diamètre 26mm. Efficacité lumineuse élevée, très bon rendu des couleurs (IRC>80). Durée de vie moyenne : 20.000 heures . Fonctionne avec ballast ferromagnétique ou électronique. Culot G13.

Technical Assets

Dimensions (mm)

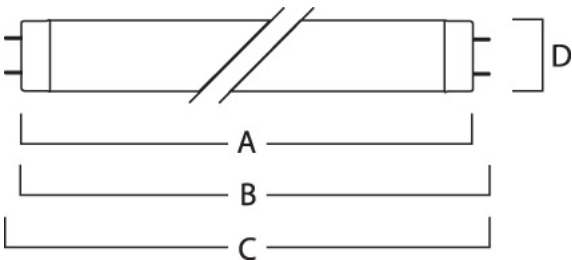

Photometrics

T8 Luxline Plus 18W 827 590mm G13

Item No: 0001505



Données générales

Culot	G13
Classe ETIM	EC000108
Nom du produit	T8 Luxline Plus 18W 827 590mm G13
Forme de lampe	Tube, double-culot
E-number Norway	3815413
Finition de la lampe	Dépoli
E-number FI	4940198
Technologie	Fluorescent
E-number SE	8356578
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Bureaux, Résidentiel & Consommateur, Commerce
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert

Données optiques

Température ambiante pour un flux lumineux maximum (° C)	25
Facteur de maintien du flux nominal à 2 000 h 50 Hz	0.96
Groupe de risques photobiologiques	Not applicable
Facteur de maintien du flux nominal à 12 000 h 50 Hz	0.90
Facteur de maintien du flux nominal à 20 000 h 50 Hz	0.87
Facteur de maintien du flux nominal à 4 000 h 50 Hz	0.94
Facteur de maintien du flux nominal à 6 000 h 50 Hz	0.92
Facteur de maintien du flux nominal à 8 000 h 50 Hz	0.91
Facteur de maintien du flux nominal à 16 000 h 50 Hz	0.89
Flux lumineux (lm)	1350
Couleur de lumière	Blanc chaud
Variation SDCM	SDCM5
IRC (Ra)	85
Ajustement de la température de couleur	Non
Code couleur	827
Flux lumineux	1350
Température de couleur (K)	2700

Caractéristiques électriques

KWh par 1000 hrs de fonctionnement	22
Actuel (A)	0.370
Courant driver (mA)	370
Etiquette énergétique (classe)	G
Ballast requis	Oui
Dimmable	Oui
Fréquence nominale (Hz)	50Hz
Puissance (W)	18.00
Gestion	Mains: leading / trailing edge
Consommation électrique (W)	18
Alimentation/Tension secteur - min (V)	50
Alimentation/Tension secteur - max (V)	64

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	20000
Facteur de survie nominal à 2 000 h 50 Hz	0.99
Facteur de survie nominal à 6 000 h 50 Hz	0.96
Durée de vie moyenne (h)	20000
Facteur de survie nominal à 20 000 h 50 Hz	0.50
Facteur de survie nominal à 4 000 h 50 Hz	0.98
Facteur de survie nominal à 12 000 h 50 Hz	0.92
Facteur de survie nominal à 16 000 h 50 Hz	0.80
Facteur de survie nominal à 8 000 h 50 Hz	0.94

Données physiques

Longueur de culot à broche Min-Max - B	594.5-596.9
Diamètre nominal produit (mm)	26
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	28.0
Longueur de culot à culot (mm) - A	589.8
Longueur (mm)	600.0
Longueur max. de la lampe (mm) C/L	604.0
Poids (kg)	0.083

Emballage

DUN14 (extérieur)	15410288015054
Longueur simple de l’emballage (cm)	61.0
Code EAN	5410288015057
Profondeur emballage unitaire (cm)	2.8
unités par emballage extérieur	25
Largeur unitaire de l’emballage (cm)	2.9
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	15.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	15.5
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	63.0

Sécurité

Ne convient pas à l’éclairage résidentiel	Oui
Contenu en mercure de la lampe (mg)	2.80
Consignes de nettoyage en cas de bris	Applicable
Recommandation pour l’élimination en fin de vie	Applicable
Lampe à objectif spécial	Non