

# ST FL CV DRIVER DALI 150W 24V

Item No: 9014928




PRO



Accessoires pour gamme Start Flex

## Technical Assets

### Dimensions (mm)

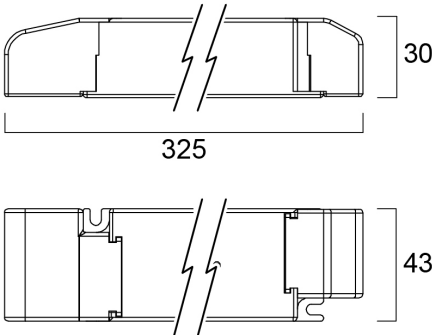

### Photometrics

### Données générales

|                                             |                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------|
| Nom du produit                              | ST FL CV DRIVER DALI 150W 24V |
| Technologie                                 | Accessoire                    |
| Application générale                        | Commerce                      |
| Plage de température de fonctionnement (°C) | -25°C...+50°C                 |
| Classe ETIM                                 | EC002710                      |
| E-number FI                                 | 4045139                       |
| Garantie                                    | 5 ans                         |

### Caractéristiques électriques

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Alimentation/Tension secteur - min (V) | 220.0 |
| Alimentation/Tension secteur - max (V) | 60.0  |
| Max. Luminaires par disjoncteur 10A    | 7     |
| Max.luminaires par disjoncteur 13A C   | 8     |
| Max. Luminaires par disjoncteur 16A    | 10    |
| Max. Luminaires par disjoncteur 20A C  | 13    |
| Max. Luminaires par disjoncteur 10A B  | 4     |

# ST FL CV DRIVER DALI 150W 24V

Item No: 9014928



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Max. Luminaires par disjoncteur 13A B | 5 |
| Max. Luminaires par disjoncteur 16A B | 6 |
| Max. Luminaires par disjoncteur 20A B | 8 |

## Données physiques

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Indice de protection IP          | IP20  |
| Longueur (mm)                    | 325   |
| Largeur (mm)                     | 43    |
| Hauteur nominale du produit (mm) | 29.8  |
| Poids (kg)                       | 0.272 |

## Emballage

|                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| Code EAN                                         | 9006210583853 |
| Longueur simple de l’emballage (cm)              | 32.5          |
| Largeur unitaire de l’emballage (cm)             | 4.3           |
| Profondeur emballage unitaire (cm)               | 2.98          |
| unités par emballage extérieur                   | 10            |
| Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm) | 37.3          |
| largeur de l'emballage extérieur (cm)            | 18.0          |
| Profondeur de l'emballage extérieur (cm)         | 10.4          |

## Sécurité

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Condition de fonctionnement optimal (° C) | -25-50 |
|-------------------------------------------|--------|