

Capteur encastré SylSmart SSC IP20

Item No: 9041531

SYLVANIA




SylSmart



Capteur SylSmart Standalone (SSC), détection PIR et lumière extérieure, à encastrer. Communique sans fil (Bluetooth) avec l'application mobile SylSmart Standalone.

Technical Assets

Dimensions (mm)

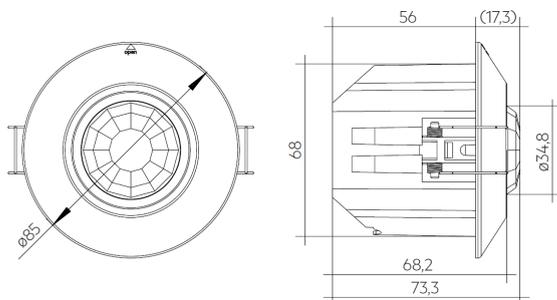

Photometrics

Données générales

| | |
|---|---|
| Nom du produit | Capteur encastré SylSmart SSC IP20 |
| Configuré sans PC | No |
| Technologie | SylSmart |
| Montage | Installation encastrée au plafond |
| Environnement | Indoor only |
| Application générale | Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Bureaux |
| Plage de température de fonctionnement (°C) | 0°C...+50°C |
| Classe ETIM | EC000533 |
| Garantie | 5 ans |

Caractéristiques électriques

| | |
|--|----------|
| Input protocol | BLE, |
| Alimentation/Tension secteur - min (V) | 220 |
| Alimentation/Tension secteur - max (V) | 240 |
| Protection électrique | Classe 2 |

Données physiques

| | |
|----------------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
| Hauteur nominale du produit (mm) | 82 |
| Diamètre nominal produit (mm) | 85 |
| Poids (kg) | 0.09 |

Capteur encastré SylSmart SSC IP20

Item No: 9041531

SYLVANIA

Emballage

| | |
|--|---------------|
| Code EAN | 9006210698571 |
| Longueur simple de l'emballage (cm) | 9.0 |
| Largeur unitaire de l'emballage (cm) | 9.0 |
| Profondeur emballage unitaire (cm) | 9.0 |
| unités par emballage extérieur | 24 |
| Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm) | 38.0 |
| largeur de l'emballage extérieur (cm) | 27.0 |
| Profondeur de l'emballage extérieur (cm) | 29.0 |

Sécurité

| | |
|--|------|
| Condition de fonctionnement optimal (° C) | 0-50 |
| A utiliser uniquement en environnement sec | Oui |