


PAR56 LED Blanche Superia 20W 2000lm

Item No: 0060650

SYLVANIA


SpeciaLITE

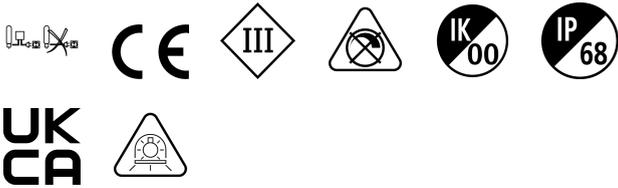

PAR56 LED Blanche Superia 20W 2000lm - Lampe PAR56 LED pour piscine, version blanche. Corps en matériau très résistant (PPS) adapté à une utilisation au contact de l'eau chlorée ou salée. Contrôlable par interrupteur standard ou télécommande SylRemote. Solution retrofit pour le remplacement des lampes PAR56 à incandescence. IP68, pour une étanchéité parfaite. Puissance 20W. Flux lumineux 2000lm. Température de couleur 6500K. Alimentation 12V AC/DC. A utiliser uniquement sur transformeur magnétique (pas d'électronique). Diamètre 177mm. Durée de vie 25 000 h. Garantie 3ans.

Technical Assets

Dimensions (mm)

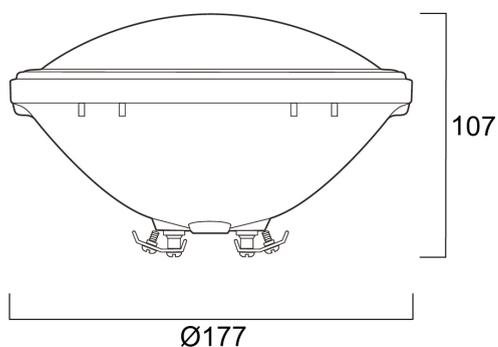

Photometrics

PAR56 LED Blanche Superia 20W 2000lm

Item No: 0060650

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	PAR56 LED Blanche Superia 20W 2000lm
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	20
Culot	N/A
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur, SPG
Classe ETIM	EC001959
Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux	2000
Flux lumineux (lm)	2000
Température de couleur (K)	6500
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Intensité lumineuse (cd)	870
Angle de faisceau (°)	95
Groupe de risques photobiologiques	RG1

Caractéristiques électriques

Consommation électrique (W)	20
Puissance (W)	20.0
Alimentation/Tension secteur - min (V)	12.0
Alimentation/Tension secteur - max (V)	12.0
Protection électrique	Classe 3
Ballast requis	Oui
Dimmable	Non
Gestion	N/A
Etiquette énergétique (classe)	F
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	E
Fréquence nominale (Hz)	50Hz

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	25000
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	25000
Durée de vie moyenne (h)	25000

Données physiques

Indice de protection IP	IP68
Indice de protection IK	IK00
Hauteur nominale du produit (mm)	106
Diamètre nominal produit (mm)	176
Poids (kg)	0.552

Emballage

Code EAN	5410288606507
Longueur simple de l'emballage (cm)	15.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	15.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	16.3
DUN14 (extérieur)	15410288606504
unités par emballage extérieur	6
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	46.5
largeur de l'emballage extérieur (cm)	31.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	18.3

Sécurité

A utiliser uniquement en environnement sec | Non