

# ToLEDo AVANT T8 CCG 600mm 6,6W 1000lm 830

Item No: 0030236

**SYLVANIA**




Tube LED retrofit T8, longueur 600mm. Finition en verre et culot métallique. Ne se plie pas, ne jaunit pas dans le temps. IRC80. Température de couleur 3000K. Efficacité lumineuse 152lm/W (Classe D). Plage de fonctionnement de -20°C à +55°C. Durée de vie 50.000 heures - 200.000 cycles d'allumage/extinction. Compatible avec les ballasts ferromagnétiques (CCG) et le branchement direct 230V AC. Non compatible avec les ballasts électroniques (ECG). Garantie 5 ans.

## Technical Assets

### Dimensions (mm)

### Photometrics

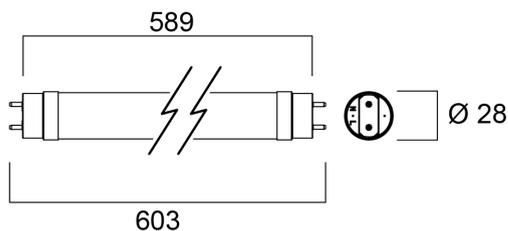

# ToLEDo AVANT T8 CCG 600mm 6,6W 1000lm 830

Item No: 0030236

**SYLVANIA**

## Données générales

Nom du produit	ToLEDo AVANT T8 CCG 600mm 6,6W 1000lm 830
Technologie	LED
Forme de lampe	Tube, double-culot
Culot	G13
Finition de la lampe	Dépoli
Application générale	CHR (Café-Hôtel- Restaurant), Logistique & Industrie, Résidentiel & Consommateur
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+55°C
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4941341
Garantie	5 ans

## Données optiques

Flux lumineux	1000
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Angle de faisceau (°)	170
Groupe de risques photobiologiques	RG0

## Caractéristiques électriques

Consommation électrique (W)	6.6
Puissance (W)	6.6
Actuel (A)	0.04
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240
Facteur de puissance de la lampe	0.9
Ballast requis	Non
Dimmable	Non
Courant d'appel (A)	9.2
Durée du courant d'appel (µs)	256
Etiquette énergétique (classe)	D

## Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50 | 50000

## Données physiques

Indice de protection IP	IP20
Longueur (mm)	589
Diamètre nominal produit (mm)	28
Poids (kg)	0.094

## Emballage

Code EAN	5410288302362
Longueur simple de l'emballage (cm)	64.2
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	2.8
Profondeur emballage unitaire (cm)	2.8
DUN14 (extérieur)	15410288302369
unités par emballage extérieur	10
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	69.4
largeur de l'emballage extérieur (cm)	22.7
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	10.6

## Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-55
Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Convient aux luminaires fermés