

ToLEDo GLS A68 20W 2450lm 840 E27


Item No: 0030045



Lampe LED, forme GLS, culot E27. Efficacité 123 lm/W. Jusqu'à 90% d'économies d'énergie par rapport aux lampes à incandescence. IRC > 80 - Température de couleur blanc neutre (4000K). Distribution lumineuse omnidirectionnelle. Longue durée de vie moyenne : 15.000 heures. Idéale pour le remplacement des lampes à incandescence 125W. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.

Technical Assets

Dimensions (mm)

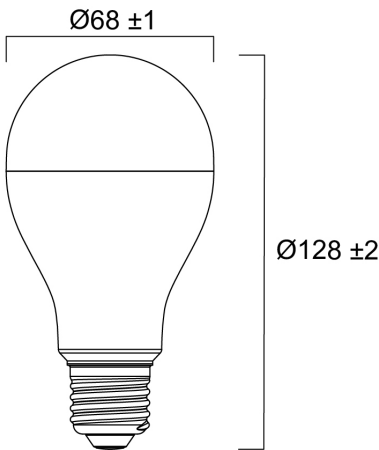

Photometrics

ToLEDo GLS A68 20W 2450lm 840 E27

Item No: 0030045



Données générales

Nom du produit	ToLEDo GLS A68 20W 2450lm 840 E27
Technologie	LED
Forme de lampe	Forme poire
Culot	E27
Finition de la lampe	Opal
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Education, CHR (Café- Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+40°C
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4741188
Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux	2450
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Angle de faisceau (°)	150
Groupe de risques photobiologiques	RG0

Caractéristiques électriques

Consommation électrique (W)	20
Puissance (W)	20
Equivalent watt (W)	125
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240
Ballast requis	Non
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>50000
Dimmable	Non
Courant driver (mA)	155
Courant d'appel (A)	7
Durée du courant d'appel (µs)	420
Etiquette énergétique (classe)	E
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

Données physiques

Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Hauteur nominale du produit (mm)	128
Diamètre nominal produit (mm)	68
Poids (kg)	0.077

ToLEDo GLS A68 20W 2450lm 840 E27

Item No: 0030045



Emballage

Code EAN	5410288300450
Longueur simple de l’emballage (cm)	6.9
Largeur unitaire de l’emballage (cm)	6.9
Profondeur emballage unitaire (cm)	13.3
DUN14 (extérieur)	15410288300457
unités par emballage extérieur	6
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	21.5
largeur de l'emballage extérieur (cm)	14.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	14.3

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40
Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l’éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés