

# ToLEDo Vintage Sphérique 3,5W 250lm DIM 820 E14

Item No: 0030151


**SYLVANIA**



Gamme de lampes décoratives à filament LED flexible. Parfait pour la création d'ambiances chaleureuses dans les espaces résidentiels, les hôtels, les restaurants, etc. Puissance jusqu'à 7W. Flux lumineux jusqu'à 640lm. Efficacité lumineuse jusqu'à 91lm/W. Finition ambrée, température de couleur 2000K. Dimmable par variateur. Remplacement des lampes à incandescence jusqu'à 50W. Durée de vie 15 000 heures. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.

## Technical Assets

### Dimensions (mm)

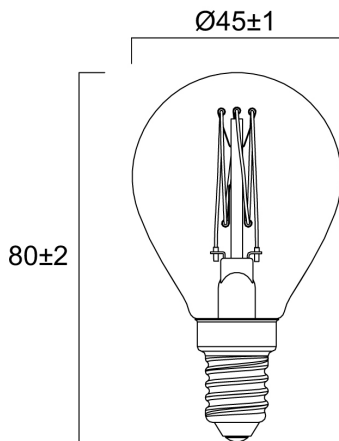

### Photometrics

# ToLEDo Vintage Sphérique 3,5W 250lm DIM 820 E14

Item No: 0030151

**SYLVANIA**

## Données générales

Nom du produit	ToLEDo Vintage Sphérique 3,5W 250lm DIM 820 E14
Technologie	LED
Forme de lampe	Forme poire
Culot	E14
Finition de la lampe	Other
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+40°C
Classe ETIM	EC001959
Garantie	3 ans

## Données optiques

Flux lumineux	250
Température de couleur (K)	2000
Couleur de lumière	Bougie
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Angle de faisceau (°)	330
Groupe de risques photobiologiques	RG1

## Caractéristiques électriques

Consommation électrique (W)	3.5
Puissance (W)	3.5
Equivalent watt (W)	25
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240
Ballast requis	Non
Dimmable	Oui
Courant d'appel (A)	0.26
Durée du courant d'appel (µs)	330
Etiquette énergétique (classe)	G
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

## Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50 | 15000

## Données physiques

Indice de protection IP	IP20
Hauteur nominale du produit (mm)	80
Diamètre nominal produit (mm)	45
Poids (kg)	0.014

## Emballage

Code EAN	5410288301518
Longueur simple de l'emballage (cm)	5.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	5.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	9.5
DUN14 (extérieur)	15410288301515
unités par emballage extérieur	6
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	15.8
largeur de l'emballage extérieur (cm)	10.7
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	10.5

## Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40
Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Oui
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés