


START Panel Backlit 1200 UGR19 36W 3600lm 830 SSA


Item No: 0042688

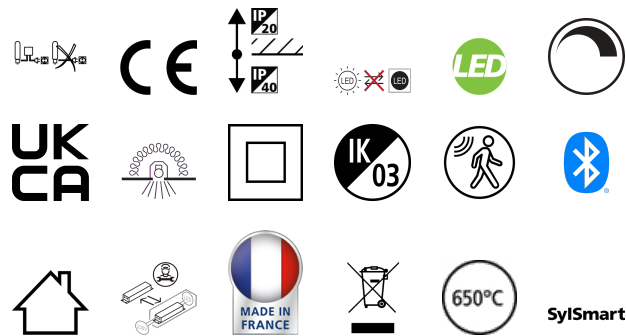

START Panel Backlit 1200 UGR19 36W 3600lm 830 SSA. Gamme de dalles lumineuses LED à technologie BACKLIT (rétroéclairée). Adapté pour éclairer les zones de passage, couloirs et les espaces de bureaux ou tertiaires. Montage encastré, en saillie ou suspendu grâce aux accessoires prévus à cet effet. Flux lumineux : 3400lm - 5900lm. Consommation : 34W - 58W. Efficacité lumineuse jusqu'à 126lm/W. Température de couleur : 3000K ou 4000K. UGR <19. IRC 80. SDCM <3. GR0. Angle de diffusion 90°. Profondeur d'encastrement : 25 à 35mm (55 à 65mm driver inclus). IP40/IP44. IK 03. Niveau de scintillement inférieur à 5%. Classe électrique niveau 2. Gestion d'éclairage : DALI ou Sylsmart Connected Building SSA avec capteur intégré. Dimmable par interrupteur standard filaire ou piézoélectrique sans fil ni pile. Boîtier de raccordement rapide et de repiquage LiLo (Loop In-Loop Out). Câble de sécurité livré de série. Durée de vie 71 000h (L80). Garantie 5 ans.


Technical Assets

Dimensions (mm)

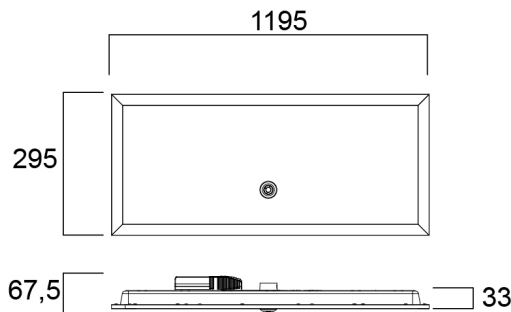

Photometrics

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	0.82	50°	7425
0.5	0.82	30°	1711
0.5	0.82	15°	1301
1.0	1.65	50°	1855
1.0	1.65	30°	429
1.0	1.65	15°	375
1.5	2.47	50°	825
1.5	2.47	30°	191
1.5	2.47	15°	167
2.0	3.30	50°	484
2.0	3.30	30°	107
2.0	3.30	15°	94
2.5	4.12	50°	307
2.5	4.12	30°	69
2.5	4.12	15°	60
3.0	4.95	50°	208
3.0	4.95	30°	46
3.0	4.95	15°	42



START Panel Backlit 1200 UGR19 36W
3600lm 830 SSA

Item No: 0042688

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	START Panel Backlit 1200 UGR19 36W 3600lm 830 SSA
Technologie	LED
Culot	N/A
Caisson	Aluminium, Acier
Montage	Installation encastrée au plafond
Application générale	Education, Bureaux
Plage de température de fonctionnement (°C)	-10°C...+45°C
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC002892
E-number FI	4170581
Garantie	5 ans

Données optiques

Flux lumineux	3600
Flux lumineux (lm)	3600
Efficacité lm/W	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM3
Type de distribution	Symétrique
UGR	< 19
Groupe de risques photobiologiques	RG0

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	36
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220.0
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240.0
Facteur de puissance de la lampe	0.95
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	10
Protection électrique	Classe 2
Ballast requis	Oui
Type d'appareillage	Driver LED courant constant
Dimmable	Oui
Gestion	SylSmart SSA
Niveau minimum de variation (%)	1
Courant driver (mA)	750
Courant d'appel (A)	30
Durée du courant d'appel (µs)	175
Test au fil incandescent	650
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	D
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Niveau de scintillement LED	Très bas (5% ou moins)
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	21
Max.luminaires par disjoncteur 13A C	27
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	33
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	42
Max. Luminaires par disjoncteur 10A B	12
Max. Luminaires par disjoncteur 13A B	16
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	20
Max. Luminaires par disjoncteur 20A B	25
Section de câble d'alimentation (mm²) - max	2.5

START Panel Backlit 1200 UGR19 36W 3600lm 830 SSA

Item No: 0042688



Données physiques

Couleur du corps	RAL 9003 - Blanc de sécurité
Indice de protection IP	IP40/20
Indice de protection IK	IK03
Finition du diffuseur	Prismatique
Matériau du diffuseur	Autre
Longueur (mm)	1195
Largeur (mm)	295
Hauteur nominale du produit (mm)	33
Poids (kg)	2.295

Emballage

Code EAN	5410288426884
Longueur simple de l’emballage (cm)	39.5
Largeur unitaire de l’emballage (cm)	123.5
Profondeur emballage unitaire (cm)	8.5
DUN14 (extérieur)	15410288426881
unités par emballage extérieur	2
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	125.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	19.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	41.5

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-10-45
---	--------