ToLEDo Retro G9 4,4W 470lm DIM 840

Item No: 0030784

SYLVANIA

Lampe LED G9 pour le remplacement direct des capsules halogènes Hi-Pin G9 (40W). Alimentation réseau 230V. Dimmable par variateur compatible. Puissance 4,4W. Flux lumineux 470lm. Efficacité 107lm/W. Température de couleur 4000K. Durée de vie 15 000 h. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.

Technical Assets

Dimensions (mm)

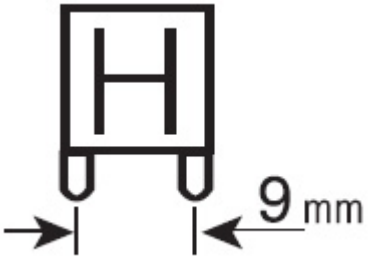

Photometrics

ToLEDo Retro G9 4,4W 470lm DIM 840

Item No: 0030784

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	ToLEDo Retro G9 4,4W 470lm DIM 840
Technologie	LED
Forme de lampe	Capsule
Culot	G9
Finition de la lampe	Clair
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+40°C
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4741210
Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux	470
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Angle de faisceau (°)	285
Groupe de risques photobiologiques	RG1

Caractéristiques électriques

Consommation électrique (W)	4.4
Puissance (W)	4.4
Equivalent watt (W)	40
Actuel (A)	0.032
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220.0
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240.0
Ballast requis	Non
Type d'appareillage	Driver LED courant constant
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>50000
Dimmable	Oui
Gestion	Mains: leading / trailing edge
Courant d'appel (A)	3.24
Durée du courant d'appel (µs)	7100
Etiquette énergétique (classe)	F
Fréquence nominale (Hz)	50Hz

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	15000

Données physiques

Couleur du corps	Transparent
Indice de protection IP	IP20
Hauteur nominale du produit (mm)	55.5
Diamètre nominal produit (mm)	18
Poids (kg)	0.011

ToLEDo Retro G9 4,4W 470lm DIM 840

Item No: 0030784

SYLVANIA

Emballage

Code EAN	5410288307848
Longueur simple de l'emballage (cm)	5.55
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	1.75
Profondeur emballage unitaire (cm)	1.75
DUN14 (extérieur)	15410288307845
unités par emballage extérieur	6
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	19.5
largeur de l'emballage extérieur (cm)	11.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	9.5

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40
Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés