



Versatile et modulaire

Otao Linear

Otao Linear est un luminaire linéaire modulaire et très efficace pour les applications de bureaux et commerces. Selon l'application, il peut être monté en module indépendant ou en ligne continue.

Il peut être installé encastré au plafond, en saillie, suspendu ou en applique murale ce qui en fait un choix polyvalent pour tous les besoins de conception.

Avec un profilé fin (largeur 50mm) blanc ou noir et différentes options d'optiques (diffuseur, réflecteur blanc ou noir), il s'adaptera parfaitement dans tous les environnements. Un choix idéal pour une solution d'éclairage efficace, confortable et élégante.

OTAO Linear



Caractéristiques

- Profilé aluminium fin, largeur 50mm
- Optiques UGR<19 : Diffuseur prismatique (MPO), réflecteurs blancs (REFBL) ou noirs (REFNOI)
- Température de couleur réglable à l'installation via un interrupteur à l'arrière du luminaire : 3000K / 4000K
- Efficacité lumineuse jusqu'à 146lm/W
- Versions ON/OFF Multipower (réglables par interrupteur à l'arrière du luminaire) ou DALI compatibles SylSmart Connected (Module SSA en accessoire)
- Modules indirects indépendants avec fixation magnétique à l'arrière du luminaire (D/I = 70%/30%)
- Montage encastré, en saillie, suspendu ou mural, grâce aux accessoires
- Luminaires pré-équipés avec câblage traversant pour l'installation en ligne continue
- Finition blanche (RAL9003) ou noire (RAL9011)
- Durée de vie : 85.000 heures (L80)

Informations produits

Code	Désignation	Finition	Distribution	Dimmable	Gestion	Puissance [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux [lm]	Efficacité [lm/W]	IRC	UGR
Diffuseur prismatique											
0041802	OTAO LINEAR 1200 830/840 MPO BLA	Blanc	Direct	-	-	24	3,000/4,000	3,200/3,360	133/140	>80	<19
0041802 + 0041813	OTAO LINEAR 1200 830/840 MPO BLA + OTAO LINEAR Module indirect MPO	Blanc	Direct/ Indirect	-	-	36	3,000/4,000	4,550/4,850	126/135	>80	<19
0041803	OTAO LINEAR 1200 830/840 MPO BLA DALI	Blanc	Direct	Oui	DALI	24	3,000/4,000	3,200/3,360	133/140	>80	<19
0041803 + 0041813	OTAO LINEAR 1200 830/840 MPO BLA DALI + OTAO LINEAR Module indirect MPO	Blanc	Direct/ Indirect	Oui	DALI	36	3,000/4,000	4,550/4,850	126/135	>80	<19
0040802	OTAO LINEAR 1200 830/840 MPO NOI	Noir	Direct	-	-	24	3,000/4,000	3,200/3,360	133/140	>80	<19
0040802 + 0041813	OTAO LINEAR 1200 830/840 MPO NOI + OTAO LINEAR Module indirect MPO	Noir	Direct/ Indirect	-	-	36	3,000/4,000	4,550/4,850	126/135	>80	<19
0040803	OTAO LINEAR 1200 830/840 MPO NOI DALI	Noir	Direct	Oui	DALI	24	3,000/4,000	3,200/3,360	133/140	>80	<19
0040803 + 0041813	OTAO LINEAR 1200 830/840 MPO NOI DALI + OTAO LINEAR Module indirect MPO	Noir	Direct/ Indirect	Oui	DALI	36	3,000/4,000	4,550/4,850	126/135	>80	<19
Module indirect additional											
0041813	OTAO LINEAR Module indirect MPO	-	Indirect	-	-	12	3,000/4,000	1,350/1,500	113/125	>80	
Réflecteurs blancs											
0041804	OTAO LINEAR 1200 830/840 REFBL BLA	Blanc	Direct	-	-	24	3,000/4,000	3,400/3,500	142/146	>80	<19
0041804 + 0041814	OTAO LINEAR 1200 830/840 REFBL BLA + OTAO LINEAR Module indirect Réflecteur	Blanc	Direct/ Indirect	-	-	36	3,000/4,000	4,850/5,050	135/140	>80	<19
0041805	OTAO LINEAR 1200 830/840 REFBL BLA DALI	Blanc	Direct	Oui	DALI	24	3,000/4,000	3,400/3,500	142/146	>80	<19
0041805 + 0041814	OTAO LINEAR 1200 830/840 REFBL BLA DALI + OTAO LINEAR Module indirect Réflecteur	Blanc	Direct/ Indirect	Oui	DALI	36	3,000/4,000	4,850/5,050	135/140	>80	<19
Module indirect additional											
0041814	OTAO LINEAR Module indirect Réflecteur	-	Indirect	-	-	12	3,000/4,000	1,450/1,550	121/129	>80	
Réflecteurs noirs											
0041823	OTAO LINEAR 1200 830/840 REFNOI BLA	Blanc	Direct	-	-	24	3,000/4,000	3,200/3,360	133/140	>80	<19
0041823 + 0041814	OTAO LINEAR 1200 830/840 REFNOI BLA + OTAO LINEAR Module indirect Réflecteur	Blanc	Direct/ Indirect	-	-	36	3,000/4,000	4,650/4,900	129/136	>80	<19
0041824	OTAO LINEAR 1200 830/840 REFNOI BLA DALI	Blanc	Direct	Oui	DALI	24	3,000/4,000	3,200/3,360	133/140	>80	<19
0041824 + 0041814	OTAO LINEAR 1200 830/840 REFNOI BLA DALI + OTAO LINEAR Module indirect Réflecteur	Blanc	Direct/ Indirect	Oui	DALI	36	3,000/4,000	4,650/4,900	129/136	>80	<19
0040823	OTAO LINEAR 1200 830/840 REFNOI NOI	Noir	Direct	-	-	24	3,000/4,000	3,200/3,360	133/140	>80	<19
0040823 + 0041814	OTAO LINEAR 1200 830/840 REFNOI NOI+ OTAO LINEAR Module indirect Réflecteur	Noir	Direct/ Indirect	-	-	36	3,000/4,000	4,650/4,900	129/136	>80	<19
0040824	OTAO LINEAR 1200 830/840 REFNOI NOI DALI	Noir	Direct	Oui	DALI	24	3,000/4,000	3,200/3,360	133/140	>80	<19
0040824 + 0041814	OTAO LINEAR 1200 830/840 REFNOI NOI DALI + OTAO LINEAR Module indirect Réflecteur	Noir	Direct/ Indirect	Oui	DALI	36	3,000/4,000	4,650/4,900	129/136	>80	<19
Module indirect additional											
0041814	OTAO LINEAR Module indirect Réflecteur	-	Indirect	-	-	12	3,000/4,000	1,450/1,550	121/129	>80	


OTAO Linear



Photos produits




Données photométriques

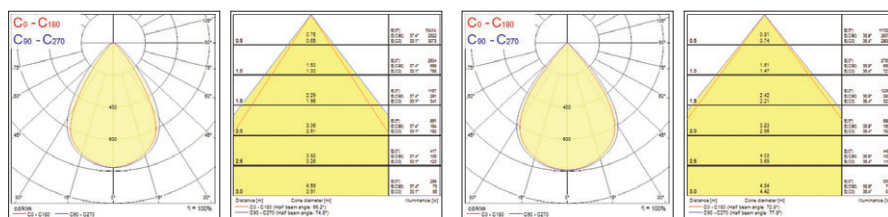

Prismatique Direct



Réflecteur Direct

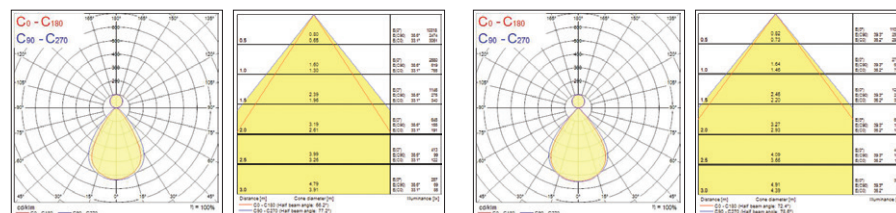

Prismatique Direct/Indirect

Réflecteur Direct/Indirect


Dimensions (mm) - Luminaires

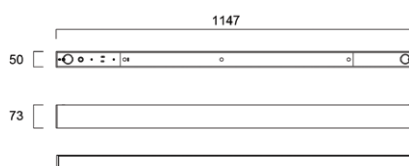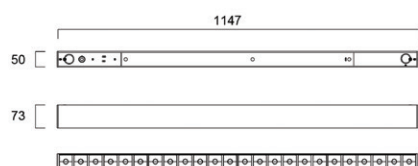

Accessoires

Code	Désignation	Commentaires
Accessoires électriques		
0041812	OTAO Linear Module SSA Blanc	Module avec capteur SSA pour le contrôle de luminaires OTAO Linear DALI, connexions mécanique et électrique incluses
0040812	OTAO Linear Module SSA Noir	Module avec capteur SSA pour le contrôle de luminaires OTAO Linear DALI, connexions mécanique et électrique incluses
0041813	OTAO Linear Module indirect MPO	Module indirect pour les luminaires avec diffuseur MPO, fixation magnétique à l'arrière du luminaire
0041814	OTAO Linear Module indirect Réflecteur	Module indirect pour les luminaires avec réflecteurs, fixation magnétique à l'arrière du luminaire
0041818	OTAO Linear Alim rosace blanche + câble 1.5m	Rosace de plafond avec connecteur repiquable 5 fils et câble 1.5m, compatible avec les versions ON/OFF et DALI
0040818	OTAO Linear Alim rosace noire + câble 1.5m	Rosace de plafond avec connecteur repiquable 5 fils et câble 1.5m, compatible avec les versions ON/OFF et DALI
Accessoires mécaniques		
0041816	OTAO Linear Kit montage mural	Kit de 2 supports acier en L pour le montage mural
0041819	OTAO Linear Kit de suspension	Kit de 2 câbles de suspension acier, longueur 1.5m
0041820	OTAO Linear Jonction mécanique rapide	Connecteur mécanique rapide pour le montage en ligne continue
0041829	OTAO Linear Kit brancard blanc	Kit brancard avec collerette, pour le montage encastré
0040829	OTAO Linear Kit brancard noir	Kit brancard avec collerette, pour le montage encastré


Photos produits




0041812



0040812



0041813 / 0041814



0041816



0040818



0041818



0041819



0041820




0041829



0040829

Dimensions (mm) - Accessoires

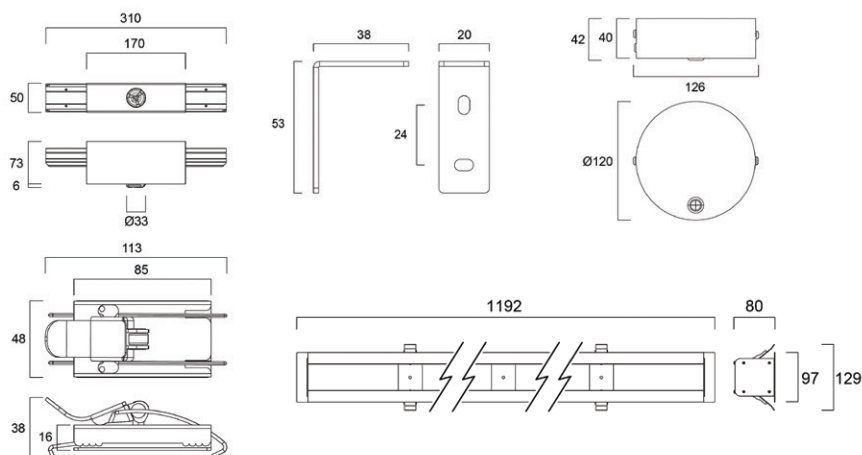

OTAO Linear



Otao Linear - Montage mural avec module indirect



Otao Linear - Montage suspendu



Bien que toutes les précautions aient été prises pour assurer la précision des informations techniques fournies dans cette publication, les spécifications et données de performance évoluent en permanence. Les informations actuelles doivent donc être vérifiées auprès de Feilo Sylvania International Group Kft.

Copyright:

Feilo Sylvania
1, avenue du Général de Gaulle
92635 Gennevilliers cedex
T. 01 55 51 11 00
Email : fr.info@sylvania-lighting.com