

# RefLED Superia Retro ES50 3,7W 360lm 940 36° x3

Code article 0030708


**SYLVANIA**



Pack de 3 lampes LED ES50 à réflecteur, pour le remplacement direct des lampes halogènes dichroïques (50W). Culot GU10. Corps entièrement en verre. Alimentation réseau 230V. Puissance 3,7W. Flux lumineux 360lm. Efficacité 97lm/W. Excellent rendu des couleurs : IRC90. Température de couleur 4000K. Angle de faisceau 36°. Durée de vie 25 000 h. Garantie 5 ans.

## Atouts techniques

### Dimensions (mm)

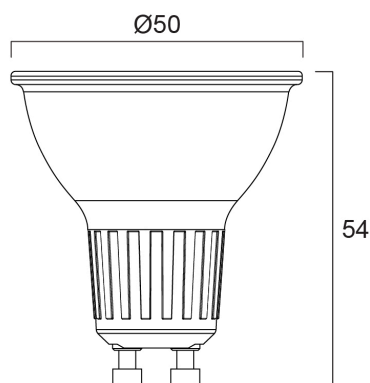

### Photométrie

# RefLED Superia Retro ES50 3,7W 360lm 940 36° x3

Code article 0030708

**SYLVANIA**

## Données générales

|                                             |                                                                                                          |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                              | RefLED Superia Retro ES50 3,7W 360lm 940 36° x3                                                          |
| Technologie                                 | LED                                                                                                      |
| Forme de lampe                              | Réflecteur                                                                                               |
| Culot                                       | GU10                                                                                                     |
| Finition de la lampe                        | Fresnel lens                                                                                             |
| Built in presence detector                  | NONE                                                                                                     |
| Type de luminaire (ouvert/fermé)            | Ouvert                                                                                                   |
| Application générale                        | Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Bureaux, Résidentiel & Consommateur, Commerce |
| Plage de température de fonctionnement (°C) | -20°C...+50°C                                                                                            |
| Virtual assistant compatibility             | N/A                                                                                                      |
| Classe ETIM                                 | EC001959                                                                                                 |
| Garantie                                    | 5 ans                                                                                                    |

## Données optiques

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Flux lumineux utile (lm)           | 360         |
| Température de couleur (K)         | 4000        |
| Couleur de lumière                 | Blanc froid |
| IRC (Ra)                           | 90          |
| Variation SDCM                     | SDCM6       |
| Intensité lumineuse (cd)           | 650         |
| Angle de faisceau (°)              | 36          |
| Groupe de risques photobiologiques | RG1         |

## Caractéristiques électriques

|                                                         |                             |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Consommation électrique (W)                             | 3.7                         |
| Puissance (W)                                           | 3.7                         |
| Equivalent watt (W)                                     | 50                          |
| Actuel (A)                                              | 0.04                        |
| Alimentation/Tension secteur - min (V)                  | 220.0                       |
| Alimentation/Tension secteur - max (V)                  | 240.0                       |
| Ballast requis                                          | Non                         |
| Type d'appareillage                                     | Driver LED courant constant |
| Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée | >50000                      |
| Dimmable                                                | Non                         |
| Gestion                                                 | N/A                         |
| Courant d'appel (A)                                     | 5                           |
| Durée du courant d'appel (µs)                           | 145                         |
| Etiquette énergétique (classe)                          | E                           |
| Fréquence nominale (Hz)                                 | 50/60Hz                     |

## Durée de vie

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Durée de vie moyenne - L70 B50 | 25000 |
|--------------------------------|-------|

## Données physiques

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Couleur du corps                 | Transparent |
| Indice de protection IP          | IP20        |
| Hauteur nominale du produit (mm) | 54          |
| Diamètre nominal produit (mm)    | 50          |
| Poids (kg)                       | 0.114       |

# RefLED Superia Retro ES50 3,7W 360lm 940 36° x3

Code article 0030708

**SYLVANIA**

## Emballage

|                                                  |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| Code EAN                                         | 5410288307084  |
| Longueur simple de l'emballage (cm)              | 8.2            |
| Largeur unitaire de l'emballage (cm)             | 12.1           |
| Profondeur emballage unitaire (cm)               | 5.1            |
| DUN14 (extérieur)                                | 15410288307081 |
| Unités par emballage intérieur                   | 6              |
| Hauteur de l'emballage intérieur (cm)            | 32.3           |
| Profondeur de l'emballage intérieur (cm)         | 12.8           |
| Longueur de l'emballage intérieur (cm)           | 9.2            |
| DUN14 (intérieur)                                | 25410288307088 |
| unités par emballage extérieur                   | 60             |
| Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm) | 67.0           |
| largeur de l'emballage extérieur (cm)            | 33.7           |
| Profondeur de l'emballage extérieur (cm)         | 20.8           |

## Sécurité

|                                            |                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------|
| Condition de fonctionnement optimal (° C)  | -20-50                             |
| Consignes de nettoyage en cas de bris      | Non applicable                     |
| Lampe à objectif spécial                   | Non                                |
| A utiliser uniquement en environnement sec | Oui                                |
| Ne convient pas à l'éclairage résidentiel  | Oui                                |
| Message de sécurité                        | Dimmable avec variateurs approuvés |