

## SHP-T Basic Plus

*SHP-T 400W Basic E40*  
0020849



### Caractéristiques



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Nom du produit                      | SHP-T 400W Basic E40           |
| Technologie                         | A décharge                     |
| Puissance (nominale) (W)            | 415                            |
| Forme de lampe                      | Tubular shape                  |
| Type                                | SHP-T                          |
| Culot                               | E40                            |
| Finition de la lampe                | Clair                          |
| Type de luminaire (ouvert/fermé)    | Ouvert                         |
| Application générale                | Logistique & Industrie         |
| Classe ETIM                         | EC000821                       |
| E-number FI                         | 4844466                        |
| Flux lumineux (lm)                  | 57500                          |
| Température de couleur (K)          | 2000                           |
| IRC (Ra)                            | 20                             |
| Variation SDCM                      | N/A                            |
| Groupe de risques photobiologiques  | Not applicable                 |
| Puissance (W)                       | 415                            |
| Dimmable                            | Non                            |
| Type de contrôle                    | Mains: leading / trailing edge |
| Durée de vie moyenne (nominal) (hr) | 32000                          |
| Code EAN                            | 5410288208497                  |

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Nom du produit                   | SHP-T 400W Basic E40   |
| Technologie                      | A décharge             |
| Puissance (nominale) (W)         | 415                    |
| Forme de lampe                   | Tubular shape          |
| Type                             | SHP-T                  |
| Culot                            | E40                    |
| Finition de la lampe             | Clair                  |
| Type de luminaire (ouvert/fermé) | Ouvert                 |
| Application générale             | Logistique & Industrie |
| Classe ETIM                      | EC000821               |
| E-number FI                      | 4844466                |

## SHP-T Basic Plus

*SHP-T 400W Basic E40*  
0020849

### Données optiques

|  |                |
|--|----------------|
| Flux lumineux (lm)                                       | 57500          |
| Flux lumineux (lm)                                       | 57500          |
| Température ambiante pour un flux lumineux maximum (° C) | 25             |
| Température de couleur (K)                               | 2000           |
| IRC (Ra)   | 20             |
| Variation SDCM   | N/A            |
| Ajustement de la température de couleur                  | Non            |
| Groupe de risques photobiologiques                       | Not applicable |
| Facteur de maintien du flux nominal à 4 000 h 50 Hz      | 96             |
| Facteur de maintien du flux nominal à 6 000 h 50 Hz      | 95             |
| Facteur de maintien du flux nominal à 8 000 h 50 Hz      | 93             |
| Facteur de maintien du flux nominal à 12 000 h 50 Hz     | 90             |
| Facteur de maintien du flux nominal à 16 000 h 50 Hz     | 88             |
| Facteur de maintien du flux nominal à 20 000 h 50 Hz     | 86             |

### Caractéristiques électriques

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Puissance (W)                          | 415                            |
| Actuel (A)                             | 4.6                            |
| Alimentation/Tension secteur - min (V) | 100                            |
| Alimentation/Tension secteur - max (V) | 100                            |
| Ballast requis                         | Oui                            |
| Dimmable                               | Non                            |
| Type de contrôle                       | Mains: leading / trailing edge |
| Étiquette énergétique (classe)         | E                              |
| KWh par 1000 hrs de fonctionnement     | 440                            |

### Durée de vie

|  |       |
|--|-------|
| Durée de vie moyenne (nominal) (hr)        | 32000 |
| Durée de vie moyenne (h)                   | 32000 |
| Durée de vie T90                           | 16000 |
| Facteur de survie nominal à 2 000 h 50 Hz  | 100   |
| Facteur de survie nominal à 4 000 h 50 Hz  | 99    |
| Facteur de survie nominal à 6 000 h 50 Hz  | 98    |
| Facteur de survie nominal à 8 000 h 50 Hz  | 97    |
| Facteur de survie nominal à 12 000 h 50 Hz | 93    |
| Facteur de survie nominal à 16 000 h 50 Hz | 90    |

## SHP-T Basic Plus

### SHP-T 400W Basic E40

### 0020849

Facteur de survie nominal à 20 000 h 50 Hz 86

#### Données physiques

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Longueur (mm)                      | 280   |
| Diamètre nominal produit (mm)      | 46    |
| Diamètre max. de la lampe (mm) - D | 47    |
| Poids (kg)                         | 0.155 |


#### Emballage

|  |                |
|--|----------------|
| Type d'emballage                                 | Carton         |
| Code EAN   | 5410288208497  |
| Longueur simple de l'emballage (cm)              | 32.56          |
| Largeur unitaire de l'emballage (cm)             | 5.02           |
| Profondeur emballage unitaire (cm)               | 5.02           |
| DUN14 (intérieur)                                | 15410288208494 |
| unités par emballage extérieur                   | 12             |
| Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm) | 34.1           |
| largeur de l'emballage extérieur (cm)            | 16.3           |
| Profondeur de l'emballage extérieur (cm)         | 21.6           |

#### Sécurité

|   |            |
|---|------------|
| Contenu en mercure de la lampe (mg)             | 16.00      |
| Consignes de nettoyage en cas de bris           | Applicable |
| Recommandation pour l'élimination en fin de vie | Applicable |
| Lampe à objectif spécial                        | Non        |
| Ne convient pas à l'éclairage résidentiel       | Oui        |

## PHOTOMÉTRIE

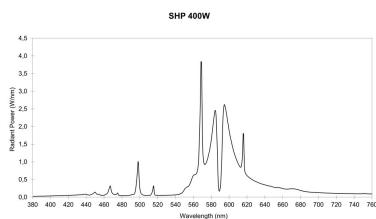


## SCHÉMAS TECHNIQUES

| SHP-T | 35W | 70W | 100W | 150W | 250W | 400W | 1000W |
|-------|-----|-----|------|------|------|------|-------|
| L     | 156 | -   | 211  | 260  | 292  | 400  | -     |
| D     | 39  | 39  | -    | 48   | 48   | 48   | 68    |

# SYLVANIA

SHP-T Basic Plus  
SHP-T 400W Basic E40  
0020849

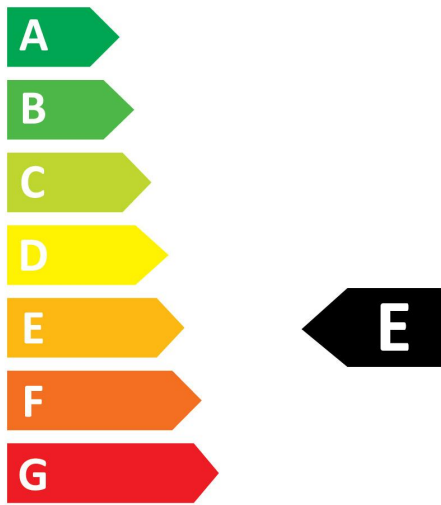

**415**  
kWh/1000h




2019/2015

# SYLVANIA

SHP-T Basic Plus  
SHP-T 400W Basic E40  
0020849



0020849

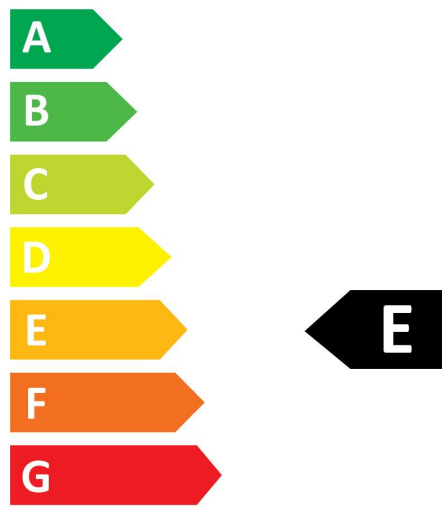

**415**  
kWh/1000h



2019/2015