

ToLEDo R7s 78MM

ToLEDo Retro R7S 78mm 4,2W 470lm 827

0029682

Caractéristiques

- ToLEDo Retro R7S 78mm 4,2W 470lm 827. Gamme de lampes LED avec culot R7s. Disponible en format 78mm et 118mm en version dimmable (par variateur) ou non dimmable. Distribution lumineuse sur 330°. Disponible en 2700K ou 4000K. Durée de vie 15.000 h (non dimmable) ou 25.000 h (dimmable). Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

| | |
|----------------------------------|---|
| Nom du produit | ToLEDo Retro R7S 78mm 4,2W 470lm 827 |
| Technologie | LED |
| Puissance (nominale) (W) | 4.2 |
| Type | LED exchangeable |
| Culot | R7s |
| Type de luminaire (ouvert/fermé) | Ouvert |
| Application générale | CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur |
| Classe ETIM | EC001959 |
| E-number FI | 4741119 |
| Garantie | 3 ans |
| Flux lumineux (lm) | 470 |
| Température de couleur (K) | 2700 |
| Couleur de lumière | Blanc chaud |

ToLEDo R7s 78MM

ToLEDo Retro R7S 78mm 4,2W 470lm 827

0029682

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| IRC (Ra) | 80 |
| Variation SDCM | SDCM6 |
| Groupe de risques photobiologiques | RG1 |
| Puissance (W) | 4.2 |
| Dimmable | Non |
| Durée de vie moyenne (nominal) (hr) | 15000 |
| Code EAN | 5410288296821 |

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

| | |
|---|---|
| Nom du produit | ToLEDo Retro R7S 78mm 4,2W 470lm 827 |
| Technologie | LED |
| Puissance (nominale) (W) | 4.2 |
| Type | LED exchangeable |
| Culot | R7s |
| Type de luminaire (ouvert/fermé) | Ouvert |
| Application générale | CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur |
| Plage de température de fonctionnement (°C) | -20°C...+45°C |
| Température ambiante moyenne (°C) | 25 |
| Classe ETIM | EC001959 |
| E-number FI | 4741119 |
| Garantie | 3 ans |

Données optiques

| | |
|--|-------------|
| Flux lumineux (lm) | 470 |
| Flux lumineux (lm) | 470 |
| Température de couleur (K) | 2700 |
| Couleur de lumière | Blanc chaud |
| IRC (Ra) | 80 |
| Variation SDCM | SDCM6 |
| Groupe de risques photobiologiques | RG1 |
| Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%) | 70 |

Caractéristiques électriques

| | |
|---|---------|
| Puissance (W) | 4.2 |
| Equivalent watt (W) | 40 |
| Alimentation/Tension secteur - min (V) | 220 |
| Alimentation/Tension secteur - max (V) | 240 |
| Ballast requis | Non |
| Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée | >50000 |
| Dimmable | Non |
| Courant d'appel (A) | 1.2 |
| Durée du courant d'appel (µs) | 520 |
| Etiquette énergétique (classe) | E |
| Fréquence nominale (Hz) | 50/60Hz |

ToLEDo R7s 78MM

ToLEDo Retro R7S 78mm 4,2W 470lm 827

0029682

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Max. Luminaires par disjoncteur 16A | 133 |
| Max. Luminaires par disjoncteur 16A B | 66 |

Durée de vie

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Durée de vie moyenne - L70 B50 | 15000 |
| Durée de vie moyenne (nominal) (hr) | 15000 |
| Durée de vie moyenne (h) | 15000 |

Données physiques

| | |
|-------------------------------|-------|
| Longueur (mm) | 78 |
| Diamètre nominal produit (mm) | 17 |
| Poids (kg) | 0.013 |

Emballage

| | |
|--|----------------|
| Type d'emballage | Carton |
| Code EAN | 5410288296821 |
| Longueur simple de l'emballage (cm) | 12.0 |
| Largeur unitaire de l'emballage (cm) | 4.5 |
| Profondeur emballage unitaire (cm) | 4.5 |
| DUN14 (intérieur) | 15410288296828 |
| unités par emballage extérieur | 6 |
| Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm) | 14.3 |
| largeur de l'emballage extérieur (cm) | 9.7 |
| Profondeur de l'emballage extérieur (cm) | 13.0 |

Sécurité


| | |
|--|---------------------------------------|
| Condition de fonctionnement optimal (° C) | -20-45 |
| Consignes de nettoyage en cas de bris | Non applicable |
| Lampe à objectif spécial | Non |
| A utiliser uniquement en environnement sec | Oui |
| Ne convient pas à l'éclairage résidentiel | Oui |
| Message de sécurité | Ne convient pas aux luminaires fermés |

PHOTOMÉTRIE


ToLEDo R7s 78MM

ToLEDo Retro R7S 78mm 4,2W 470lm 827

0029682

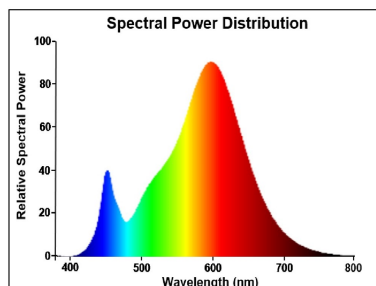

SCHÉMAS TECHNIQUES



SYLVANIA

ToLEDo R7s 78MM


ToLEDo Retro R7S 78mm 4,2W 470lm 827

0029682



SYLVANIA

0029682

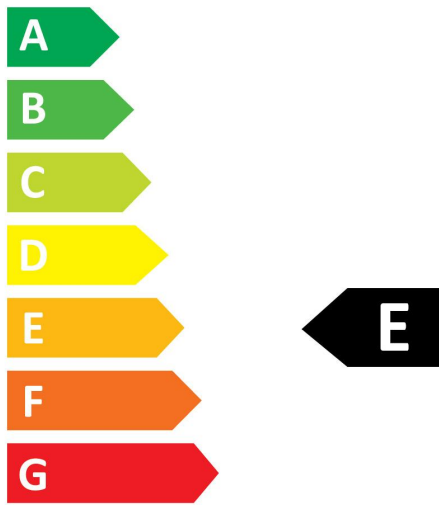

5
kWh/1000h



2019/2015

SYLVANIA


ToLEDo R7s 78MM

ToLEDo Retro R7S 78mm 4,2W 470lm 827

0029682



0029682

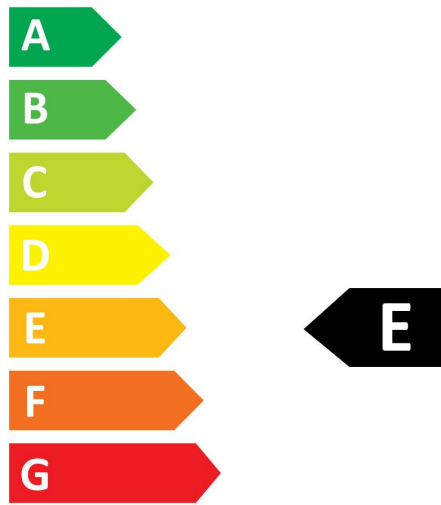

5
kWh/1000h



2019/2015