

Toledo Mirage E115

ToLEDo Mirage E110 2,5W 105lm 820 E27

0029944



Caractéristiques

- ToLEDo Mirage E110 2,5W 105lm 820 E27 . Avec son design innovant et breveté, ToLEDo™ Mirage recrée le même effet visuel que les lampes à incandescence. Durée de vie moyenne de 15 000 heures. Température de couleur : Blanc chaud (2000K) avec un IRC > 80. Faible consommation. Répartition d'éclairage omnidirectionnelle de 300°. Non dimmable. Une solution idéale pour les établissements hôteliers, pour de la décoration ou instaurer une ambiance.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	ToLEDo Mirage E110 2,5W 105lm 820 E27
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	2.5
Type	LED échangeable
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740683
Garantie	3 ans
Flux lumineux (lm)	105
Température de couleur (K)	2000
Couleur de lumière	Bougie
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Puissance (W)	2.5
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	25000
Code EAN	5410288299440

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	ToLEDo Mirage E110 2,5W 105lm 820 E27
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	2.5
Type	LED échangeable
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Résidentiel & Consommateur
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+40°C
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001959

Toledo Mirage E115

ToLEDo Mirage E110 2,5W 105lm 820 E27

0029944

E-number FI	4740683
Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	105
Flux lumineux (lm)	105
Température de couleur (K)	2000
Couleur de lumière	Bougie
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	2.5
Equivalent watt (W)	12
Temps de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	1
Facteur de puissance de la lampe	0.5
Ballast requis	Non
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>100000
Dimmable	Non
Courant d'appel (A)	0.2
Durée du courant d'appel (µs)	8000
Etiquette énergétique (classe)	G
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	25000
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	25000
Durée de vie moyenne (h)	25000

Données physiques

Longueur (mm)	347
Diamètre nominal produit (mm)	116
Poids (kg)	0.29

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288299440
Longueur simple de l'emballage (cm)	37.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	12.6
Profondeur emballage unitaire (cm)	12.6
DUN14 (intérieur)	15410288299447
unités par emballage extérieur	4
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	27.0

Toledo Mirage E115

ToLEDo Mirage E110 2,5W 105lm 820 E27


0029944

largeur de l'emballage extérieur (cm)	27.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	39.5


Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40
Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés

PHOTOMÉTRIE

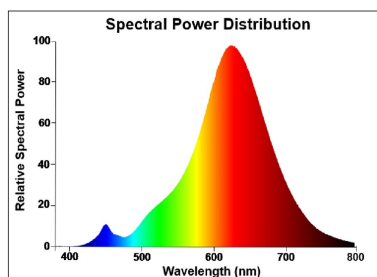

SCHÉMAS TECHNIQUES

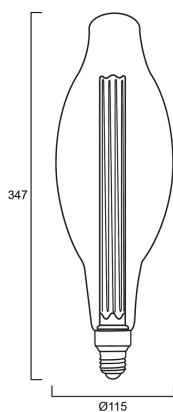

SYLVANIA

Toledo Mirage E115


ToLEDo Mirage E110 2,5W 105lm 820 E27

0029944



SYLVANIA

0029944

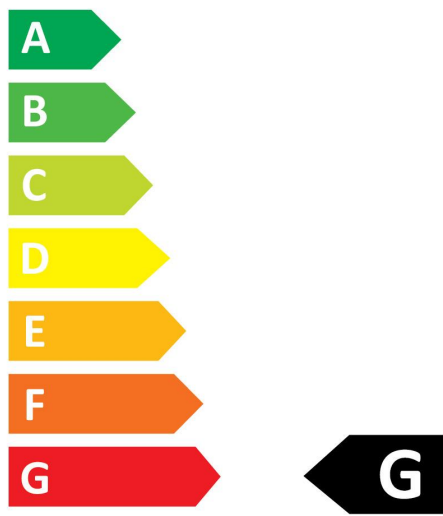

3
kWh/1000h



2019/2015

SYLVANIA


Toledo Mirage E115

ToLEDo Mirage E110 2,5W 105lm 820 E27

0029944



0029944

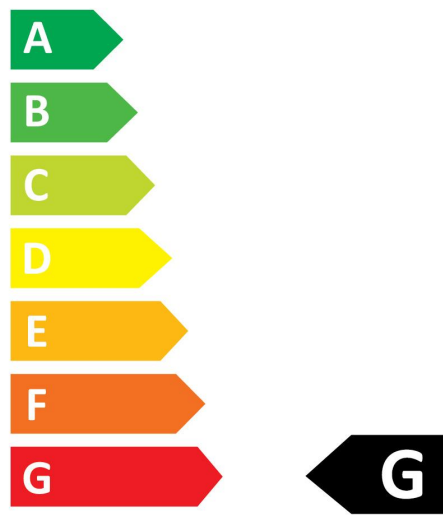

3
kWh/1000h



2019/2015