

ToLEDo LifeStyle T180 GOLDEN DIMMABLE

ToLEDo Lifestyle T180 4W 250lm DIM 820 E27

0029984



Caractéristiques

- Gamme ToLEDo™ Lifestyle, nouvelle lampe au design avant-gardiste. Design unique que la lampe soit allumée ou éteinte. Technologie à filament LED flexible. Lampes dimmables pour un rendu et une ambiance sur mesure. Température de couleur de 2000K, pour créer une ambiance chaleureuse. IRC 80. Durée de vie moyenne de 15.000 heures. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	ToLEDo Lifestyle T180 4W 250lm DIM 820 E27
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	4
Type	LED exchangeable
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant)
Classe ETIM	EC001959
Garantie	3 ans
Flux lumineux (lm)	250
Température de couleur (K)	2000
Couleur de lumière	Bougie
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Puissance (W)	4
Dimmable	Oui
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Code EAN	5410288299846

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	ToLEDo Lifestyle T180 4W 250lm DIM 820 E27
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	4
Type	LED exchangeable
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant)
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+40°C
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
Garantie	3 ans

ToLEDo LifeStyle T180 GOLDEN DIMMABLE

ToLEDo Lifestyle T180 4W 250lm DIM 820 E27

0029984

Données optiques

Flux lumineux (lm)	250
Flux lumineux (lm)	250
Température de couleur (K)	2000
Couleur de lumière	Bougie
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	4
Temps de démarrage (max) (s)	<0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	<2.0
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240
Facteur de puissance de la lampe	0.7
Ballast requis	Non
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>100000
Dimmable	Oui
Courant d'appel (A)	1.42
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	227
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	363
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	454

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	15000
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

Données physiques

Longueur (mm)	173
Diamètre nominal produit (mm)	180
Poids (kg)	0.244

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288299846
Longueur simple de l'emballage (cm)	20.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	20.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	19.0
DUN14 (intérieur)	15410288299843
unités par emballage extérieur	2
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	41.5

ToLEDo LifeStyle T180 GOLDEN DIMMABLE

ToLEDo Lifestyle T180 4W 250lm DIM 820 E27


0029984

largeur de l'emballage extérieur (cm)	21.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	21.0


Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40
Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés
Message de sécurité	Dimmable avec variateurs approuvés

PHOTOMÉTRIE

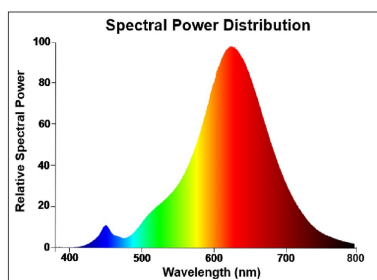

SCHÉMAS TECHNIQUES



ToLEDo LifeStyle T180 GOLDEN DIMMABLE
ToLEDo Lifestyle T180 4W 250lm DIM 820 E27
0029984



4
kWh/1000h




2019/2015

ToLEDo LifeStyle T180 GOLDEN DIMMABLE
ToLEDo Lifestyle T180 4W 250lm DIM 820 E27
0029984



0029984

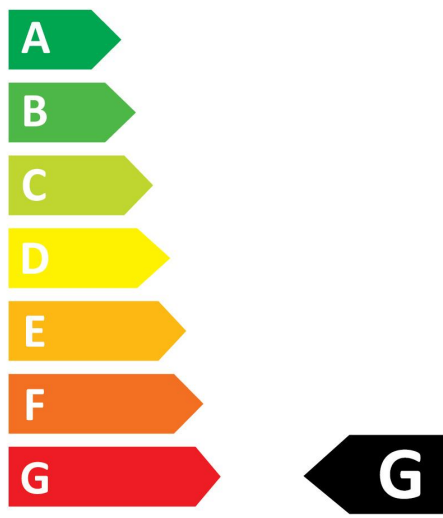

4
kWh/1000h



2019/2015