

RefLED Platinum Retro ES50

RefLED Platinum Retro ES50 2W 360lm 840 36°

0030373



Caractéristiques

- Gamme de lampes LED GU10 classe A / B. Ultra haute efficacité jusqu'à 212 lm/W. Jusqu'à 95% d'économies d'énergie par rapport aux lampes halogènes GU10. IRC > 80 - Disponible en 3000K et 4000K. Versions dimmables ou non-dimmables. Très longue durée de vie moyenne : 50.000 heures. Idéale pour le remplacement des lampes halogènes GU10 jusqu'à 50W. Garantie 5 ans.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	RefLED Platinum Retro ES50 2W 360lm 840 36°
Technologie	LED
Forme de lampe	Réflecteur
Type	LED échangeable
Culot	GU10
Finition de la lampe	None
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Bureaux, Résidentiel & Consommateur, Commerce
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4741181
Garantie	5 ans
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Angle de faisceau (°)	36
Groupe de risques photobiologiques	RG1
Puissance (W)	2
Dimmable	Non
Indice de protection IP	IP20
Code EAN	5410288303734

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	RefLED Platinum Retro ES50 2W 360lm 840 36°
Technologie	LED
Forme de lampe	Réflecteur
Type	LED échangeable
Culot	GU10
Finition de la lampe	None
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Bureaux, Résidentiel & Consommateur, Commerce

RefLED Platinum Retro ES50

RefLED Platinum Retro ES50 2W 360lm 840 36°

0030373

Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+50°C
---	---------------

Classe ETIM	EC001959
-------------	----------

E-number FI	4741181
-------------	---------

Garantie	5 ans
----------	-------

Données optiques

Température de couleur (K)	4000
----------------------------	------

Couleur de lumière	Blanc froid
--------------------	-------------

IRC (Ra)	80
----------	----

Variation SDCM	SDCM6
----------------	-------

Intensité lumineuse (cd)	750
--------------------------	-----

Angle de faisceau (°)	36
-----------------------	----

Groupe de risques photobiologiques	RG1
------------------------------------	-----

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	2
---------------	---

Equivalent watt (W)	50
---------------------	----

Alimentation/Tension secteur - min (V)	220
--	-----

Alimentation/Tension secteur - max (V)	240
--	-----

Ballast requis	Non
----------------	-----

Dimmable	Non
----------	-----

Courant d'appel (A)	13.6
---------------------	------

Durée du courant d'appel (µs)	26
-------------------------------	----

Etiquette énergétique (classe)	A
--------------------------------	---

Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
-------------------------	---------

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	50000
--------------------------------	-------

Données physiques

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Longueur (mm)	54
---------------	----

Diamètre nominal produit (mm)	50
-------------------------------	----

Poids (kg)	0.05
------------	------

Emballage

Type d'emballage	Carton
------------------	--------

Code EAN	5410288303734
----------	---------------

Longueur simple de l'emballage (cm)	8.2
-------------------------------------	-----

Largeur unitaire de l'emballage (cm)	6.1
--------------------------------------	-----

Profondeur emballage unitaire (cm)	5.1
------------------------------------	-----

DUN14 (extérieur)	25410288303738
-------------------	----------------

Unités par emballage intérieur	6
--------------------------------	---

Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	9.2
---------------------------------------	-----

Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	16.4
--	------

Longueur de l'emballage intérieur (cm)	13.1
--	------

DUN14 (intérieur)	15410288303731
-------------------	----------------

unités par emballage extérieur	60
--------------------------------	----

RefLED Platinum Retro ES50

RefLED Platinum Retro ES50 2W 360lm 840 36°


0030373

Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	20.8
largeur de l'emballage extérieur (cm)	17.8
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	68.5


Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-50
Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Aucun

PHOTOMÉTRIE

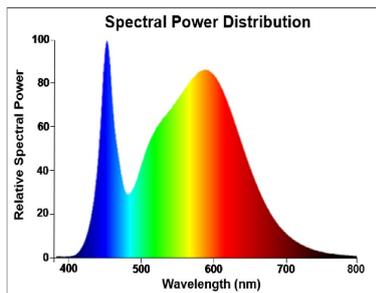

SCHÉMAS TECHNIQUES



SYLVANIA

RefLED Platinum Retro ES50


RefLED Platinum Retro ES50 2W 360lm 840 36°

0030373



SYLVANIA

0030373

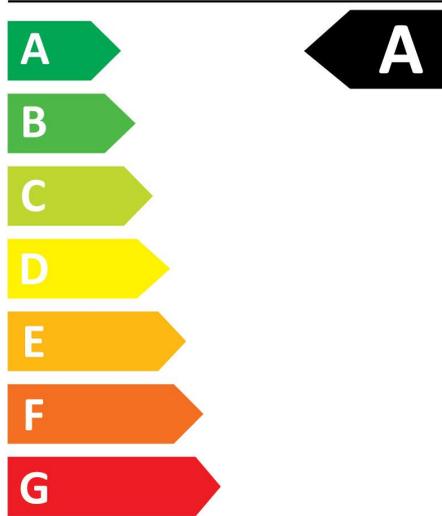

2
kWh/1000h



2019/2015


RefLED Platinum Retro ES50

RefLED Platinum Retro ES50 2W 360lm 840 36°

0030373



0030373

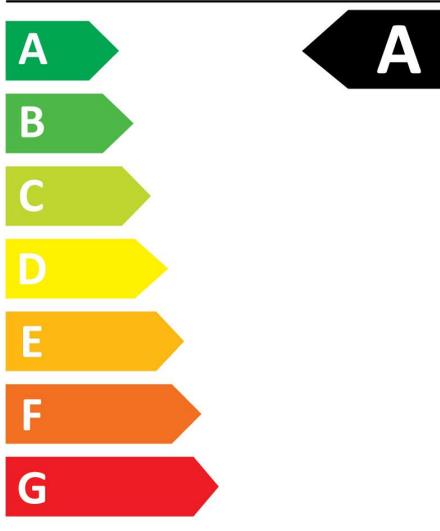

2
kWh/1000h



2019/2015