

SylFast T8 SYLFAST T8 136 EB 0046101



Caractéristiques

- Réglette pour tubes fluorescents T8. Embouts operculables aux deux extrémités. Bornier 3 pôles. Corps mince en tôle d'acier. Diffuseur en Polystyrène opale, ou en méthacrylate disponible en accessoire - Réflecteur symétrique ou asymétrique disponible en accessoires.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	SYLFAST T8 136 EB
Technologie	Fluorescent
Culot	G13
Caisson	Acier
Montage	Installation en saillie au plafond
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Environnement	Intérieur
Application générale	Logistique & Industrie
Classe ETIM	EC000109
Garantie	2 ans
Flux lumineux (lm)	2944
LOR (%)	92
Couleur de lumière	N/A
Consommation électrique totale (W)	36
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	Ballast électronique
Montage de l'appareillage	Intégral
Dimmable	Non
Type de contrôle	N/A
Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Code EAN	5410288461014

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	SYLFAST T8 136 EB
Technologie	Fluorescent
Culot	G13
Caisson	Acier
Montage	Installation en saillie au plafond
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Environnement	Intérieur
Application générale	Logistique & Industrie

SylFast T8

SYLFAST T8 136 EB
0046101

Plage de température de fonctionnement (°C)	-25°C...+60°C
Classe ETIM	EC000109
Garantie	2 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	2944
LOR (%)	92
Couleur de lumière	N/A
Ajustement de la température de couleur	Non
Type de distribution	Symétrique

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	36
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	Ballast électronique
Montage de l'appareillage	Intégral
Dimmable	Non
Type de contrôle	N/A
Test au fil incandescent	850
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Section de câble d'alimentation (mm²) - min	2.5
Section de câble d'alimentation (mm²) - max	2.5

Données physiques

Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Longueur (mm)	1227
Largeur (mm)	51
Hauteur nominale du produit (mm)	74
Poids (kg)	1.008

Emballage


Type d'emballage	Without Packaging
Code EAN	5410288461014
Longueur simple de l'emballage (cm)	122.8
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	4.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	4.9
DUN14 (intérieur)	15410288461011
unités par emballage extérieur	6
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	124.3
largeur de l'emballage extérieur (cm)	10.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	16.2

Sécurité

SylFast T8 SYLFAST T8 136 EB 0046101

Condition de fonctionnement optimal (° C) -25-60

PHOTOMÉTRIE

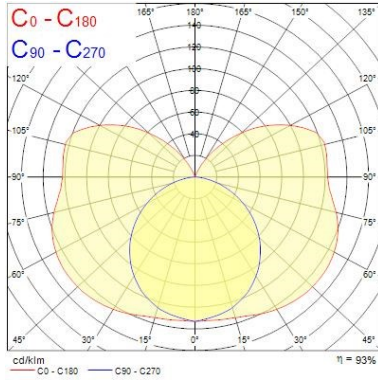

SCHÉMAS TECHNIQUES

