

Expospot 90 cardan square - Sylvania
EXPOSPOT 90 Duo HE 2x2573lm 930 44°
0060328



Caractéristiques

- EXPOSPOT 90 Duo HE 2x2573lm 930 44° - Spot d'accentuation, corps en fonte d'aluminium et réflecteur aluminium. Température de couleur (CCT) 3000K, IRC>90, consistance des couleurs SDCM<3. Flux lumineux sortant 2 x 2573 lm. Puissance consommée 50W. Efficacité lumineuse 103 lm/W. Maintien du flux de L80B10: 60.000h. IP20, IK02. Classe II. 850°C. Dimensions (LxlxH) : 307x163x104mm. Poids 2,1kg. Garantie 5 ans.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	EXPOSPOT 90 Duo HE 2x2573lm 930 44°
Technologie	LED
Caisson	Aluminium
Montage	Installation encastrée au plafond
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Environnement	Intérieur
Application générale	Commerce
Classe ETIM	EC001744
E-number FI	4275819
Garantie	5 ans
Flux lumineux (lm)	2 x 2573
Efficacité système lm/W	103
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	90
Variation SDCM	SDCM3
Angle de faisceau (°)	44
Groupe de risques photobiologiques	RG1
Consommation électrique totale (W)	50
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	Ballast électronique
Montage de l'appareillage	Distant
Dimmable	Non
Type de contrôle	N/A
Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Code EAN	5410288603285

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales	
Nom du produit	EXPOSPOT 90 Duo HE 2x2573lm 930 44°
Technologie	LED

Expospot 90 cardan square - Sylvania

EXPOSPOT 90 Duo HE 2x2573lm 930 44°
0060328

Caisson	Aluminium
Montage	Installation encastrée au plafond
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Environnement	Intérieur
Application générale	Commerce
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001744
E-number FI	4275819
Garantie	5 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	2 x 2573
Efficacité système lm/W	103
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	90
Variation SDCM	SDCM3
Angle de faisceau (°)	44
Groupe de risques photobiologiques	RG1

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	50
Facteur de puissance de la lampe	0.92
Protection électrique	Classe 2
Ballast requis	Non
Type d'appareillage	Ballast électronique
Montage de l'appareillage	Distant
Dimmable	Non
Type de contrôle	N/A
Courant driver (mA)	700
Courant d'appel (A)	38.8
Durée du courant d'appel (µs)	250
Test au fil incandescent	850
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	10
Max.luminaires par disjoncteur 13A C	14
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	17
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	22
Max. Luminaires par disjoncteur 10A B	6
Max. Luminaires par disjoncteur 13A B	8
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	10
Max. Luminaires par disjoncteur 20A B	13

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	60000
Durée de vie moyenne - L70 B20	60000
Durée de vie moyenne - L70 B10	60000
Durée de vie moyenne - L80 B50	60000

Expospot 90 cardan square - Sylvania
EXPOSPOT 90 Duo HE 2x2573lm 930 44°
0060328

Durée de vie moyenne - L80 B20	60000
Durée de vie moyenne - L80 B10	60000
Durée de vie moyenne - L90 B50	60000
Durée de vie moyenne - L90 B20	60000
Durée de vie moyenne - L90 B10	55000


Données physiques

Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Longueur (mm)	307
Largeur (mm)	163
Hauteur nominale du produit (mm)	104
Découpe d'encastrement (L x l en mm ou diamètre en mm)	148x292
Poids (kg)	2.1
Profondeur d'encastrement	104

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288603285
Longueur simple de l'emballage (cm)	50.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	30.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	20.0
DUN14 (intérieur)	05410288603285
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	50.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	30.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	20.0

PHOTOMÉTRIE

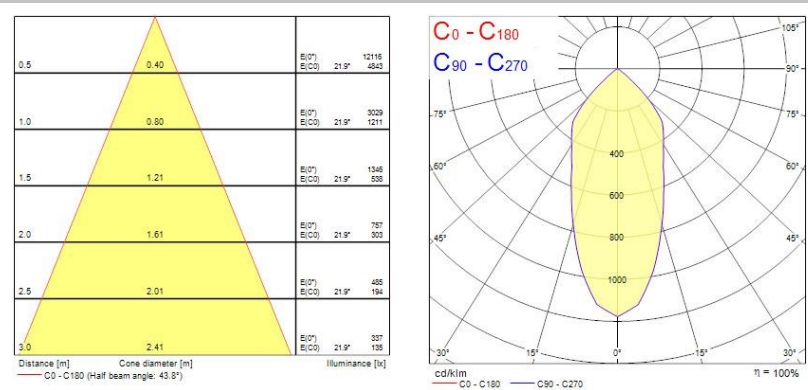

SCHÉMAS TECHNIQUES

Expospot 90 cardan square - Sylvania

EXPOSPOT 90 Duo HE 2x2573lm 930 44°
0060328

