

## T5 Mini Standard

T5 Standard 13W/33-640 517mm G5

0000031

### Caractéristiques

- Tube fluorescent T5 - diamètre 16mm. Idéal pour une utilisation dans les meubles, les salles de bain, et les applications où l'espace est limité. Durée de vie moyenne : jusqu'à 10.000 heures. Culot G5.



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	T5 Standard 13W/33-640 517mm G5
Technologie	Fluorescent
Puissance (nominale) (W)	12.80
Forme de lampe	Tubular shape
Type	T5 Standard Short
Culot	G5
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Bureaux, Commerce, Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC000108
E-number FI	4942371
E-number SE	8356713
E-number Norway	3822414
Flux lumineux (lm)	880
Efficacité système (lm/W)	69
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
Code couleur	640
IRC (Ra)	64
Variation SDCM	SDCM5
Groupe de risques photobiologiques	Not applicable
Puissance (W)	13.00
Tension (V)	95
Dimmable	Oui
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	10000
Code EAN	5410288000312

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

Nom du produit	T5 Standard 13W/33-640 517mm G5
Technologie	Fluorescent
Puissance (nominale) (W)	12.80

## T5 Mini Standard

T5 Standard 13W/33-640 517mm G5

0000031

Forme de lampe	Tubular shape
Type	T5 Standard Short
Culot	G5
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Bureaux, Commerce, Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC000108
E-number FI	4942371
E-number SE	8356713
E-number Norway	3822414

### Données optiques

Flux lumineux (lm)	880
Flux lumineux (lm)	880
Efficacité système (lm/W)	69
Température ambiante pour un flux lumineux maximum (° C)	25
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
Code couleur	640
IRC (Ra)	64
Variation SDCM	SDCM5
Ajustement de la température de couleur	Non
Groupe de risques photobiologiques	Not applicable
Facteur de maintien du flux nominal à 2 000 h 50 Hz	0.88
Facteur de maintien du flux nominal à 4 000 h 50 Hz	0.82
Facteur de maintien du flux nominal à 6 000 h 50 Hz	0.78
Facteur de maintien du flux nominal à 8 000 h 50 Hz	0.75

### Caractéristiques électriques

Puissance (W)	13.00
Watts (nominal) - Haute fréquence (W)	13
Actuel (A)	0.165
Tension (V)	95
Ballast requis	Oui
Transformateur requis	Non
Dimmable	Oui
Courant driver (mA)	165
Etiquette énergétique (classe)	G
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	15

### Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	10000
Durée de vie moyenne (h)	10000

## T5 Mini Standard

T5 Standard 13W/33-640 517mm G5

0000031

Facteur de survie nominal à 2 000 h 50 Hz	1.00
Facteur de survie nominal à 4 000 h 50 Hz	0.99
Facteur de survie nominal à 6 000 h 50 Hz	0.96
Facteur de survie nominal à 8 000 h 50 Hz	0.83

### Données physiques

Longueur (mm)	525.0
Diamètre nominal produit (mm)	16
Longueur de culot à culot (mm) - A	516.9
Longueur de culot à broche Min-Max - B	521.6-524.0
Longueur max. de la lampe (mm) C/L	531.1
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	17.0
Poids (kg)	0.048

### Emballage


Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288000312
Longueur simple de l'emballage (cm)	53.1
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	1.7
Profondeur emballage unitaire (cm)	1.7
DUN14 (extérieur)	25410288000316
Unités par emballage intérieur	25
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	10.0
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	54.83
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	9.73
DUN14 (intérieur)	15410288000319
unités par emballage extérieur	250
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	56.2
largeur de l'emballage extérieur (cm)	51.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	21.6

### Sécurité


Contenu en mercure de la lampe (mg)	2.30
Consignes de nettoyage en cas de bris	Applicable
Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui

## PHOTOMÉTRIE


T5 Mini Standard  
T5 Standard 13W/33-640 517mm G5  
0000031

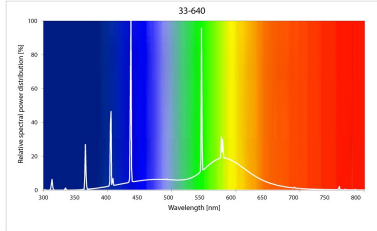

## SCHÉMAS TECHNIQUES



0000031

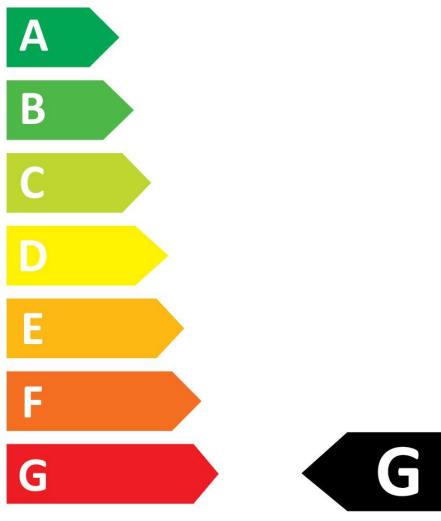

**13**  
kWh/1000h



2019/2015

# SYLVANIA


T5 Mini Standard

T5 Standard 13W/33-640 517mm G5

0000031



0000031

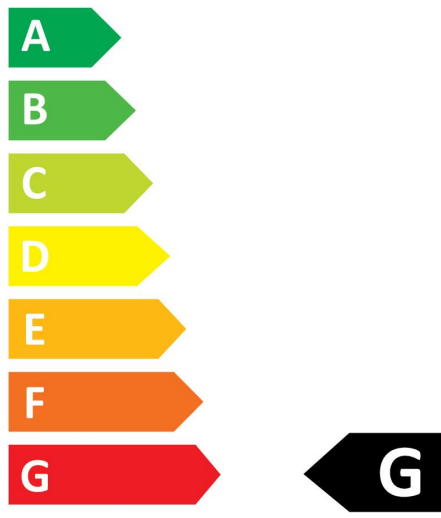

**13**  
kWh/1000h



2019/2015