

T5 FHO Luxline Plus FHO 24W/T5/840 40 WAY 0002853



Caractéristiques

- Bulk pack 24W T5



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	FHO 24W/T5/840 40 WAY
Technologie	Fluorescent
Puissance (nominale) (W)	24
Forme de lampe	Tube, double-culot
Type	T5 FHO Luxline Plus
Culot	G5
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Bureaux, Résidentiel & Consommateur, Commerce
Classe ETIM	EC000108
Flux lumineux (lm)	1750
Efficacité système (lm/W)	74
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
Code couleur	840
IRC (Ra)	85
Variation SDCM	SDCM5
Groupe de risques photobiologiques	Not applicable
Puissance (W)	24.00
Tension (V)	75
Dimmable	Oui
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	24000
Code EAN	5410288028538

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	FHO 24W/T5/840 40 WAY
Technologie	Fluorescent
Puissance (nominale) (W)	24
Forme de lampe	Tube, double-culot
Type	T5 FHO Luxline Plus
Culot	G5
Finition de la lampe	Dépoli

T5 FHO Luxline Plus FHO 24W/T5/840 40 WAY 0002853

Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Bureaux, Résidentiel & Consommateur, Commerce
Classe ETIM	EC000108

Données optiques

Flux lumineux (lm)	1750
Flux lumineux (lm)	1750
Flux lumineux nominal à 35 °C (lm)	1950
Efficacité système (lm/W)	74
Température ambiante pour un flux lumineux maximum (° C)	35
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
Code couleur	840
IRC (Ra)	85
Variation SDCM	SDCM5
Ajustement de la température de couleur	Non
Groupe de risques photobiologiques	Not applicable
Facteur de maintien du flux nominal à 2 000 h 50 Hz	0.97
Facteur de maintien du flux nominal à 4 000 h 50 Hz	0.95
Facteur de maintien du flux nominal à 6 000 h 50 Hz	0.93
Facteur de maintien du flux nominal à 8 000 h 50 Hz	0.92
Facteur de maintien du flux nominal à 12 000 h 50 Hz	0.91
Facteur de maintien du flux nominal à 16 000 h 50 Hz	0.90
Facteur de maintien du flux nominal à 20 000 h 50 Hz	0.88

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	24.00
Watts (nominal) - Haute fréquence (W)	23.50
Actuel (A)	0.300
Tension secteur (V)	220-240V
Tension (V)	75
Ballast requis	Oui
Transformateur requis	Non
Dimmable	Oui
Courant driver (mA)	300
Etiquette énergétique (classe)	G
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	26
Fréquence nominale (Hz)	50/60/HF

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	24000
-------------------------------------	-------

T5 FHO Luxline Plus FHO 24W/T5/840 40 WAY 0002853

Durée de vie moyenne (h)	24000
Facteur de survie nominal à 2 000 h 50 Hz	0.99
Facteur de survie nominal à 4 000 h 50 Hz	0.98
Facteur de survie nominal à 6 000 h 50 Hz	0.96
Facteur de survie nominal à 8 000 h 50 Hz	0.94
Facteur de survie nominal à 12 000 h 50 Hz	0.93
Facteur de survie nominal à 16 000 h 50 Hz	0.90
Facteur de survie nominal à 20 000 h 50 Hz	0.84

Données physiques

Longueur (mm)	550.0
Diamètre nominal produit (mm)	16
Longueur de culot à culot (mm) - A	549.0
Longueur de culot à broche Min-Max - B	553.7-556.1
Longueur max. de la lampe (mm) C/L	563.2
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	17.0
Poids (kg)	0.043

Emballage


Type d'emballage	Without Packaging
Code EAN	5410288028538
Longueur simple de l'emballage (cm)	54.9
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	1.6
Profondeur emballage unitaire (cm)	1.6
DUN14 (intérieur)	15410288028535
unités par emballage extérieur	40
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	60.3
largeur de l'emballage extérieur (cm)	20.1
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	8.2

Sécurité


Contenu en mercure de la lampe (mg)	2.30
Consignes de nettoyage en cas de bris	Applicable
Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui

PHOTOMÉTRIE


T5 FHO Luxline Plus
FHO 24W/T5/840 40 WAY
0002853

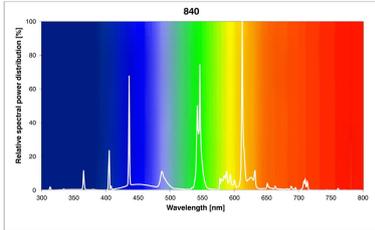

SCHÉMAS TECHNIQUES



0002853

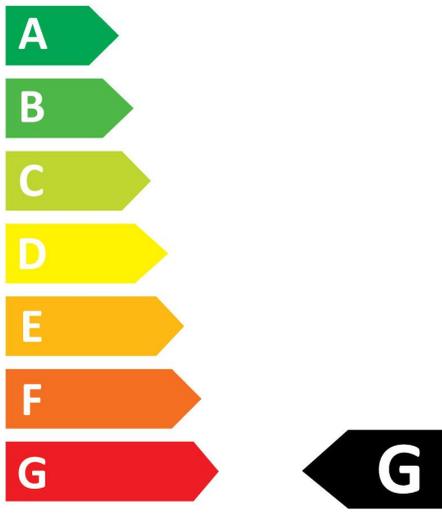

24
kWh/1000h




2019/2015

SYLVANIA

T5 FHO Luxline Plus
FHO 24W/T5/840 40 WAY
0002853



0002853

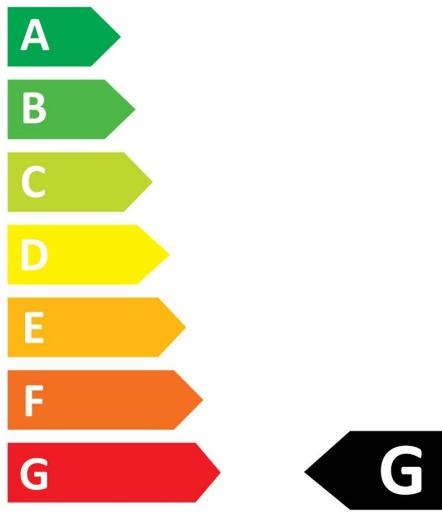

24
kWh/1000h



2019/2015