


Ludospot 111 - Corps

LUDOSPOT 111 Boitier CARR 180 CARDAN BLA

0005338



Caractéristiques

- LUDOSPOT 111 Boitier CARR 180 CARDAN BLA - Boîtier encastré LUDOSPOT diamètre 111mm. Module LED non inclus. Corps aluminium moulé sous pression. Colletette carrée avec réflecteur blanc. Réglage horizontal 114° avec système cardanique. Inclinaison verticale Inclinaison verticale 18°. IP20. RAL 9016. Dimension (Lxl) : 180x180x38 mm. Découpe 165 mm. Usage intérieur uniquement



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	LUDOSPOT 111 Boitier CARR 180 CARDAN BLA
Technologie	Accessoire
Caisson	Aluminium
Environnement	Intérieur
Application générale	Commerce
Classe ETIM	EC002557
Garantie	5 ans
Couleur du corps	RAL 9016 - Blanc signalisation
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK03
Code EAN	5410288053387

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	LUDOSPOT 111 Boitier CARR 180 CARDAN BLA
Technologie	Accessoire
Caisson	Aluminium
Environnement	Intérieur
Application générale	Commerce
Classe ETIM	EC002557
Garantie	5 ans

Données physiques

Couleur du corps	RAL 9016 - Blanc signalisation
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK03
Longueur (mm)	180
Largeur (mm)	180
Découpe d'encastrement (L x l en mm ou diamètre en mm)	165
Poids (kg)	0.8

Emballage

Type d'emballage	Carton
------------------	--------


Ludospot 111 - Corps

LUDOSPOT 111 Boitier CARR 180 CARDAN BLA

0005338


Code EAN	5410288053387
Longueur simple de l'emballage (cm)	20.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	18.5
Profondeur emballage unitaire (cm)	4.5
DUN14 (intérieur)	15410288053384
unités par emballage extérieur	20
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	43.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	39.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	25.0

PHOTOMÉTRIE

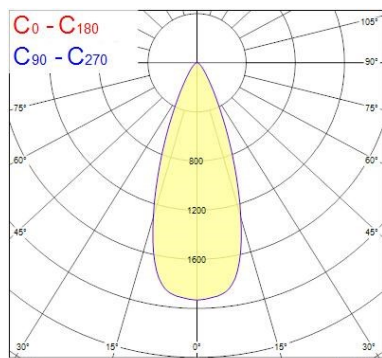

0.5	0.35	E(0°) E(C0)	19545 6980
1.0	0.70	E(0°) E(C0)	3911 1648
1.5	1.04	E(0°) E(C0)	1738 732
2.0	1.39	E(0°) E(C0)	978 412
2.5	1.74	E(0°) E(C0)	625 264
3.0	2.09	E(0°) E(C0)	435 183

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 38.4°)

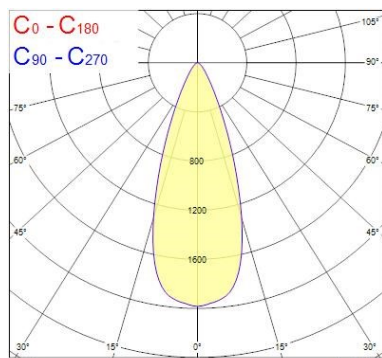

0.5	0.39	E(0°) E(C0)	20533 6980
1.0	0.78	E(0°) E(C0)	5188 2091
1.5	1.17	E(0°) E(C0)	2280 920
2.0	1.56	E(0°) E(C0)	1290 523
2.5	1.95	E(0°) E(C0)	825 335
3.0	2.34	E(0°) E(C0)	573 232

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 42.6°)


0.5	0.39	E(0°) E(C0)	20782 6980
1.0	0.79	E(0°) E(C0)	5196 2097
1.5	1.18	E(0°) E(C0)	2309 932
2.0	1.58	E(0°) E(C0)	1299 524
2.5	1.97	E(0°) E(C0)	831 336
3.0	2.36	E(0°) E(C0)	577 233

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 43.0°)

0.5	0.34	E(0°) E(C0)	17681 7558
1.0	0.68	E(0°) E(C0)	4413 1877
1.5	1.02	E(0°) E(C0)	1961 834
2.0	1.36	E(0°) E(C0)	1103 489
2.5	1.70	E(0°) E(C0)	706 300
3.0	2.04	E(0°) E(C0)	490 209

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 37.6°)

Ludospot 111 - Corps
LUDOSPOT 111 Boitier CARR 180 CARDAN BLA
0005338

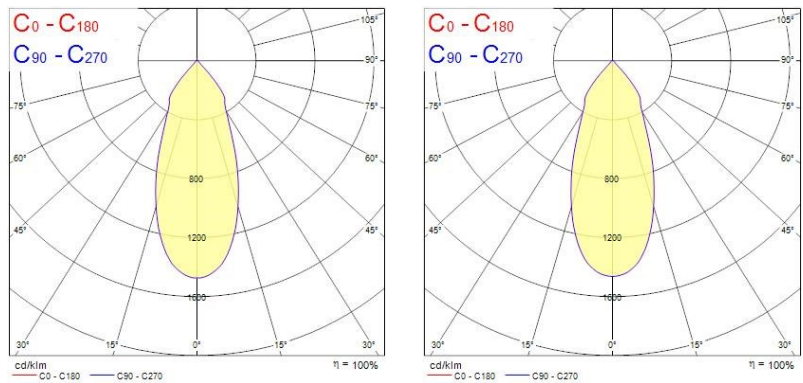

SCHÉMAS TECHNIQUES

