Lynx D

Lynx-D 18W 830 G24d-2

0025910

Caractéristiques

- Lampe fluo-compacte à économie d'énergie. Alimentation séparée - starter intégré. Efficacité lumineuse élevée, très bon rendu des couleurs (IRC 80). Pour ballast ferromagnétique. Durée de vie moyenne : 12.000 heures. Culot G24d. 10W = jusqu'à 600lm. 13W = jusqu'à 900lm. 18W = jusqu'à 1215lm. 26W = jusqu'à 1800lm.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	Lynx-D 18W 830 G24d-2
Technologie	Compact Fluorescent
Puissance (nominale) (W)	18
Forme de lampe	Autre
Type	Lynx D
Culot	G24d-2
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Bureaux, Commerce, Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC000087
E-number FI	4944109
E-number SE	8357361
Flux lumineux (lm)	1210
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
Code couleur	830
IRC (Ra)	82
Variation SDCM	SDCM5
Groupe de risques photobiologiques	Not applicable
Puissance (W)	18
Tension (V)	100
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	12000
Code EAN	5410288259109
Type de contrôle	N/A

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	Lynx-D 18W 830 G24d-2
Technologie	Compact Fluorescent
Puissance (nominale) (W)	18
Forme de lampe	Autre
Type	Lynx D

© Feilo Sylvania | Date Printed: 28 févr. 2023

Lynx D

Lynx-D 18W 830 G24d-2

0025910

Culot	G24d-2
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Bureaux, Commerce, Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC000087
E-number FI	4944109
E-number SE	8357361

Données optiques

Flux lumineux (lm)	1210
Flux lumineux (lm)	1210
Efficacité système (lm/W)	67
Température ambiante pour un flux lumineux maximum (° C)	25
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
Code couleur	830
IRC (Ra)	82
Variation SDCM	SDCM5
Ajustement de la température de couleur	Non
Groupe de risques photobiologiques	Not applicable
Facteur de maintien du flux nominal à 2 000 h 50 Hz	85
Facteur de maintien du flux nominal à 4 000 h 50 Hz	78
Facteur de maintien du flux nominal à 8 000 h 50 Hz	75

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	18
Temps de démarrage (max) (s)	10 Sec
Actuel (A)	0.28
Tension (V)	100
Ballast requis	Oui
Transformateur requis	Non
Dimmable	Non
Etiquette énergétique (classe)	G
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	18
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	12000
Durée de vie moyenne (h)	12000
Facteur de survie nominal à 2 000 h 50 Hz	96
Facteur de survie nominal à 4 000 h 50 Hz	90
Facteur de survie nominal à 6 000 h 50 Hz	80

© Feilo Sylvania | Date Printed: 28 févr. 2023

Lynx D

Lynx-D 18W 830 G24d-2

0025910

Facteur de survie nominal à 8 000 h 50 Hz	72
Facteur de survie nominal à 12 000 h 50 Hz	50
Facteur de survie nominal à 16 000 h 50 Hz	71

Données physiques

Longueur (mm)	153
Diamètre nominal produit (mm)	35
Longueur de culot à culot (mm) - A	153
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	13
Poids (kg)	0.063

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288259109
Longueur simple de l'emballage (cm)	15.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	3.6
Profondeur emballage unitaire (cm)	3.6
DUN14 (intérieur)	15410288259106
unités par emballage extérieur	10
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	16.6
largeur de l'emballage extérieur (cm)	8.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	18.7

Sécurité

Contenu en mercure de la lampe (mg)	2.5
Consignes de nettoyage en cas de bris	Applicable
Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui

PHOTOMÉTRIE

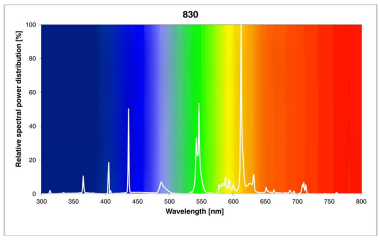

SCHÉMAS TECHNIQUES

© Feilo Sylvania | Date Printed: 28 févr. 2023

Lynx D

Lynx-D 18W 830 G24d-2

0025910



© Feilo Sylvania | Date Printed: 28 févr. 2023

SYLVANIA

Lynx D

Lynx-D 18W 830 G24d-2

0025910

© Feilo Sylvania | Date Printed: 28 févr. 2023