

ToLEDo T8 CCG and AC TOLEDO T8 V4 2FT 10W 1000LM 840 0027370



Caractéristiques

- Tube LED retrofit T8 (de 10W à 27W). Finition en verre avec une conception robuste : ne se plie pas et ne jaunit pas dans le temps. Résistant au feu. Flux lumineux : jusqu'à 2700lm - Efficacité lumineuse : jusqu'à 100lm/W. IRC > 80 - Température de couleur : 4000K ou 6500K. Remplacement des tubes fluorescents T8 (18W, 36W et 58W). Excellente uniformité et distribution de la lumière sur 320° (Angle de diffusion à 220°). A utiliser UNIQUEMENT sur ballast ferromagnétique - Starter de remplacement fourni. Plage de fonctionnement : -20°C à +45°C (Nous consulter pour une installation dans un luminaire fermé). Très longue durée de vie - 40.000 heures (L70F50) . Garantie 3 ans.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	TOLEDO T8 V4 2FT 10W 1000LM 840
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	10
Forme de lampe	Tube, double-culot
Culot	G13
Finition de la lampe	Dépoli
Application générale	Logistique & Industrie, Education, Résidentiel & Consommateur, Bureaux, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce, Musées & Galeries
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740442
E-number SE	8292185
Garantie	3 ans
Flux lumineux (lm)	1000
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
Code couleur	840
IRC (Ra)	80
Consistance des couleurs (SDCM)	6
Puissance (W)	10
Tension (V)	4
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	40000
Indice de protection IP	IP20
Code EAN	5410288273709

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	TOLEDO T8 V4 2FT 10W 1000LM 840
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	10
Forme de lampe	Tube, double-culot
Culot	G13
Finition de la lampe	Dépoli

ToLEDo T8 CCG and AC

TOLEDO T8 V4 2FT 10W 1000LM 840
0027370

Application générale	Logistique & Industrie, Education, Résidentiel & Consommateur, Bureaux, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce, Musées & Galeries
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740442
E-number SE	8292185
Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	1000
Flux lumineux (lm)	1000
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
Code couleur	840
IRC (Ra)	80
Consistance des couleurs (SDCM)	6
Ajustement de la température de couleur	Non
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	10
Temps de démarrage (max) (s)	0.05
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	< 1s => 60%
Actuel (A)	45
Tension secteur (V)	230V
Tension (V)	4
Facteur de puissance de la lampe	0.9
Ballast requis	Non
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>200000
Transformateur requis	Non
Dimmable	Non
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	10

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	40000
Durée de vie moyenne (h)	40000

Données physiques

Indice de protection IP	IP20
Longueur (mm)	603
Longueur de culot à culot (mm) - A	589
Longueur de culot à broche Min-Max - B	596
Longueur max. de la lampe (mm) C/L	603
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	28
Poids (kg)	0.125

ToLEDo T8 CCG and AC

TOLEDO T8 V4 2FT 10W 1000LM 840
0027370


Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288273709
Longueur simple de l'emballage (cm)	67.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	4.6
Profondeur emballage unitaire (cm)	4.6
DUN14 (intérieur)	15410288273706
unités par emballage extérieur	10
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	69.5
largeur de l'emballage extérieur (cm)	25.9
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	12.2

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Convient à l'éclairage d'accentuation	Oui
Message de sécurité	Convient aux luminaires fermés

PHOTOMÉTRIE

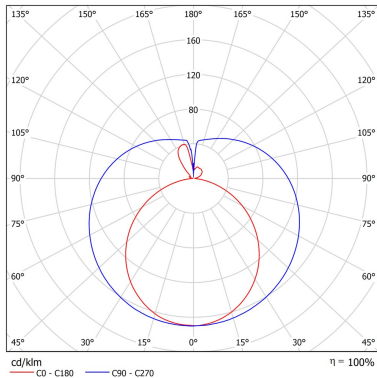

SCHÉMAS TECHNIQUES

