

ToLEDo Superia T8 UNIV 600mm 7,5W 1100lm 865

Code article 0029274


SYLVANIA



Gamme de tubes T8 LED. Nouvelle génération de tubes LED retrofit T8. Finition en verre, conception robuste: ne se plie pas et ne jaunit pas dans le temps. Résistant au feu. IRC80. Disponible en versions 4000K et 6500K. Pour le remplacement des tubes fluorescents T8 (18/ 36W / 58W). Excellente uniformité et distribution de la lumière sur 300° (angle de diffusion à 230°). Durée de vie 50.000 heures - 200.000 cycles d'allumage / extinction. Garantie 5 ans. Compatible avec les luminaires étanches. Universal : compatible ballast ferromagnétique/électronique/branchement direct.

Atouts techniques

Dimensions (mm)

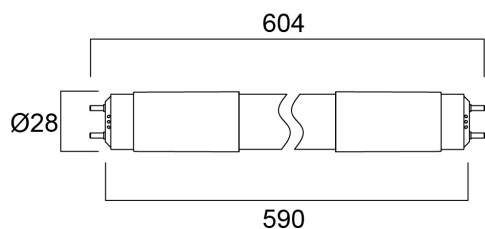

Photométrie

ToLEDo Superia T8 UNIV 600mm 7,5W 1100lm 865

Code article 0029274

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	ToLEDo Superia T8 UNIV 600mm 7,5W 1100lm 865
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	7.5
Forme de lampe	Tube, double-culot
Culot	G13
Finition de la lampe	Opal
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Bureaux, Résidentiel & Consommateur, Commerce
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+45°C
Température ambiante moyenne (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
Classe ETIM	EC001959
Garantie	5 ans

Données optiques

Flux lumineux utile (lm)	1100
Flux lumineux (lm)	1100
Température de couleur (K)	6500
Couleur de lumière	Lumière du jour
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Angle de faisceau (°)	160
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Consommation électrique (W)	7.5
Puissance (W)	7.5
Actuel (A)	0.048
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240
Facteur de puissance de la lampe	0.8
Ballast requis	Non
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>100000
Dimmable	Non
Courant d'appel (A)	9.2
Durée du courant d'appel (µs)	57
Etiquette énergétique (classe)	D
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	85
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	140

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	50000
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	50000
Durée de vie moyenne (h)	50000

Données physiques

Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Longueur (mm)	603
Diamètre nominal produit (mm)	28
Poids (kg)	0.09

ToLEDo Superia T8 UNIV 600mm 7,5W 1100lm 865

Code article 0029274

SYLVANIA

Emballage

Code EAN	5410288292748
Longueur simple de l'emballage (cm)	60.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	3.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	3.0
DUN14 (extérieur)	15410288292745
unités par emballage extérieur	10
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	60.7
largeur de l'emballage extérieur (cm)	21.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	11.5

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-45
Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Aucun