ToLEDo Retro Candle Gold

ToLEDo Retro Flamme Ambré 2,5W 225lm 825 E14

0029488

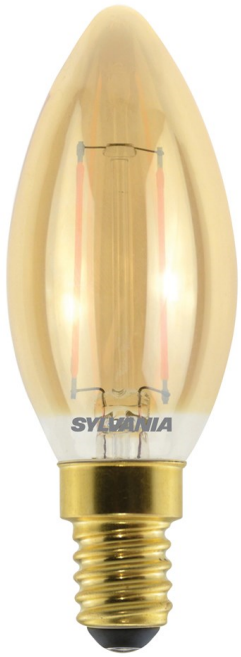

Caractéristiques

- ToLEDo Retro Flamme Ambré 2,5W 225lm 825 E14. Gamme de lampes à filament LED . Finition avec effet filament pour un rendu visuel semblable à une lampe traditionnelle. Jusqu'à 90% d'économies d'énergie par rapport aux lampes à incandescence. IRC > 80 - Disponible en 1700K, 2200K, 2400K, 2700K et 4000K. Distribution lumineuse parfaitement homogène et extrêmement large - diffusion sur 300°. Allumage immédiat à 100% du flux. Existe en version dimmable . Longue durée de vie : 15.000 heures - 50.000 cycles d'allumage/extinction. Idéale pour le remplacement des lampes à incandescence jusqu'à 100W. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	ToLEDo Retro Flamme Ambré 2,5W 225lm 825 E14
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	2.5
Type	LED exchangeable
Culot	E14
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740938
Garantie	3 ans
Flux lumineux (lm)	225
Température de couleur (K)	2500
Couleur de lumière	Bougie
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Groupe de risques photobiologiques	RG1
Puissance (W)	2.5
Tension (V)	230
Dimmable	Non

© Feilo Sylvania | Date Printed: 28 févr. 2023

ToLEDo Retro Candle Gold

ToLEDo Retro Flamme Ambré 2,5W 225lm 825 E14

0029488

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Code EAN	5410288294889

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	ToLEDo Retro Flamme Ambré 2,5W 225lm 825 E14
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	2.5
Type	LED exchangeable
Culot	E14
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+40°C
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740938
Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	225
Flux lumineux (lm)	225
Température de couleur (K)	2500
Couleur de lumière	Bougie
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Groupe de risques photobiologiques	RG1
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	2.5
Equivalent watt (W)	23
Tension (V)	230
Ballast requis	Non
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>50000
Transformateur requis	Non
Dimmable	Non
Courant d'appel (A)	5.9
Durée du courant d'appel (µs)	180
Etiquette énergétique (classe)	F
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	27
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	14

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	15000

© Feilo Sylvania | Date Printed: 28 févr. 2023

ToLEDo Retro Candle Gold

ToLEDo Retro Flamme Ambré 2,5W 225lm 825 E14

0029488

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

Données physiques

Longueur (mm)	97
Diamètre nominal produit (mm)	35
Poids (kg)	0.021

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288294889
Longueur simple de l'emballage (cm)	11.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	4.5
Profondeur emballage unitaire (cm)	4.5
DUN14 (intérieur)	15410288294886
unités par emballage extérieur	6
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	14.3
largeur de l'emballage extérieur (cm)	9.7
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	12.0

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40
Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés

PHOTOMÉTRIE

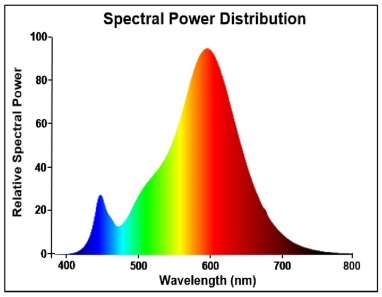

SCHÉMAS TECHNIQUES

© Feilo Sylvania | Date Printed: 28 févr. 2023

ToLEDo Retro Candle Gold

ToLEDo Retro Flamme Ambré 2,5W 225lm 825 E14

0029488



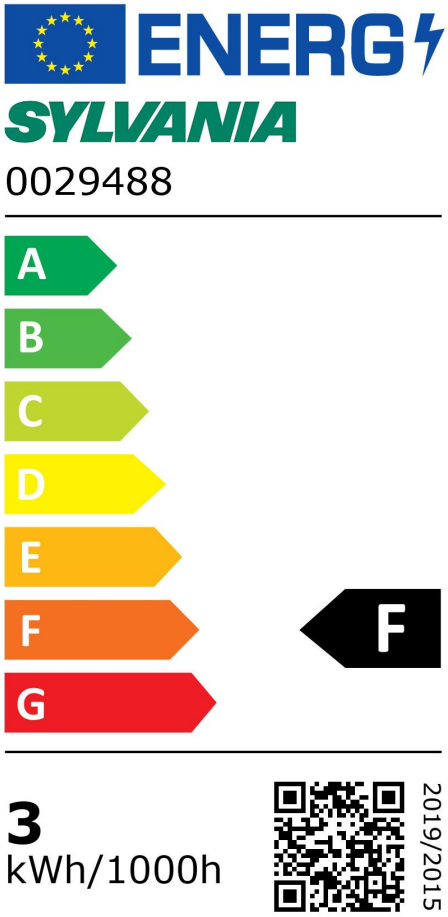

© Feilo Sylvania | Date Printed: 28 févr. 2023

ToLEDo Retro Candle Gold

ToLEDo Retro Flamme Ambré 2,5W 225lm 825 E14

0029488

© Feilo Sylvania | Date Printed: 28 févr. 2023