

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS A60 8W 806lm 827 B22 x3

0029580



Caractéristiques

- Lot de 3 lampes. Gamme de lampes LED multi-directionnelles. Forme A60 avec finition dépolie. Culot E27 ou B22. Jusqu'à 90% d'économies d'énergie. Excellente diffusion de la lumière. Durée de vie : 15 000 heures - Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	ToLEDo GLS A60 8W 806lm 827 B22 x3
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	8
Type	LED exchangeable
Culot	B22
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001959
Garantie	3 ans
Flux lumineux (lm)	806
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Puissance (W)	8
Tension (V)	230
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Code EAN	5410288295800

TABEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	ToLEDo GLS A60 8W 806lm 827 B22 x3
Technologie	LED

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS A60 8W 806lm 827 B22 x3

0029580

Puissance (nominale) (W)	8
Type	LED exchangeable
Culot	B22
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+40°C
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	806
Flux lumineux (lm)	806
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	8
Equivalent watt (W)	60
Tension (V)	230
Ballast requis	Non
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>100000
Transformateur requis	Non
Dimmable	Non
Courant d'appel (A)	3.2
Durée du courant d'appel (µs)	350
Etiquette énergétique (classe)	F
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	50
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	25

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	15000
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

Données physiques

Longueur (mm)	105
Diamètre nominal produit (mm)	60
Poids (kg)	0.18

Emballage

Type d'emballage	Carton
------------------	--------

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS A60 8W 806lm 827 B22 x3


0029580

Code EAN	5410288295800
Longueur simple de l'emballage (cm)	18.4
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	6.1
Profondeur emballage unitaire (cm)	11.2
DUN14 (intérieur)	15410288295807
unités par emballage extérieur	6
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	37.7
largeur de l'emballage extérieur (cm)	19.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	12.0


Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40
Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés

PHOTOMÉTRIE

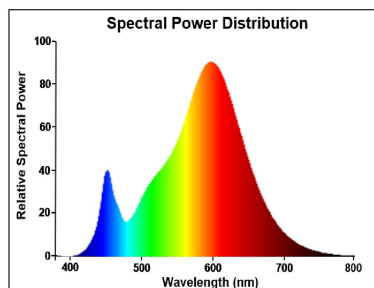

SCHÉMAS TECHNIQUES




ToLEDo GLS
ToLEDo GLS A60 8W 806lm 827 B22 x3
0029580

**ENERG**

SYLVANIA

0029580

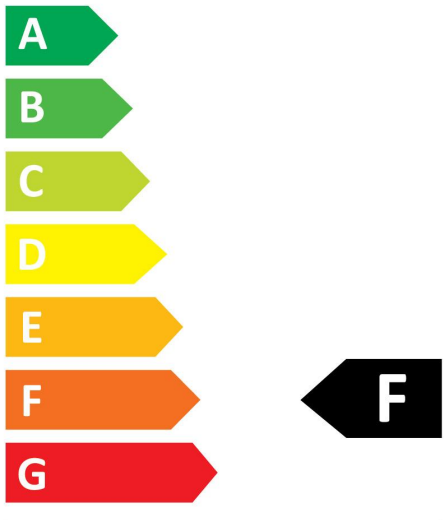

8


kWh/1000h



2019/2015

ToLEDo GLS
ToLEDo GLS A60 8W 806lm 827 B22 x3
0029580

**ENERG**
SYLVANIA
0029580

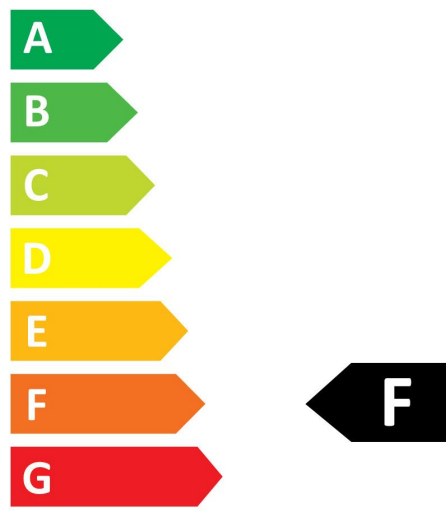

8
kWh/1000h



2019/2015