TOLEDO CANDLE

ToLEDo Flamme Dépolie 4,5W 470lm 827 E27 x4

0029645

Caractéristiques

- Lot de 4 lampes. Gamme de lampes LED dépolies multidirectionnelles - Culot E14 ou E27. Forme Flamme et Sphérique . Jusqu'à 90% d'économies d'énergie. IRC > 80 - Disponible en 2700K, 4000K et 6500K. Retrofit à 100% avec une lampe à incandescence. Allumage immédiat à 100% du flux. Durée de vie moyenne : 15.000 heures. 50.000 cycles d'allumage/extinction. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	ToLEDo Flamme Dépolie 4,5W 470lm 827 E27 x4
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	4.5
Type	LED exchangeable
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001959
Garantie	2 ans
Flux lumineux (lm)	470
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Puissance (W)	4.5

© Feilo Sylvania | Date Printed: 28 févr. 2023

TOLEDO CANDLE

ToLEDo Flamme Dépolie 4,5W 470lm 827 E27 x4

0029645

Tension (V)	230
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	12000
Code EAN	5410288296456

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	ToLEDo Flamme Dépolie 4,5W 470lm 827 E27 x4
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	4.5
Type	LED exchangeable
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Résidentiel & Consommateur
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+40°C
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
Garantie	2 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	470
Flux lumineux (lm)	470
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	4.5
Equivalent watt (W)	40
Tension (V)	230
Ballast requis	Non
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>100000
Transformateur requis	Non
Dimmable	Non
Courant d'appel (A)	2.4
Durée du courant d'appel (µs)	420
Etiquette énergétique (classe)	F
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	67
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	33

© Feilo Sylvania | Date Printed: 28 févr. 2023

TOLEDO CANDLE

ToLEDo Flamme Dépolie 4,5W 470lm 827 E27 x4

0029645

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	12000
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	12000
Durée de vie moyenne (h)	12000

Données physiques

Longueur (mm)	105
Diamètre nominal produit (mm)	35
Poids (kg)	0.102

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288296456
Longueur simple de l'emballage (cm)	11.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	14.5
Profondeur emballage unitaire (cm)	14.5
DUN14 (intérieur)	15410288296453
unités par emballage extérieur	6
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	11.7
largeur de l'emballage extérieur (cm)	23.3
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	15.5

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40
Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés

PHOTOMÉTRIE

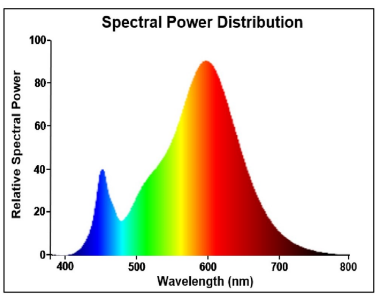

© Feilo Sylvania | Date Printed: 28 févr. 2023

TOLEDO CANDLE

ToLEDo Flamme Dépolie 4,5W 470lm 827 E27 x4

0029645

SCHÉMAS TECHNIQUES



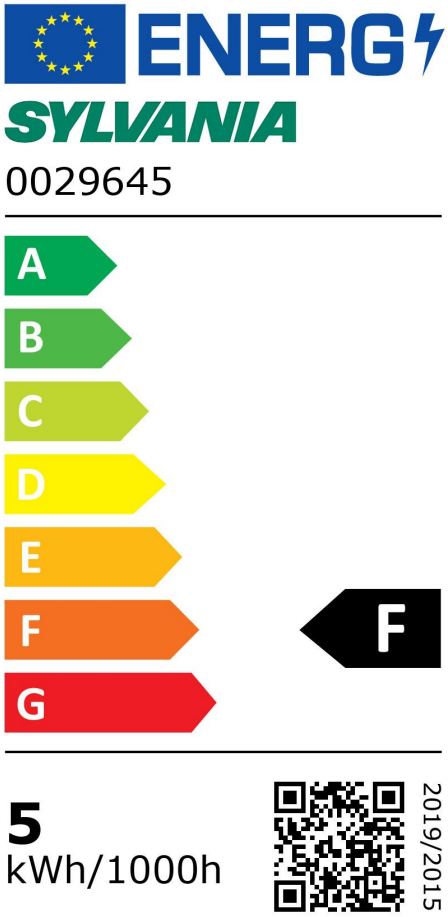

© Feilo Sylvania | Date Printed: 28 févr. 2023

TOLEDO CANDLE

ToLEDo Flamme Dépolie 4,5W 470lm 827 E27 x4

0029645

© Feilo Sylvania | Date Printed: 28 févr. 2023