


ToLEDo R7s 78MM DIM
ToLEDo R7S 78mm 8,5W 1055lm DIM 827
0029686



- Caractéristiques**
- Gamme de lampes LED avec culot R7s. Disponible en format 78mm et 118mm en version dimmable (par variateur) ou non dimmable. Distribution lumineuse sur 330°. Disponible en 2700K ou 4000K. Durée de vie 15.000 heures. Garantie 3 ans. Lampe vendue sous blister. Ne convient pas aux luminaires fermés.

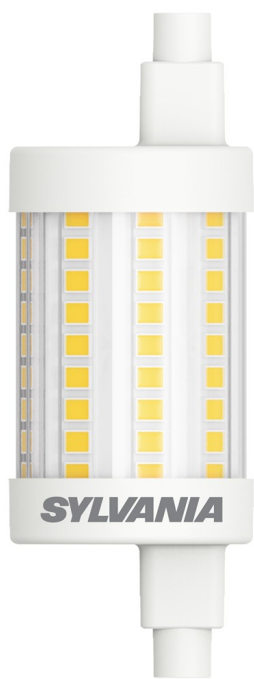

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	ToLEDo R7S 78mm 8,5W 1055lm DIM 827
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	8.5
Type	LED exchangeable
Culot	R7s
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Résidentiel & Consommateur, Commerce
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4741123
Garantie	3 ans
Flux lumineux (lm)	1055
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Groupe de risques photobiologiques	RG1
Puissance (W)	8.5
Tension (V)	230
Dimmable	Oui

ToLEDo R7s 78MM DIM

ToLEDo R7S 78mm 8,5W 1055lm DIM 827

0029686

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	25000
Code EAN	5410288296869

TABEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	ToLEDo R7S 78mm 8,5W 1055lm DIM 827
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	8.5
Type	LED exchangeable
Culot	R7s
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Résidentiel & Consommateur, Commerce
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+40°C
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4741123
Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	1055
Flux lumineux (lm)	1055
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Groupe de risques photobiologiques	RG1
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	8.5
Equivalent watt (W)	75
Tension (V)	230
Ballast requis	Non
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>100000
Transformateur requis	Non
Dimmable	Oui
Courant d'appel (A)	2
Durée du courant d'appel (µs)	1860
Etiquette énergétique (classe)	E
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	25000
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	25000

ToLEDo R7s 78MM DIM

ToLEDo R7S 78mm 8,5W 1055lm DIM 827

0029686

Durée de vie moyenne (h)	25000
--------------------------	-------

Données physiques

Longueur (mm)	78
Diamètre nominal produit (mm)	29
Poids (kg)	0.052


Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288296869
Longueur simple de l'emballage (cm)	4.8
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	4.8
Profondeur emballage unitaire (cm)	9.0
DUN14 (intérieur)	15410288296866
unités par emballage extérieur	6
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	15.5
largeur de l'emballage extérieur (cm)	10.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	9.5

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40
Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés

PHOTOMÉTRIE

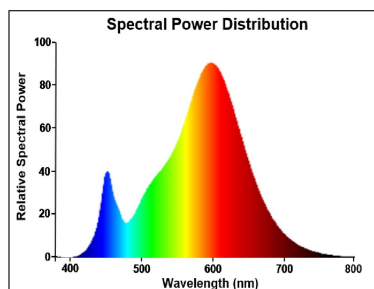


SCHÉMAS TECHNIQUES

SYLVANIA


ToLEDo R7s 78MM DIM

ToLEDo R7S 78mm 8,5W 1055lm DIM 827

0029686



0029686

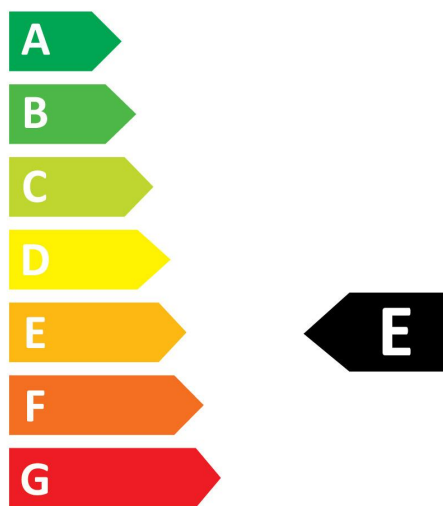

9
kWh/1000h



2019/2015

SYLVANIA


ToLEDo R7s 78MM DIM

ToLEDo R7S 78mm 8,5W 1055lm DIM 827

0029686



0029686

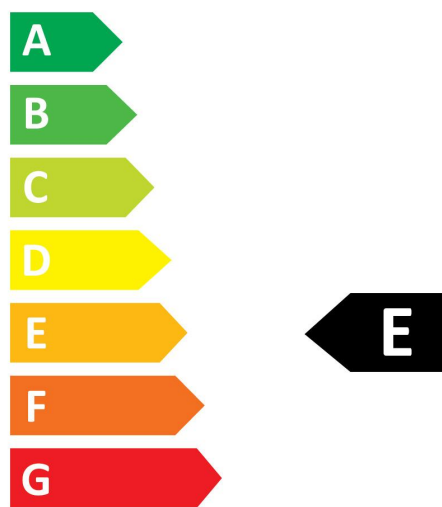

9
kWh/1000h



2019/2015