

GRADEO S 1500 32W 4600lm 830/835/840 DALI

Code article 0042743

SYLVANIA


PROTM



Plafonnier LED avec diffuseur prismatique pour installation en saillie ou en suspension. Faible éblouissement UGR<19. Driver dimmable DALI max 32W, compatible bouton poussoir. Flux lumineux max 4600lm. Efficacité jusqu'à 144lm/W. IRC80. 3 températures de couleur (3000K / 3500K / 4000K) sélectionnables sur le driver. Peut être équipé d'un capteur SSA (vendu séparément) pour la détection de présence, de luminosité et la gestion intelligente SylSmart® Connected. Dimensions : 1580x205x53mm. Alimentation par le dessus, au centre du luminaire, ou par les côtés. Finition blanche (RAL9016). IP40. IK07. Classe I. Certifié ENEC. Durée de vie 98 000 h (L80B20). Garantie 5 ans.

Atouts techniques


Dimensions (mm)

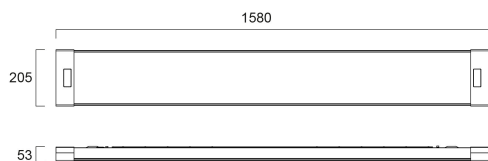

Photométrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.87 0.93	60°	41.0"	9217
		60°	41.0"	1904
		60°	42.8"	1550
1.0	1.74 1.85	60°	41.0"	2304
		60°	41.0"	496
		60°	42.8"	401
1.5	2.61 2.76	60°	41.0"	1024
		60°	41.0"	221
		60°	42.8"	176
2.0	3.48 3.70	60°	41.0"	576
		60°	41.0"	124
		60°	42.8"	114
2.5	4.35 4.63	60°	41.0"	369
		60°	41.0"	78
		60°	42.8"	73
3.0	5.22 5.56	60°	41.0"	256
		60°	41.0"	55
		60°	42.8"	51

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C2 - C180 (Half beam angle: 66.0°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 62.0°)



GRADEO S 1500 32W 4600lm 830/835/840 DALI

Code article 0042743

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	GRADEO S 1500 32W 4600lm 830/835/840 DALI
Technologie	LED
Culot	N/A
Caisson	Acier
Montage	Installation en saillie au plafond, Suspendu
Built in presence detector	NONE
Application générale	Bureaux, Education
Plage de température de fonctionnement (°C)	5°C...+45°C
Virtual assistant compatibility	N/A
Classe ETIM	EC002892
E-number FI	4279687
Garantie	5 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	4600
Efficacité lm/W	144
Couleur de lumière	Warm White or Neutral White
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM3
Angle de faisceau (°)	85
Type de distribution	Symétrique
UGR	< 19
Groupe de risques photobiologiques	RG1
Luminous flux (emergency) (lm)	300

Caractéristiques électriques

Emergency duration (h)	3
Puissance (W)	32
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220.0
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240.0
Facteur de puissance de la lampe	0.97
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	7
Protection électrique	Classe 1
Ballast requis	Non
Type d'appareillage	Driver LED courant constant
Dimmable	Oui
Gestion	DALI-2
Niveau minimum de variation (%)	1
Courant driver (mA)	350
Courant d'appel (A)	24
Durée du courant d'appel (µs)	190
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	C
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Niveau de scintillement LED	Très bas (5% ou moins)
Max. Luminaires par disjoncteur 10A C	46
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	63
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	43
Section de câble d'alimentation (mm ²) - min	0.75
Section de câble d'alimentation (mm ²) - max	2.5

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	100000
Durée de vie moyenne - L80 B50	100000
Durée de vie moyenne - L90 B50	51000

GRADEO S 1500 32W 4600lm 830/835/840 DALI

Code article 0042743

SYLVANIA

Données physiques

Couleur du corps	RAL 9016 - Blanc signalisation
Indice de protection IP	IP40
Indice de protection IK	IK07
Finition du diffuseur	Prismatique
Matériau du diffuseur	Polycarbonate
Finition réflecteur	Not Applicable
Longueur (mm)	1580
Largeur (mm)	205
Hauteur nominale du produit (mm)	53
Poids (kg)	5.966

Emballage

Code EAN	5410288427430
Longueur simple de l'emballage (cm)	161.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	8.5
Profondeur emballage unitaire (cm)	23.5
DUN14 (extérieur)	05410288427430
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	161.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	8.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	23.5

Sécurité

Test au fil incandescent	650
Condition de fonctionnement optimal (° C)	5-45