Rubico LED SylSmart

RUBICO LED 600x600 HE 4K SSH01

0044278

Caractéristiques

- Luminaire architectural Rubico LED G3 simple à installer. Dimension 600 x 600 mm. Durée de vie de 60 000 heures. Température de couleur : Blanc chaud (3000K) ou blanc neutre (4000K) avec un IRC > 80. Efficacité jusqu'à 113 lm/W avec UGR <19. Dimmable en version DALI. Disponible aussi avec SylSmart Connected Building pour des bureaux nécessitant un éclairage intelligent.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	RUBICO LED 600x600 HE 4K SSH01
Technologie	LED (3 SDCM)
Culot	N/A
Caisson	Acier
Montage	Installation encastrée au plafond
Application générale	Bureaux, Education
Classe ETIM	EC002892
Garantie	5 ans
Flux lumineux (lm)	3500
Flux lumineux (lm)	3500
Efficacité système lm/W	109
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	80
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	< 19
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Consommation électrique totale (W)	32
Protection électrique	Classe 1
Dimmable	Oui
Couleur du corps	RAL 9016 - Blanc signalisation
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK07
Code EAN	5410288442785
Type de contrôle	SylSmart SSH

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	RUBICO LED 600x600 HE 4K SSH01
Technologie	LED (3 SDCM)
Culot	N/A
Caisson	Acier

© Feilo Sylvania | Date Printed: 28 févr. 2023

Rubico LED SylSmart

RUBICO LED 600x600 HE 4K SSH01

0044278

Montage	Installation encastrée au plafond
Application générale	Bureaux, Education
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+50°C
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC002892
Garantie	5 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	3500
Flux lumineux (lm)	3500
Efficacité système lm/W	109
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	80
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	< 19
Groupe de risques photobiologiques	RG0

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	32
Tension secteur (V)	220-240V
Protection électrique	Classe 1
Dimmable	Oui
Courant driver (mA)	600
Test au fil incandescent	850
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	C
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	21
Max.luminaires par disjoncteur 13A C	28
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	35
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	45
Max. Luminaires par disjoncteur 10A B	13
Max. Luminaires par disjoncteur 13A B	17
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	21
Max. Luminaires par disjoncteur 20A B	27

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	60000
Durée de vie moyenne - L70 B20	60000
Durée de vie moyenne - L70 B10	60000
Durée de vie moyenne - L80 B50	60000
Durée de vie moyenne - L80 B20	60000
Durée de vie moyenne - L80 B10	60000
Durée de vie moyenne - L90 B50	35000
Durée de vie moyenne - L90 B20	31000
Durée de vie moyenne - L90 B10	28500

Données physiques

Couleur du corps	RAL 9016 - Blanc signalisation

© Feilo Sylvania | Date Printed: 28 févr. 2023

Rubico LED SylSmart

RUBICO LED 600x600 HE 4K SSH01

0044278

Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK07
Finition du diffuseur	Mat/satiné
Matériau du diffuseur	Polycarbonate
Longueur (mm)	596
Largeur (mm)	596
Hauteur nominale du produit (mm)	80
Poids (kg)	4.6

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288442785
Longueur simple de l'emballage (cm)	65.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	65.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	11.0
DUN14 (intérieur)	05410288442785
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	65.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	62.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	11.0

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-50

PHOTOMÉTRIE

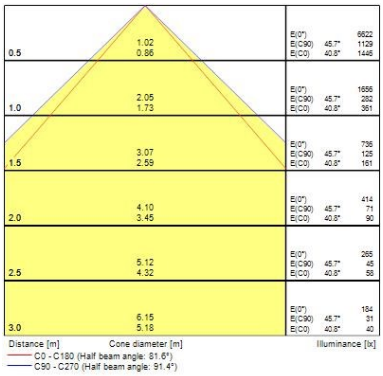

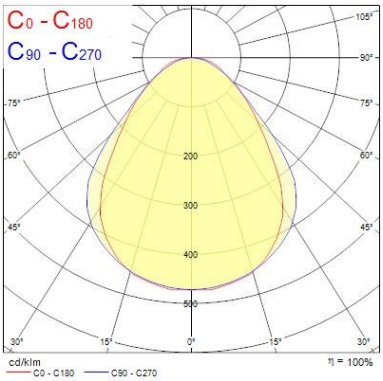

SCHÉMAS TECHNIQUES

© Feilo Sylvania | Date Printed: 28 févr. 2023

Rubico LED SylSmart

RUBICO LED 600x600 HE 4K SSH01

0044278



© Feilo Sylvania | Date Printed: 28 févr. 2023