

## DeltaWing LED - Electronic


### DELTA WING LED 6900LM EB 3000K 1200MM

#### 0044874



#### Caractéristiques

- DELTA WING LED 6900LM EB 3000K 1200MM. Gamme de plafonnier IP44 et IK08 LED. Jusqu'à 7260lm avec une efficacité jusqu'à 112lm/W. Optique du diffuseur conçue de façon à créer un halo lumineux sur le côté. Diffuseur à prismes en polycarbonate haute efficacité, limitant l'éblouissement. Réflecteur interne masquant l'appareillage du luminaire, facile à enlever pour une maintenance aisée. Disponible avec ballast HF (A2) en standard ou DALI intégré sur demande. Montage possible en applique ou en suspension en utilisant le kit (à commander séparément). Groupe de risque photobiologique : GR=0. Durée de vie 50.000 heures (L70B50). Garantie 5 ans.

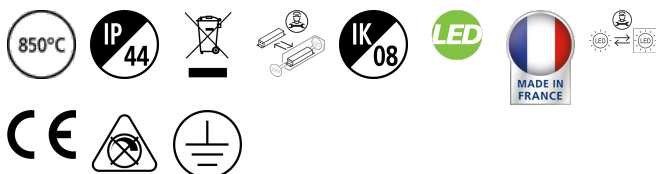

#### PRÉSENTATION DU PRODUIT

|                                    |                                                                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                     | DELTA WING LED 6900LM EB 3000K 1200MM                                             |
| Technologie                        | LED                                                                               |
| Culot                              | N/A                                                                               |
| Caisson                            | Acier                                                                             |
| Montage                            | Installation en saillie au plafond, Suspendu                                      |
| Environnement                      | Intérieur                                                                         |
| Application générale               | Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Bureaux, Commerce |
| Classe ETIM                        | EC002892                                                                          |
| E-number SE                        | 7014009                                                                           |
| Garantie                           | 5 ans                                                                             |
| Flux lumineux (lm)                 | 6984                                                                              |
| Efficacité système lm/W            | 98.36                                                                             |
| LOR (%)                            | 100                                                                               |
| Température de couleur (K)         | 3000                                                                              |
| Couleur de lumière                 | Blanc chaud                                                                       |
| IRC (Ra)                           | 80                                                                                |
| Consistance des couleurs (SDCM)    | 3                                                                                 |
| Angle de faisceau (°)              | 102                                                                               |
| Contrôle de l'éblouissement (UGR)  | < 24                                                                              |
| Groupe de risques photobiologiques | RG1                                                                               |
| Consommation électrique totale (W) | 71                                                                                |
| Tension (V)                        | 240                                                                               |
| Protection électrique              | Classe 1                                                                          |
| Type d'appareillage                | Ballast électronique                                                              |
| Dimmable                           | Non                                                                               |
| Couleur du corps                   | Blanc                                                                             |
| Indice de protection IP            | IP44                                                                              |
| Indice de protection IK            | IK08                                                                              |
| Code EAN                           | 5410288448749                                                                     |
| Type de contrôle                   | N/A                                                                               |

## DeltaWing LED - Electronic

DEL TAWING LED 6900LM EB 3000K 1200MM  
0044874

### TABEAU DE DONNÉES

#### Données générales

|                                             |                                                                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                              | DELTAWING LED 6900LM EB 3000K 1200MM                                              |
| Technologie                                 | LED                                                                               |
| Culot                                       | N/A                                                                               |
| Caisson                                     | Acier                                                                             |
| Montage                                     | Installation en saillie au plafond, Suspendu                                      |
| Environnement                               | Intérieur                                                                         |
| Application générale                        | Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Bureaux, Commerce |
| Plage de température de fonctionnement (°C) | -10°C...+25°C                                                                     |
| Température ambiante moyenne (°C)           | 25                                                                                |
| Classe ETIM                                 | EC002892                                                                          |
| E-number SE                                 | 7014009                                                                           |
| Garantie                                    | 5 ans                                                                             |

#### Données optiques

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Flux lumineux (lm)                      | 6984        |
| Efficacité système lm/W                 | 98.36       |
| LOR (%)                                 | 100         |
| Température de couleur (K)              | 3000        |
| Couleur de lumière                      | Blanc chaud |
| IRC (Ra)                                | 80          |
| Consistance des couleurs (SDCM)         | 3           |
| Ajustement de la température de couleur | Non         |
| Angle de faisceau (°)                   | 102         |
| Contrôle de l'éblouissement (UGR)       | < 24        |
| Groupe de risques photobiologiques      | RG1         |

#### Caractéristiques électriques

|                                                                          |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Consommation électrique totale (W)                                       | 71                   |
| Tension secteur (V)                                                      | 220-240V             |
| Tension (V)                                                              | 240                  |
| Facteur de puissance de la lampe                                         | 0.9                  |
| Protection électrique                                                    | Classe 1             |
| Type d'appareillage                                                      | Ballast électronique |
| Transformateur requis                                                    | Oui                  |
| Dimmable                                                                 | Non                  |
| Courant driver (mA)                                                      | 700                  |
| Courant d'appel (A)                                                      | 30                   |
| Durée du courant d'appel (µs)                                            | 200                  |
| Test au fil incandescent                                                 | 850                  |
| Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues | C                    |
| Fréquence nominale (Hz)                                                  | 50/60Hz              |
| Max. Luminaires par disjoncteur 10A                                      | 12                   |
| Max. Luminaires par disjoncteur 16A                                      | 20                   |

## DeltaWing LED - Electronic

DEL TAWING LED 6900LM EB 3000K 1200MM

0044874

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Max. Luminaires par disjoncteur 10A B | 12 |
| Max. Luminaires par disjoncteur 16A B | 20 |

### Durée de vie

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Durée de vie moyenne - L70 B50 | 100000 |
| Durée de vie moyenne - L80 B20 | 100000 |
| Durée de vie moyenne - L90 B10 | 55800  |

### Données physiques

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Couleur du corps                 | Blanc         |
| Indice de protection IP          | IP44          |
| Indice de protection IK          | IK08          |
| Finition du diffuseur            | Opale         |
| Matériau du diffuseur            | Polycarbonate |
| Longueur (mm)                    | 1218          |
| Largeur (mm)                     | 200           |
| Hauteur nominale du produit (mm) | 85            |
| Poids (kg)                       | 3.4           |

### Emballage

|                                                  |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| Type d'emballage                                 | Carton         |
| Code EAN                                         | 5410288448749  |
| Longueur simple de l'emballage (cm)              | 122.0          |
| Largeur unitaire de l'emballage (cm)             | 9.0            |
| Profondeur emballage unitaire (cm)               | 22.5           |
| DUN14 (intérieur)                                | 05410288448749 |
| unités par emballage extérieur                   | 1              |
| Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm) | 122.0          |
| largeur de l'emballage extérieur (cm)            | 9.0            |
| Profondeur de l'emballage extérieur (cm)         | 22.5           |

### Sécurité


|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Condition de fonctionnement optimal (° C) | -10-25 |
|-------------------------------------------|--------|

## PHOTOMÉTRIE

# DeltaWing LED - Electronic

*DELTA WING LED 6900LM EB 3000K 1200MM*

0044874

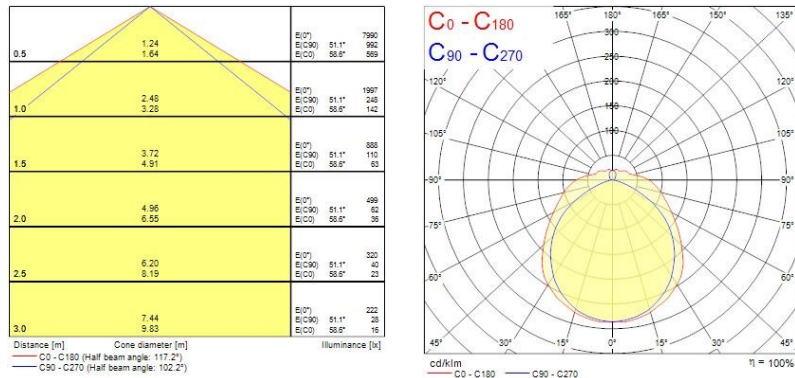

## SCHÉMAS TECHNIQUES

