


## START Waterproof Tubular - NEW

START Waterproof Tubular G2 1200 35W 3900lm 830

0047157

### Caractéristiques

- START Waterproof Tubular G2 1200 35W 3900lm 830 - Solution étanche Led cylindrique en polycarbonate. Design avec embouts inox 304 et étriers à grenouillère en Inox coulissants et verrouillables par vis de blocage contre l'arrachement. Température de couleur 3000K, IRC80. Flux lumineux sortant 3900lm. Puissance consommée 30W. Efficacité lumineuse : 111lm/W. Durée de vie (L70) : 68.000h Risque photobiologique RG1, IP66, IK10. Températures de fonctionnement de -25°C à 50°C. Classe I. Dimensions (LxlxH) : 1195xØ62mm. Poids : 1,24kg. Garantie 5 ans. Sylvania est signataire de la charte LED.

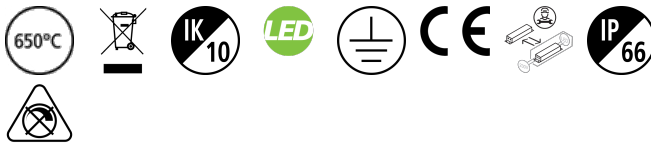

### PRÉSENTATION DU PRODUIT

|                                    |                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Nom du produit                     | START Waterproof Tubular G2 1200 35W 3900lm 830 |
| Technologie                        | LED                                             |
| Culot                              | N/A                                             |
| Caisson                            | Polycarbonate, Polyester                        |
| Application générale               | Logistique & Industrie                          |
| Classe ETIM                        | EC000109                                        |
| E-number FI                        | 4357128                                         |
| Garantie                           | 5 ans                                           |
| Flux lumineux (lm)                 | 3900                                            |
| Efficacité système lm/W            | 111                                             |
| Température de couleur (K)         | 3000                                            |
| Couleur de lumière                 | Blanc chaud                                     |
| IRC (Ra)                           | 80                                              |
| Angle de faisceau (°)              | 120                                             |
| Groupe de risques photobiologiques | RG1                                             |
| Consommation électrique totale (W) | 35                                              |
| Protection électrique              | Classe 1                                        |
| Type d'appareillage                | Driver LED courant constant                     |
| Dimmable                           | Non                                             |
| Type de contrôle                   | N/A                                             |
| Couleur du corps                   | Blanc                                           |
| Indice de protection IP            | IP66                                            |
| Indice de protection IK            | IK10                                            |
| Code EAN                           | 5410288471570                                   |

### TABEAU DE DONNÉES

#### Données générales

|                |                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------|
| Nom du produit | START Waterproof Tubular G2 1200 35W 3900lm 830 |
| Technologie    | LED                                             |
| Culot          | N/A                                             |
| Caisson        | Polycarbonate, Polyester                        |

## START Waterproof Tubular - NEW

START Waterproof Tubular G2 1200 35W 3900lm 830

0047157

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Application générale                        | Logistique & Industrie |
| Plage de température de fonctionnement (°C) | -25°C...+50°C          |
| Classe ETIM                                 | EC000109               |
| E-number FI                                 | 4357128                |
| Garantie                                    | 5 ans                  |

### Données optiques

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Flux lumineux (lm)                 | 3900        |
| Efficacité système lm/W            | 111         |
| Température de couleur (K)         | 3000        |
| Couleur de lumière                 | Blanc chaud |
| IRC (Ra)                           | 80          |
| Angle de faisceau (°)              | 120         |
| Groupe de risques photobiologiques | RG1         |

### Caractéristiques électriques

|                                                                          |                             |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Consommation électrique totale (W)                                       | 35                          |
| Alimentation/Tension secteur - min (V)                                   | 220                         |
| Alimentation/Tension secteur - max (V)                                   | 240                         |
| Facteur de puissance de la lampe                                         | 0.9                         |
| Protection électrique                                                    | Classe 1                    |
| Ballast requis                                                           | Non                         |
| Type d'appareillage                                                      | Driver LED courant constant |
| Dimmable                                                                 | Non                         |
| Type de contrôle                                                         | N/A                         |
| Courant driver (mA)                                                      | 350                         |
| Test au fil incandescent                                                 | 650                         |
| Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues | E                           |
| Fréquence nominale (Hz)                                                  | 50/60Hz                     |
| Max. Luminaires par disjoncteur 10A                                      | 19                          |
| Max.luminaires par disjoncteur 13A C                                     | 26                          |
| Max. Luminaires par disjoncteur 16A                                      | 31                          |
| Max. Luminaires par disjoncteur 20A C                                    | 39                          |
| Max. Luminaires par disjoncteur 10A B                                    | 11                          |
| Max. Luminaires par disjoncteur 13A B                                    | 15                          |
| Max. Luminaires par disjoncteur 16A B                                    | 19                          |
| Max. Luminaires par disjoncteur 20A B                                    | 23                          |
| Section de câble d'alimentation (mm²) - max                              | 1.5                         |

### Durée de vie

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Durée de vie moyenne - L70 B50 | 68000 |
| Durée de vie moyenne - L80 B50 | 50000 |
| Durée de vie moyenne - L80 B20 | 42800 |

### Données physiques

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Couleur du corps        | Blanc |
| Indice de protection IP | IP66  |

## START Waterproof Tubular - NEW

*START Waterproof Tubular G2 1200 35W 3900lm 830*

0047157

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Indice de protection IK       | IK10 |
| Longueur (mm)                 | 1190 |
| Diamètre nominal produit (mm) | 62   |
| Poids (kg)                    | 1.24 |


### Emballage

|                                                  |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| Type d'emballage                                 | Carton         |
| Code EAN                                         | 5410288471570  |
| Longueur simple de l'emballage (cm)              | 127.0          |
| Largeur unitaire de l'emballage (cm)             | 7.4            |
| Profondeur emballage unitaire (cm)               | 7.4            |
| DUN14 (intérieur)                                | 15410288471577 |
| unités par emballage extérieur                   | 6              |
| Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm) | 128.5          |
| largeur de l'emballage extérieur (cm)            | 24.2           |
| Profondeur de l'emballage extérieur (cm)         | 17.0           |

### Sécurité

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Condition de fonctionnement optimal (° C) | -25-50 |
|-------------------------------------------|--------|

## PHOTOMÉTRIE

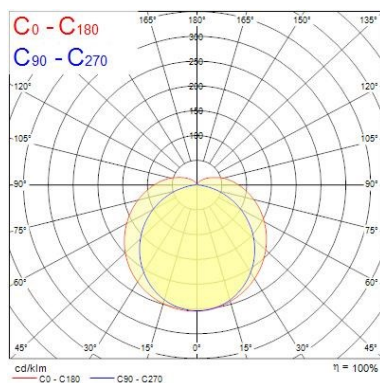

## SCHÉMAS TECHNIQUES

