


START Waterproof Housing G2 1500 pour tube LED 1X

Code article 0047195

SYLVANIA


STARTTM

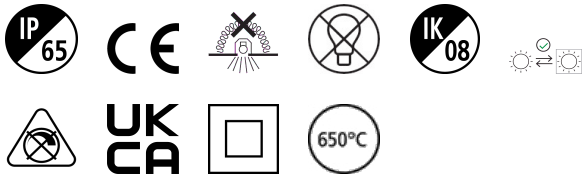

START Waterproof Housing, étanche vendu vide pour tubes LED. Compatible avec les tubes LED Sylvania ToLEDo™ T8. Disponible en 1200mm et 1500mm. Corps en polycarbonate. Solution flexible simple à installer pour sites industriels, les garages, les parkings et les ateliers. **IMPORTANT** : les luminaires boîtiers étanches doivent impérativement être installés sous abris (toit, auvent, casquette...).

Atouts techniques

Dimensions (mm)

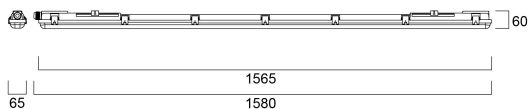

Photométrie

START Waterproof Housing G2 1500 pour tube LED 1X

Code article 0047195

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	START Waterproof Housing G2 1500 pour tube LED 1X
Technologie	Light Source Not Integrated
Culot	G13
Caisson	Polycarbonate
Montage	Installation en saillie au mur
Built in presence detector	NONE
Application générale	Logistique & Industrie
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
Classe ETIM	EC002892
E-number FI	4357157
Garantie	5 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	1
Efficacité lm/W	1
Couleur de lumière	N/A
Variation SDCM	N/A
Type de distribution	Symétrique
Groupe de risques photobiologiques	Not applicable

Caractéristiques électriques

Lampe incluse	Fixture without Lightsource
Puissance (W)	0.1
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220.0
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240.0
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	10
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	Non requis
Dimmable	Non
Gestion	N/A
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A C	1
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	1
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	1
Section de câble d'alimentation (mm ²) - max	1.5

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50 | 25000

Données physiques

Couleur du corps	Gris
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK08
Finition du diffuseur	Transparent
Matériau du diffuseur	Polycarbonate
Longueur (mm)	1580
Largeur (mm)	65
Hauteur nominale du produit (mm)	60
Poids (kg)	0.8

START Waterproof Housing G2 1500 pour tube LED 1X

Code article 0047195

SYLVANIA

Emballage

Code EAN	5410288471952
Longueur simple de l'emballage (cm)	163.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	6.4
Profondeur emballage unitaire (cm)	4.5
DUN14 (extérieur)	15410288471959
unités par emballage extérieur	12
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	165.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	15.9
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	28.4

Sécurité

Test au fil incandescent	650
Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40