

IVY 2 LED UGR<21

IVY 2 LED 600x600 43W 3000K EB MPM

0052832



Caractéristiques

- Recessed 600mm x 600mm, lay-in, UGR<21 LED luminaire, 3000K, Warm White, Non-dimmable, 3120lm, 43W, 50,000 hours, Glow Wire Test 850°C



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	IVY 2 LED 600x600 43W 3000K EB MPM
Technologie	LED
Caisson	Autre
Montage	Installation encastrée au plafond
Environnement	Intérieur
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Bureaux, Commerce
Garantie	5 ans
Flux lumineux (lm)	3120
Efficacité système lm/W	72.55
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Consistance des couleurs (SDCM)	3
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	< 21
Consommation électrique totale (W)	43
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	Ballast électronique
Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Code EAN	5410288528328
Type de contrôle	N/A

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	IVY 2 LED 600x600 43W 3000K EB MPM
Technologie	LED
Caisson	Autre
Montage	Installation encastrée au plafond
Environnement	Intérieur
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Bureaux, Commerce
Plage de température de fonctionnement (°C)	-10°C...+35°C

IVY 2 LED UGR<21

IVY 2 LED 600x600 43W 3000K EB MPM

0052832

Garantie 5 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	3120
Efficacité système lm/W	72.55
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Consistance des couleurs (SDCM)	3
Ajustement de la température de couleur	Non
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	< 21

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	43
Tension secteur (V)	220-240V
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	Ballast électronique
Transformateur requis	Oui
Courant driver (mA)	900
Courant d'appel (A)	22.3
Test au fil incandescent	850

Données physiques

Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Finition du diffuseur	Prismatique
Matériau du diffuseur	Polycarbonate
Finition réflecteur	Blanc
Longueur (mm)	596
Largeur (mm)	596
Hauteur nominale du produit (mm)	52
Découpe d'encastrement (L x l en mm ou diamètre en mm)	576
Poids (kg)	3.336
Profondeur d'encastrement	52

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288528328
Longueur simple de l'emballage (cm)	61.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	60.9
Profondeur emballage unitaire (cm)	5.85
DUN14 (intérieur)	05410288528328
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	61.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	60.9
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	5.85

IVY 2 LED UGR<21


IVY 2 LED 600x600 43W 3000K EB MPM

0052832

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C) -10-35

PHOTOMÉTRIE

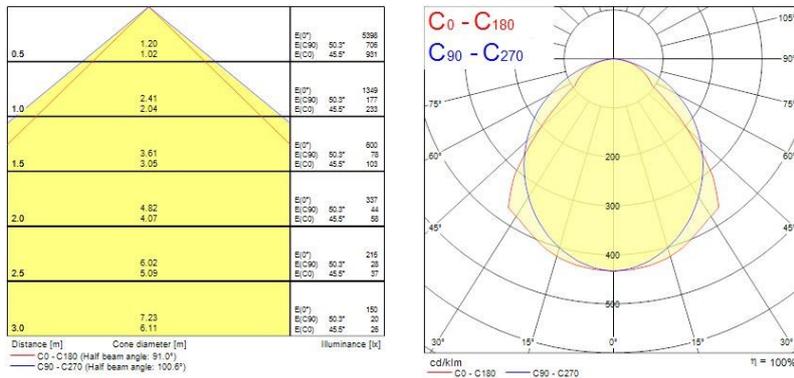

SCHÉMAS TECHNIQUES

