Sylmaster T5 - PA Louvre

Sylmaster PA T5 235 BE Bla

0055723

Caractéristiques

- Plafonnier pour tubes fluorescents T5 - Eclairage direct. Mise en ligne harmonieuse. Corps robuste en tôle d'acier époxy peint en blanc ou en argent. Optique : Paralume Aluminium (PA) ou Paralume Laqué (PL). Pour montage en saillie ou suspendu.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	Sylmaster PA T5 235 BE Bla
Technologie	Fluorescent
Culot	G5
Caisson	Acier
Montage	Installation en saillie au plafond
Environnement	Intérieur
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Bureaux, Commerce
Classe ETIM	EC002892
E-number SE	7098467
E-number Norway	3306309
Garantie	2 ans
Flux lumineux (lm)	4620
Efficacité système lm/W	59
LOR (%)	70
Couleur de lumière	N/A
Lampe incluse	N/A - Not Applicable
Consommation électrique totale (W)	78
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	Ballast électronique
Montage de l'appareillage	Intégral
Dimmable	Non
Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK07
Code EAN	5410288557236

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	Sylmaster PA T5 235 BE Bla
Technologie	Fluorescent
Culot	G5
Caisson	Acier

© Feilo Sylvania | Date Printed: 30 mars 2023

Sylmaster T5 - PA Louvre

Sylmaster PA T5 235 BE Bla

0055723

Montage	Installation en saillie au plafond
Environnement	Intérieur
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Bureaux, Commerce
Classe ETIM	EC002892
E-number SE	7098467
E-number Norway	3306309
Garantie	2 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	4620
Efficacité système lm/W	59
LOR (%)	70
Couleur de lumière	N/A
Ajustement de la température de couleur	Non

Caractéristiques électriques

Lampe incluse	N/A - Not Applicable
Consommation électrique totale (W)	78
Tension secteur (V)	220-240V
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	Ballast électronique
Montage de l'appareillage	Intégral
Transformateur requis	Oui
Dimmable	Non
Test au fil incandescent	960
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Données physiques

Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK07
Longueur (mm)	1550
Largeur (mm)	202
Hauteur nominale du produit (mm)	85
Poids (kg)	4.58

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288557236
Longueur simple de l'emballage (cm)	155.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	9.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	21.0
DUN14 (intérieur)	05410288557236
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	155.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	9.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	21.0

© Feilo Sylvania | Date Printed: 30 mars 2023

Sylmaster T5 - PA Louvre

Sylmaster PA T5 235 BE Bla

0055723

PHOTOMÉTRIE

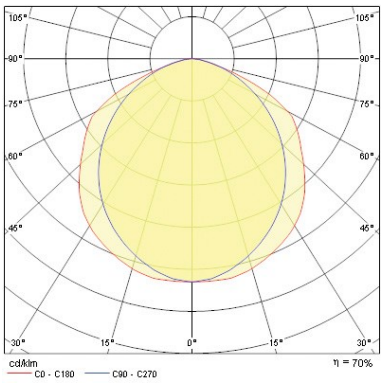

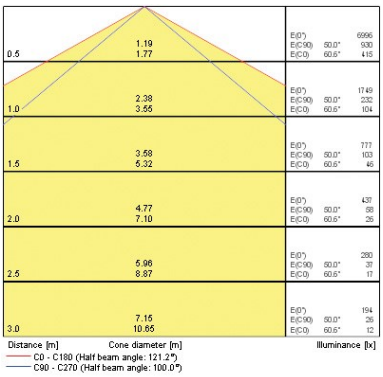

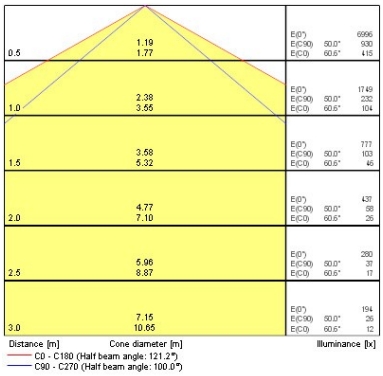

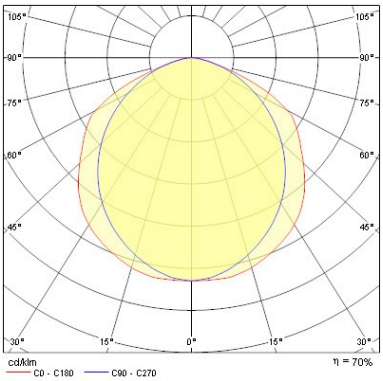

SCHÉMAS TECHNIQUES

Dimensions (mm)

Lamp	L	l	H	F	Hooked Weight kg
1x28W	1250	202	85	1000	5
2x28W	1550	202	85	1000	5



© Feilo Sylvania | Date Printed: 30 mars 2023